TORK®

ELEKTROTEKNİK

maximum enerji maximum TORK®



KALİTE
TECRÜBE
SÜREKLİLİK

ELEKTRİK
BAĞLANTILARINDA
ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

EYLÜL 2026 FİYAT LİSTESİ

www.torkelektroteknik.com

HAKKIMIZDA

2010 yılında kurulan Tork Elektroteknik Ltd Şti ticari faaliyetlerini kablo bağı, kablo pabucu, otomat baralarının üretimi ile güçlendirmiştir. Geçen yıllar içerisinde ulusal ve uluslararası pazarda Yerli üretim alanında en çok tercih edilen marka haline gelmiştir.

2018 yılında talep artışlarını karşılamak adına üretim kapasitemiz arttırılmış olup tesislerimiz bu konuda gelişmeye devam etmiştir ve etmektedir.

Üretim kalemlerimiz dışında, sizlerin talepleri göz önüne alınarak ithalatını gerçekleştirdiğimiz geniş ürün yelpazemiz ile siz değerli iş ortaklarımıza hizmet vermeye devam etmekteyiz. Kalite politikamız gereği %100 Müşteri memnuniyeti ön planda olması ve güvenilir marka anlayışı ile üretim ve ithalatımıza hız kesmeden devam etmekteyiz.

Kalite politikamız gereği alanında uzman ekibimiz ile siz değerli müşterilerimize hak ettiğiniz en iyi hizmeti ve kaliteyi sunmak bizim önceliğimizdir. Personelimiz bu doğrultuda sizlere her türlü desteği sağlamaktadır.

Vizyonumuz & Misyon

- Müşterilerimize kaliteli ürün ve hizmeti sunmak
- Müşterilerimize en iyi değeri göstermek koşulu ile tedarikte çözüm ortağı olmak
- Müşterilerimiz ile güvenilir iletişim kurmak
- Ürünler ve hizmet için tasarım, üretim ve kalite açısından sistematik kontrol detaylarını oluşturmak
- Tüm bu prensiplerin kendi aralarında desteklenmesini sağlamak
- Çalışanların erdemli ve dürüst olması, onları önemseyen geliştiren ve onlara güvenen sorumluluk almalarını sağlayan ve bunlar için eğitimlerinin sağlanması




























"maximum enerji maximum TORK®"

İNDEKS

TORK TİP2 SIKMALI KABLO PABUÇLARI	2
STANDART TİP SIKMALI KABLO PABUÇLARI	3
BAKIR EK MUF	5
DIN 46235 TİP SIKMALI KABLO PABUÇLARI	6
EK MUF DIN NORM	7
DAR GİRİŞLİ SIKMALI KABLO PABUÇLARI	8
45 DERECE SIKMALI KABLO PABUÇLARI	9
90 DERECE SIKMALI KABLO PABUÇLARI	10
ALÜMİNYUM SIKMALI KABLO PABUÇLARI	12
ALÜMİNYUM EK MUF	12
BİMETALİK SIKMALI KABLO PABUÇLARI	13
BİMETAL DAR GİRİŞLİ KABLO PABUCU	13
BİMETALİK EK MUF	14
VİDALI BİMETALİK KABLO PABUÇLARI	14
BİMETALİK PİNLİ EKMUF	15
DIN 46234 KAYNAKLI SIKMALI KABLO PABUÇLARI	16
EKONOMİK TİP BRANŞMAN (PARALEL ATLAMA) ALÜMİNYUM KLEMENS	18
EKONOMİK TİP BİMETAL (AL-CU) ALÜMİNYUM KLEMENS	18
EKONOMİK TİP DURDURUCU ALÜMİNYUM KLEMENS	18
TSE'Lİ TİP BRANŞMAN (PARALEL ATLAMA) ALÜMİNYUM KLEMENS	19
TSE'Lİ TİP BİMETAL (AL-CU) ALÜMİNYUM KLEMENS	19
TSE'Lİ TİP DURDURUCU ALÜMİNYUM KLEMENS	19
ISI BÜZÜŞMELİ KABLO AKSESUARLARI	20
36 KV SIKMALI CU DIN NORMU	21
36 KV SIKMALI ALÜMİNYUM	21
36 KV SIKMALI BİMETAL	21
STANDART BEYAZ KABLO BAĞLARI Naylon 6.6	22
STANDART SİYAH KABLO BAĞLARI Naylon 6.6	23
ULTRAVİYOLE KABLO BAĞLARI	24
PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI 304 ÇELİK	25
PASLANMAZ POLYESTER KAPLI ÇELİK KABLO BAĞLARI 304 ÇELİK	25
PANELE KAFADAN SIKIŞAN KABLO BAĞLARI Naylon 6.6	26
BONCUK KABLO BAĞLARI	26
AÇILABİLİR KABLO BAĞLARI	26
ETİKETLİ KABLO BAĞLARI Naylon 6.6	26
PASLANMAZ ÇELİK ETİKET 304 ÇELİK	26
YAPIŞKANLI KABLO TUTUCU Naylon 6.6	27
KABLO BAĞI ETİKET TAŞIYICI	27
BASKILI DEVRE TAŞIYICILAR	27
BÜKÜLEBİLİR KLİPSİ	27
FLAT KABLO TUTUCU	28
YAPIŞKANLI KROŞE	28
VİDALI KROŞE	28
DÜBEL KROŞE	28
YÜKSÜKLÜ BUAT KLEMENSİ (Kapama Parçası)	28
HELEZON SPİRALLER (Beyaz)	29
PVC İZOLE BANTLAR	29
BUAT İÇİ YAYLI KLEMENSLER	30
ÇOK AMAÇLI KLEMENSLER (TIRNAKLI)	30
TRİFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARALARI (İĞNE TİP)	31
MONOFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARALARI (İĞNE TİP)	31
DELİKLİ SAC MONTAJ RAYLARI 35×7,5	32
SAC RAY TAŞIYICI	32
NÖTR TOPRAKLAMA BARALARI	32
İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ - FRANSIZ NORMU DIN 46228	34
İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ - ALMAN NORMU DIN 46228	34
İZOLELİ ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ FRANSIZ NORMU DIN 46228	35
İZOLELİ ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ ALMAN NORMU DIN 46228	35
YUVARLAK TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI	36
ÇATAL TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI	36
DİŞİ FASTON TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI	37
TAM İZOLELİ DİŞİ FASTON TİP KABLO UÇLARI	37
ERKEK FASTON TİP TERMİNALLER (Ekstra Bakır Yüksüklü)	37
ERKEK/DİŞİ GERİ DÖNÜŞLÜ TERMİNALLER	38
İĞNE TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI	38
İZOLELİ EKMUFLAR	38
İZOLESİZ KABLO UÇLARI (KAYNAKLI)	39
KURŞUN DİŞİ TERMİNALLER (Ekstra Bakır Yüksüklü)	39
KURŞUN ERKEK TERMİNALLER (Ekstra Bakır Yüksüklü)	39
Ø 22 MM LED SİNYALLER	41
BA9S LED AMPULLER	41
Ø 22 MM VOLTMETRE	42
Ø 22 MM AMPERMETRE	42
Ø 22 MM VOLTAMPERMETRE	42
Ø 22 MM LEDLİ BUZZER (90dB)	42
Ø 22 MM YAYLI BUTONLAR	43
İŞARETLİ YAYLI BUTONLAR	43
LED IŞIKLI YAYLI BUTONLAR	43
Ø 22 MM KALICI MANDAL BUTONLAR	44
Ø 22 MM KAYICI MANDAL BUTONLAR	44
Ø 22 MM KALICI-KAYICI MANDAL BUTONLAR	44
Ø 22 MM ANAHTARLI KALICI BUTONLAR	44
Ø 22 MM IŞIKLI KALICI MANDAL BUTONLAR	45
Ø 40 MM KALICI MANTAR BUTON (ACİL STOP)	45
Ø 40 MM KALICI MANTAR LED IŞIKLI BUTONLAR	45
Ø 40 MM KAYICI BUTONLAR	46
Ø 40 MM KALICI ANAHTARLI BUTON	46
İKİZ BUTONLAR	46
JOYSTICK VİNÇ BUTON	46
Ø 22 MM POTANSİYOMETRELER	47
YEDEK KONTAK BLOKLARI	47
BUTON AKSESUAR	47
K SERİSİ BOŞ KUMANDA KUTULARI	48
K SERİSİ BOŞ KORUMALI KUMANDA KUTULARI	48
DOLU KUMANDA KUTULARI	48
TEK KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER	49
2 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER - 80A	51
2 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER - 125A	52
4 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER - 80A	53
4 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER - 125A–160A	54
4 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER - 250A	55
TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ	56
NÖTR KLEMENSLERİ	56
ISI İLE DARALAN MAKARONLAR (2/1)	58
RENKLİ ISI İLE DARALAN MAKARONLAR (2/1)	59
İÇİ YAPIŞKANLI MAKARONLAR (3/1)	62
KABLO TOPLAMA ÇORAPLARI	63
MEKANİK PABUÇ SIKMA PENSELERİ	64
HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSELERİ	65
MANUEL PUNCH ALETİ	67
HİDROLİK PABUÇ SIKMA BAŞLIKLARI	68
ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ PUNCH	70
ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ PABUÇ SIKMA/KESME PENSELERİ (DİKEY TİP)	71
ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ PABUÇ SIKMA PENSELERİ (YATAY TİP)	73
ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ UNIVERSAL TİP PENSELER	76
ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ KABLO KESME MAKASLARI	78
ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ KABLO KESME YENGEÇ KAFA MAKASLARI	80
MEKANİK KABLO KESME MAKASLARI	81, 83
MEKANİK ÇELİK KESME MAKASLARI (CIRCIRLI TİP)	82
HİDROLİK KABLO KESME MAKASLARI	84
HİDROLİK KABLO KESME BAŞLIKLARI	85
HİDROLİK POMPALAR	86
ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ YÜKSÜK SIKMA PENSESİ	87
MEKANİK EL ALETLERİ - YÜKSÜK SIKMA PENSELERİ	88
TERMİNAL SIKMA PENSELERİ	89
KONNEKTÖR SIKMA PENSESİ	90
ÇELİK KABLO BAĞI SIKMA PENSELERİ	90
MEKANİK EL ALETLERİ	91
KABLO SIYIRMA PENSELERİ	92

www.torkelektroteknik.com

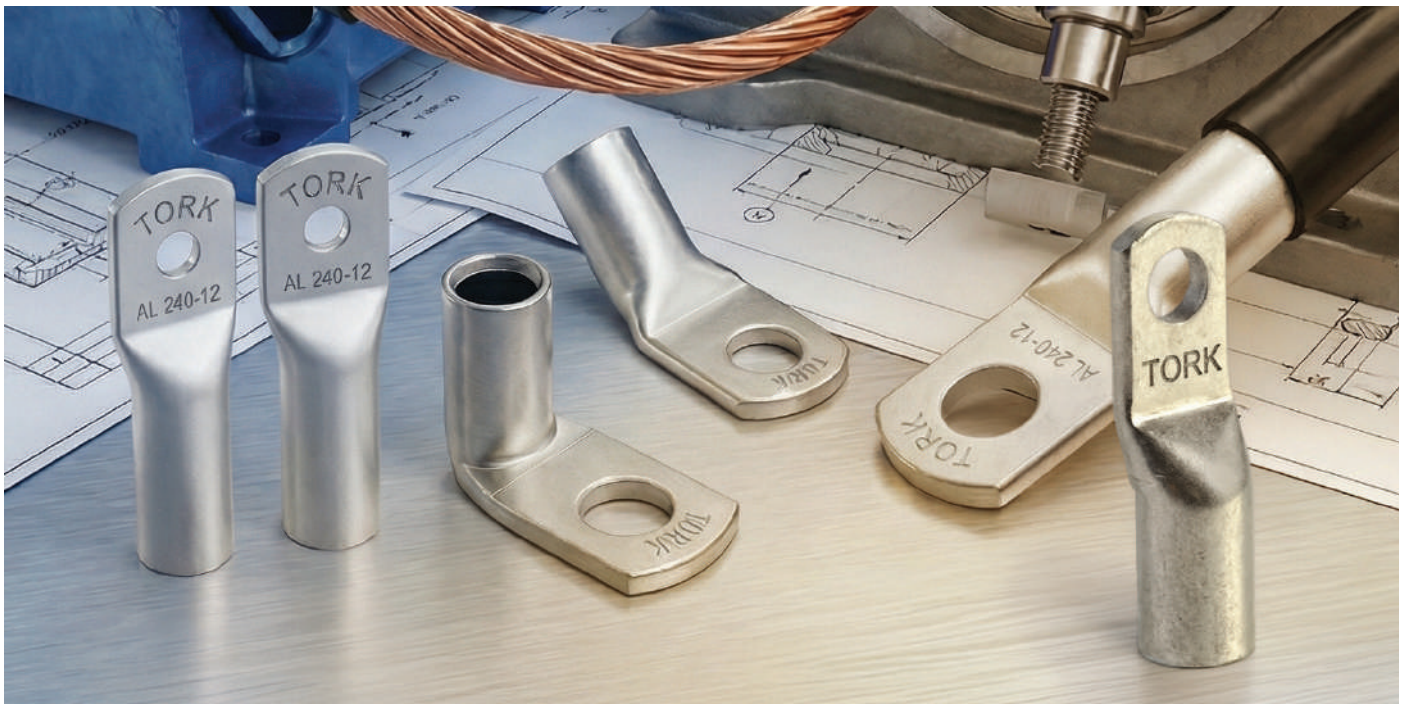


TORK TİP2 SIKMALI KABLO PABUÇLARI



YERLİ ÜRETİM

CE IQR RoHS

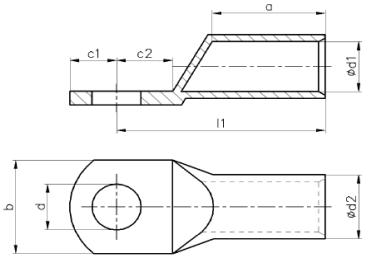

Malzeme: EN 13600
Yüzey: Kalay Kaplı

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Cıvata Ø	Ebatlar (mm) d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet	
TSKPT2-01606	16 mm²	M6	6,5	5,5	7,0	24,0	12,5	10,2	7,5	7,5	500	**19,50**	-TL
TSKPT2-01608	16 mm²	M8	8,5	5,5	7,0	26	12,5	12,8	7,5	9	500	**19,50**	-TL
TSKPT2-02508	25 mm²	M8	8,5	7,0	8,5	30,5	17,5	12,5	8,5	8,5	350	**34,00**	-TL
TSKPT2-03508	35 mm²	M8	8,5	8,2	9,8	33,0	18,5	14,5	9,5	9,5	250	**44,00**	-TL
TSKPT2-05010	50 mm²	M10	10,5	10,2	11,8	39,5	20,0	17,75	10,5	10,5	150	**56,50**	-TL
TSKPT2-07010	70 mm²	M10	10,5	11,7	13,9	46,5	27,0	20,7	10,5	11,0	100	**87,50**	-TL
TSKPT2-07012		M12	12,5	11,7	13,9	46,5	27,0	20,7	10,5	11,0	100	**87,50**	-TL
TSKPT2-09510	95 mm²	M10	10,5	13,6	15,5	49,5	27,0	23,5	11,0	12,0	80	**113,50**	-TL
TSKPT2-09512		M12	12,5	13,6	15,5	49,5	27,0	23,5	11,0	12,5	80	**113,50**	-TL
TSKPT2-12012	120 mm²	M12	13,0	15,5	17,7	58,0	31,0	26,4	13,5	12,5	50	**145,70**	-TL
TSKPT2-15012	150 mm²	M12	12,5	16,7	16,6	61,0	33,0	29,0	17,0	15,0	50	**252,90**	-TL
TSKPT2-18516	185 mm²	M16	17,0	18,8	21,8	66,0	33,0	37,1	17,5	17,5	40	**295,60**	-TL
TSKPT2-24012	240 mm²	M12	12,5	21,2	25,0	71,5	36,0	37,5	17,5	13,0	40	**414,50**	-TL
TSKPT2-24016		M16	17,0	21,2	25	71,5	36,0	40,9	17,5	19,0	25	**414,50**	-TL

* Diğer ölçüler için stok durumu sorunuz.
* Firmamızın önceden haber vermekszin ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
* DIN 46 235 kablo pabuçlarımızda "d1" ölçüsü toleransı 10 - 150 mm² arası ± 0,3 mm., 185 - 400² arası ± 0,4 mm., 500 - 625 mm² arası ± 0,5mm. "b" ölçüsü toleransı 10 - 70 mm² arası ± 1 mm., 95 - 625 mm² arası ± 2 mm., tüm kesitler "l1" ölçüsü tolrenası +2 mm. ve "c1" ölçüsü toleransı -3 mm.'dir.

*Ürünlerimiz elektrolitik bakırdan (E-Cu), tam tavlı, havşalı ve minimum 3 mikron kalay kaplıdır.


STANDART TİP SIKMALI KABLO PABUÇLARI





YERLİ ÜRETİM

Malzeme: EN 13600
Yüzey: Kalay Kaplı

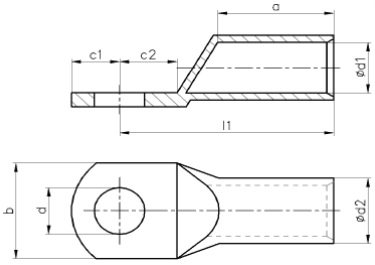

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Cıvata Ø	Ebatlar (mm) d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TSKP-01005	10 mm²	M5	5,5	4,5	6,5	22,5	12,5	10,2	7,0	7,0	1000	**19,20** -TL
TSKP-01006		M6	6,5	4,5	6,5	22,5	12,5	10,2	7,0	7,0	1000	**19,20** -TL
TSKP-01008		M8	8,5	4,5	6,5	23,5	12,5	13,2	8,0	8,5	1000	**19,20** -TL
TSKP-01606	16 mm²	**M6**	**6,5**	**5,5**	**7,5**	**24,0**	**12,5**	**10,75**	**8,0**	**7,5**	**500**	**26,90** -TL
TSKP-01608		M8	8,5	5,5	7,5	25,5	12,5	14,0	8,5	8,0	500	**29,30** -TL
TSKP-01610		M10	10,2	5,5	7,5	25,5	12,5	14,0	8,5	8,0	500	**29,30** -TL
TSKP-01612		M12	12,2	5,5	7,5	25	12,5	16,6	8,5	8,0	500	**29,30** -TL
TSKP-02506	25 mm²	M6	6,2	7,0	9,5	31,5	16,5	13,7	8,5	8,5	350	**46,90** -TL
TSKP-02508		**M8**	**8,5**	**7,0**	**9,5**	**31,5**	**16,5**	**13,7**	**8,5**	**8,5**	**350**	**46,90** -TL
TSKP-02510		M10	10,5	7,0	9,5	32,5	16,5	16,4	9,5	10,0	350	**49,90** -TL
TSKP-02512		M12	12,5	7,0	9,5	32,5	16,5	15,9	9,5	10,0	350	**49,90** -TL
TSKP-03506	35 mm²	M6	6,2	8,5	10,8	35,0	19,0	15,8	9,5	10,0	250	**67,80** -TL
TSKP-03508		**M8**	**8,5**	**8,5**	**10,8**	**35,0**	**19,0**	**15,8**	**9,5**	**10,0**	**250**	**67,80** -TL
TSKP-03510		M10	10,5	8,5	10,8	36,0	19,0	16	9,5	10,0	250	**70,90** -TL
TSKP-03512		M12	13,0	8,5	10,8	37,0	19,0	17,0	10,0	12,0	250	**70,90** -TL
TSKP-05006	50 mm²	M6	6,5	10,2	12,7	40,5	22,5	18,5	10,5	11,0	150	**95,90** -TL
TSKP-05008		M8	8,5	10,2	12,7	40,5	22,5	18,5	10,5	11,0	150	**95,90** -TL
TSKP-05010		**M10**	**10,5**	**10,2**	**12,7**	**40,5**	**22,5**	**18,5**	**10,5**	**11,0**	**150**	**101,75** -TL
TSKP-05012		M12	12,5	10,2	12,8	40,5	22,5	18,5	10,5	11,0	150	**101,75** -TL

* Diğer ölçüler için stok durumu sorunuz.
* Firmamızın önceden haber vermekszin ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

* Ürünlerimiz elektrolitik bakırdan (E-Cu), tam tavlı, havşalı ve minimum 3 mikron kalay kaplıdır.
* %99,9 oranında iletkenliğe sahiptir.

* Gri renk ile belirtilen kalemler standart ürün grubumuzdur.
* Özel ölçülerimiz için bilgi alınız.


*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

www.torkelektroteknik.com

STANDART TİP SIKMALI KABLO PABUÇLARI



YERLİ ÜRETİM



Malzeme: EN 13600
Yüzey: Kalay Kaplı

Özellikler

- TORK pabuçları yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.
- Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.


Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Cıvata Ø	Ebatlar (mm)								Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet	
			d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2			
TSKP-07008	70 mm²	M8	8,5	11,7	14,5	46,5	27,0	21,0	10,5	11,0	100	137,90	-TL
TSKP-07010		M10	10,5	11,7	14,5	46,5	27,0	21,0	10,5	11,0	100	137,90	-TL
TSKP-07012		M12	12,5	11,7	14,5	47,5	27,0	21,0	10,5	11,0	100	137,90	-TL
TSKP-07014		M14	14,5	11,7	14,5	47,5	27,0	21,7	12,0	12,0	100	153,25	-TL
TSKP-09508	95 mm²	M8	8,5	13,6	16,5	50,0	26,0	24,0	10,5	12,5	80	172,30	-TL
TSKP-09510		M10	10,5	13,6	16,5	50,0	26,0	24,0	10,5	12,5	80	172,30	-TL
TSKP-09512		M12	12,5	13,6	16,5	50,0	26,0	24,0	10,5	12,5	80	172,30	-TL
TSKP-09514		M14	14,5	13,6	16,5	50,5	26,0	24,0	12,5	13,5	80	172,30	-TL
TSKP-09516		M16	16,5	13,6	16,5	50,5	26,0	24,0	12,5	13,5	80	172,30	-TL
TSKP-12006	120 mm²	M6	6,5	15,5	18,6	57,5	30,0	27,7	13,0	12,5	50	238,75	-TL
TSKP-12008		M8	8,5	15,5	18,6	57,5	30,0	27,7	13,0	12,5	50	238,75	-TL
TSKP-12010		M10	10,5	15,5	18,6	57,5	30,0	27,7	13,0	12,5	50	238,75	-TL
TSKP-12012		M12	12,5	15,5	18,6	57,5	30,0	27,7	13,0	12,5	50	238,75	-TL
TSKP-12014		M14	14,5	15,5	20,8	57,5	30,0	27,7	13,0	12,5	50	238,75	-TL
TSKP-12016		M16	16,2	15,5	20,8	57,5	30,0	27,7	13,0	12,5	50	238,75	-TL
TSKP-15010	150 mm²	M10	10,5	16,7	20,8	63,0	33,0	30,5	17,0	17,0	50	375,70	-TL
TSKP-15012		M12	12,5	16,7	20,8	63,0	33,0	30,5	17,0	17,0	50	375,70	-TL
TSKP-15014		M14	14,5	16,7	20,8	63,0	33,0	30,5	17,0	17,0	50	375,70	-TL
TSKP-15016		M16	16,2	16,7	20,8	64,0	33,0	30,5	17,0	17,0	50	375,70	-TL
TSKP-18510	185 mm²	M10	10,5	18,8	23,0	68,5	36,0	34,0	17,5	17,5	40	468,50	-TL
TSKP-18512		M12	12,5	18,8	23,0	68,5	36,0	34,0	17,5	17,5	40	468,50	-TL
TSKP-18514		M14	14,5	18,8	23,0	68,5	36,0	34,0	17,5	17,5	40	468,50	-TL
TSKP-18516		M16	16,5	18,8	23,0	68,5	36,0	34,0	17,5	17,5	40	468,50	-TL
TSKP-24010	240 mm²	M10	10,5	21,2	26,0	73,0	40,0	37,8	17,5	18,5	25	619,20	-TL
TSKP-24012		M12	12,5	21,2	26,0	73,0	40,0	37,8	17,5	18,5	25	619,20	-TL
TSKP-24014		M14	14,5	21,2	26,0	73,0	40,0	37,8	17,5	18,5	25	619,20	-TL
TSKP-24016		M16	16,5	21,2	26,0	73,0	40,0	37,8	17,5	18,5	25	619,20	-TL
TSKP-30010	300 mm²	M10	10,5	23,5	28,2	78,5	46,0	41,35	18,5	17,5	20	722,60	-TL
TSKP-30012		M12	12,5	23,5	28,2	78,5	46,0	41,35	18,5	17,5	20	722,60	-TL
TSKP-30014		M14	14,5	23,5	28,2	78,5	46,0	41,35	18,5	17,5	20	722,60	-TL
TSKP-30016		M16	16,5	23,5	28,2	78,5	46,0	41,35	18,5	17,5	20	722,60	-TL

- Koyu renk ile belirtilen kablo pabuçları standart üretimimizdir. Diğer ölçüler için stok durumu sorunuz.
- Firmamızın önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

STANDART TİP SIKMALI KABLO PABUÇLARI



YERLİ ÜRETİM



Malzeme: EN 13600
Yüzey: Kalay Kaplı

Özellikler

- TORK pabuçları yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.
- Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.


Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Cıvata Ø	Ebatlar (mm) d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TSKP-40012	400 mm²	M12	13,0	26,8	32,8	87,5	48,0	47,7	20,0	20,00	6	**1450,00** -TL
TSKP-40014		M14	14,5	26,8	32,8	87,5	48,0	47,7	20,0	20,00	6	**1450,00** -TL
TSKP-40016		M16	17,0	26,8	32,8	87,5	48,0	47,7	20,0	20,00	6	**1450,00** -TL
TSKP-40020		**M20**	**21,0**	**26,8**	**32,8**	**87,5**	**48,0**	**47,7**	**20,0**	**20,00**	**6**	**1450,00** -TL
TSKP-50012	500 mm²	M12	13,0	29,8	38,4	93,5	49,0	54,85	23,0	21,0	5	**2550,00** -TL
TSKP-50016		M16	17,0	29,8	38,4	93,5	49,0	54,85	23,0	21,00	5	**2475,00** -TL
TSKP-50020		**M20**	**21,0**	**29,8**	**38,4**	**93,5**	**49,0**	**54,85**	**23,0**	**21,00**	**5**	**2475,00** -TL

- Koyu renk ile belirtilen kablo pabuçları standart üretimimizdir. Diğer ölçüler için stok durumu sorunuz.
- Firmamızın önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

BAKIR EK MUF



YERLİ ÜRETİM



Malzeme: EN 13600
Yüzey: Kalay Kaplı

Özellikler

- TORK pabuçları yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.
- Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.


Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Ebatlar (mm) d1	d2	L	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TMUFS-016	16 mm²	5,5	7,0	32,0	500	**22,50** -TL
TMUFS-025	25 mm²	7,0	8,5	35,0	350	**36,00** -TL
TMUFS-035	35 mm²	8,2	9,8	40,0	300	**49,50** -TL
TMUFS-050	50 mm²	10,2	11,8	45,0	150	**55,00** -TL
TMUFS-070	70 mm²	11,7	13,9	50,0	100	**77,00** -TL
TMUFS-095	95 mm²	13,6	15,5	55,0	100	**101,50** -TL
TMUFS-120	120 mm²	15,5	17,7	60,0	50	**128,00** -TL
TMUFS-150	150 mm²	16,7	19,6	70,0	40	**220,00** -TL
TMUFS-185	185 mm²	18,8	21,9	75,0	30	**269,50** -TL
TMUFS-240	240mm²	21,2	25,0	85,0	20	**424,00** -TL
TMUFS-300	300mm²	23,5	27,0	100,0	15	**765,00** -TL

*** Firmamızın önceden haber vermekszin ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.**

DIN 46235 TİP SIKMALI KABLO PABUÇLARI



YERLİ ÜRETİM

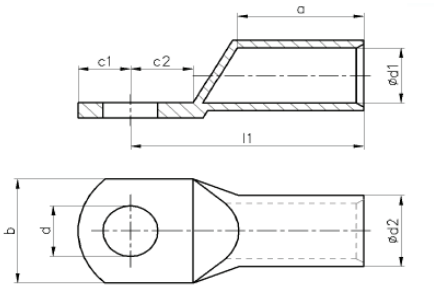

Malzeme : EN 13600
Yüzey : Kalay

Özellikler


- TORK pabuçları yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.
- Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Cıvata Ø	Ebatlar (mm)								Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
			d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2		
TSKPDIN-01005	10 mm²	M5	5,5	4,5	6,5	22,5	15,0	10,2	7,5	8,5	600	**32,00 -TL**
TSKPDIN-01006		M6	6,5	4,5	6,5	22,5	15,0	10,2	7,5	8,5	600	**32,00 -TL**
TSKPDIN-01606	16 mm²	M6	6,5	5,5	8,5	39,0	24,0	12,75	8,0	8,5	250	**63,60 -TL**
TSKPDIN-01608		M8	8,2	5,5	8,5	39,0	24,0	13,0	8,0	8,5	250	**63,60 -TL**
TSKPDIN-01610		M10	10,2	5,5	8,5	39,0	24,0	13,0	8,0	8,5	250	**63,60 -TL**
TSKPDIN-02508	25 mm²	M8	8,5	7,0	10,0	39,5	24,0	14,1	10,5	9,5	200	**79,30 -TL**
TSKPDIN-02510		M10	10,5	7,0	10,0	41,5	24,0	17,0	12,0	10,0	200	**79,30 -TL**
TSKPDIN-03508	35 mm²	M8	8,5	8,2	12,5	45,0	25,0	18,0	12,5	11,5	120	**146,50 -TL**
TSKPDIN-03510		M10	10,5	8,2	12,5	45,0	25,0	18,0	12,5	11,5	120	**146,50 -TL**
TSKPDIN-03512		M12	12,5	8,2	12,5	46,0	25,0	19,5	12,5	13,0	120	**146,50 -TL**
TSKPDIN-05008	50 mm²	M8	8,5	10,0	14,5	53,0	33,0	20,5	12,5	11,0	75	**184,70 -TL**
TSKPDIN-05010		M10	10,5	10,0	14,5	53,0	33,0	20,5	12,5	11,0	75	**184,70 -TL**
TSKPDIN-05012		M12	12,5	10,0	14,5	55,0	33,0	20,5	12,5	11,0	75	**184,70 -TL**
TSKPDIN-07008	70 mm²	M8	8,5	11,5	16,5	55,0	33,0	23,0	13,5	12,5	50	**283,30 -TL**
TSKPDIN-07010		M10	10,5	11,5	16,5	55,0	33,0	23,0	13,5	12,5	50	**283,30 -TL**
TSKPDIN-07012		M12	12,5	11,5	16,5	55,0	33,0	23,0	13,5	12,5	50	**283,30 -TL**
TSKPDIN-09510	95 mm²	M10	10,5	13,5	19,0	63,5	40,5	27,0	12,5	12,0	40	**413,60 -TL**
TSKPDIN-09512		M12	12,5	13,5	19,0	63,5	40,5	27,0	12,5	12,0	40	**413,60 -TL**
TSKPDIN-12010	120 mm²	M10	10,5	15,5	21,0	71,0	42,0	29,6	17,0	17,0	30	**515,20 -TL**
TSKPDIN-12012		M12	12,5	15,5	21,0	71,0	42,0	29,6	17,0	17,0	30	**515,20 -TL**
TSKPDIN-12014		M14	15,0	15,5	21,0	71,0	42,0	29,6	17,0	17,0	30	**515,20 -TL**
TSKPDIN-15010	150 mm²	M10	10,5	17,0	23,5	78,5	48,0	32,9	17,5	16,5	25	**732,50 -TL**
TSKPDIN-15012		M12	12,5	17,0	23,5	78,5	48,0	32,9	17,5	16,5	25	**732,50 -TL**
TSKPDIN-18510	185 mm²	M10	10,5	19	25,5	85	50	36	19	21	20	**844,00 -TL**
TSKPDIN-18512		M12	12,5	19,0	25,5	85,0	50,0	36,0	19,0	21,0	25	**844,00 -TL**
TSKPDIN-18516		M16	17,0	19,0	25,5	85,0	50,0	36,0	19,0	21,0	20	**844,00 -TL**
TSKPDIN-24012	240 mm²	M12	12,5	21,5	29,0	93,0	58,0	40,8	19,0	21,0	15	**1193,00 -TL**
TSKPDIN-24016		M16	17,0	21,5	29,0	93,0	58,0	40,8	19,0	21,0	15	**1193,00 -TL**
TSKPDIN-30012	300 mm²	M12	12,5	24,5	32,0	100	58,0	45,7	19,5	22,0	10	**1550,00 -TL**
TSKPDIN-30014		M14	15,0	24,5	32,0	100	58,0	45,5	19,5	22,0	10	**1550,00 -TL**
TSKPDIN-30016		M16	16,5	24,5	32,0	100	58,0	45,7	19,5	22,0	10	**1550,00 -TL**

DIN 46235 TİP SIKMALI KABLO PABUÇLARI



YERLİ ÜRETİM

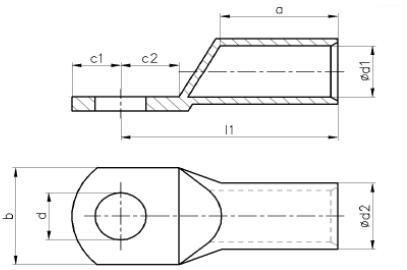

Malzeme : EN 13600
Yüzey : Kalay

Özellikler

- TORK pabuçları yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.
- Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.


TSKPDIN-40012	400 mm²	M12	13,0	27,5	38,5	115,0	66,0	49,5	25,0	25,0	6	**2660,00 -TL**
TSKPDIN-40016		M16	17,0	27,5	38,5	115,0	66,0	49,5	25,0	25,0	6	**2660,00 -TL**
TSKPDIN-40020		M20	21,0	27,5	38,5	115,0	66,0	49,5	25,0	25,0	6	**2660,00 -TL**
TSKPDIN-50012	500 mm²	M12	13,0	31,0	42,0	125,0	73,0	53,0	25,0	25,0	5	**3200,00 -TL**
TSKPDIN-50016		M16	17,0	31,0	42,0	125,0	73,0	53,0	25,0	25,0	5	**3200,00 -TL**
TSKPDIN-50020		M20	21,0	31,0	42,0	125,0	73,0	53,0	25,0	25,0	5	**3200,00 -TL**
TSKPDIN-62516	625 mm²	M16	17,0	34,5	44,0	136,5	82,0	60,0	25,0	25,0		**3400,00 -TL**
TSKPDIN-62520		M20	21,0	34,5	44,0	136,5	82,0	60,0	25,0	25,0		**3400,00 -TL**
TSKPDIN-100016	1000 mm²	M16	17,0	58,0	100,0	17,0	85,0	30,0	30,0	165,0		**fiyat sorunuz**
TSKPDIN-100020		M20	21,0	58,0	100,0	21,0	85,0	30,0	30,0	165,0		**fiyat sorunuz**

* Ürünlerimiz elektrolitik bakırdan (E-Cu), tam tavlı, havşalı ve minimum 3 mikron kalay kaplıdır. * %99,9 oranında iletkenliğe sahiptir.
* Gri renk ile belirtilen kalemler standart ürün grubumuzdur. * Özel ölçülerimiz için bilgi alınız.

* Diğer ölçüler için stok durumu sorunuz. * Firmamızın önceden haber vermekszin ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
* DIN 46 235 kablo pabuçlarımızda "d1" ölçüsü toleransı 10 - 150 mm² arası ± 0,3 mm., 185 - 400² arası ± 0,4 mm., 500 - 625 mm² arası ± 0,5mm. "b" ölçüsü toleransı 10 - 70 mm² arası ± 1 mm., 95 - 625 mm² arası ± 2 mm., tüm kesitler "l1" ölçüsü tolrenası +2 mm. ve "c1" ölçüsü toleransı -3 mm.'dir.

EK MUF DIN NORM





Malzeme : EN 13600
Yüzey : Kalay

Özellikler

- TORK pabuçları yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.
- Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Ebatlar (mm) d1	Ebatlar (mm) d4	Ebatlar (mm) L	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TMUFDIN-010	10 mm²	4,5	6,5	30,0	500	**53,00 -TL**
TMUFDIN-016	16 mm²	5,5	8,5	50,0	200	**106,50 -TL**
TMUFDIN-025	25 mm²	7,0	10,0	50,0	150	**111,60 -TL**
TMUFDIN-035	35 mm²	8,2	12,5	50,0	80	**155,00 -TL**
TMUFDIN-050	50 mm²	10,0	14,5	56,0	75	**219,50 -TL**
TMUFDIN-070	70 mm²	11,5	16,5	56,0	50	**240,00 -TL**
TMUFDIN-095	95 mm²	13,5	19,0	70,0	50	**372,00 -TL**
TMUFDIN-120	120 mm²	15,5	21,0	70,0	40	**412,00 -TL**
TMUFDIN-150	150 mm²	17,0	23,5	80,0	20	**599,00 -TL**
TMUFDIN-185	185 mm²	19,0	255	85,0	20	**707,50 -TL**
TMUFDIN-240	240mm²	21,5	29,0	90,0	15	**959,50 -TL**
TMUFDIN-300	300mm²	24,5	32,0	100,0	12	**1234,00 -TL**


* Diğer ölçüler için stok durumu sorunuz.

DAR GİRİŞLİ SIKMALI KABLO PABUÇLARI (ŞALTER PANOSU BAĞLANTISI İÇİN)



YENİ ÜRÜN

YERLİ ÜRETİM



Malzeme : EN 13600
Yüzey : Kalay

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Cıvata Ø	Ebatlar (mm)								Ambalaj Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat
			d	d1	d2	l1	a	b	C1	C2			
TSKPDG-03506	35 mm²	M6	6,5	8,5	12,0	32,0	17,0	15,0	7,5	7,5	150,0	2,8	**132,50** -TL
TSKPDG-05006	50 mm²	M6	6,5	10,0	14,0	37,0	19,0	15,0	10,0	10,0	120,0	3,7	**195,00** -TL
TSKPDG-05010		M10	10,5	10,0	14,0	39,0	19,0	19,0	12,0	12,0	120,0	3,7	**195,00** -TL
TSKPDG-07008	70 mm²	M8	8,5	12,0	16,5	43,0	21,0	17,0	10,0	10,0	80,0	3,4	**275,00** -TL
TSKPDG-07010		M10	10,5	12,0	16,5	44,0	21,0	19,0	12,0	12,0	80,0	3,4	**275,00** -TL
TSKPDG-09508	95 mm²	M8	8,5	13,5	18,0	48,0	25,0	19,0	12,0	12,0	60,0	3,4	**345,00** -TL
TSKPDG-09510		M10	10,5	13,5	18,0	48,0	25,0	19,0	12,0	12,0	60,0	3,4	**345,00** -TL
TSKPDG-09512		M12	13,0	13,5	18,0	49,0	25,0	19,0	13,0	13,0	60,0	3,4	**345,00** -TL
TSKPDG-12008	120 mm²	M8	8,5	15,0	19,5	51,0	26,0	19,0	14,0	14,0	50,0	3,1	**517,00** -TL
TSKPDG-12010		M10	10,5	15,0	19,5	51,0	26,0	19,0	14,0	14,0	50,0	3,1	**517,00** -TL
TSKPDG-12012		M12	13,0	15,0	19,5	51,0	26,0	19,0	14,0	14,0	50,0	3,1	**517,00** -TL
TSKPDG-15008	150 mm²	M8	8,5	16,5	21,0	56,0	30,0	19,0	14,0	14,0	30,0	2,4	**660,00** -TL
TSKPDG-15010		M10	10,5	16,5	21,0	56,0	30,0	19,0	14,0	14,0	30,0	2,4	**660,00** -TL
TSKPDG-15012		M12	13,0	16,5	21,0	57,0	30,0	19,0	15,0	15,0	30,0	2,4	**660,00** -TL
TSKPDG-18510	185 mm²	M10	10,5	19,0	24,0	65,0	30,0	24,5	18,0	18,0	25,0	2,9	**825,00** -TL
TSKPDG-18512		M12	17,0	19,0	24,0	65,0	30,0	31,0	18,0	18,0	25,0	2,9	**825,00** -TL
TSKPDG-18516		M16	17,0	19,0	24,0	65,0	30,0	31,0	18,0	18,0	25,0	2,9	**825,00** -TL
TSKPDG-24010	240 mm²	M10	10,5	21,2	26,4	72,0	39	31,0	17,0	18,0	25,0	3,7	**1320,00** -TL
TSKPDG-24012		M12	17,0	21,2	26,4	72,0	39,0	31,0	17,0	18,0	25,0	3,7	**1320,00** -TL
TSKPDG-24016		M16	17,0	21,0	26,0	72,0	35,0	31,0	21,5	19,0	25,0	3,7	**1320,00** -TL

45 DERECE SIKMALI KABLO PABUÇLARI



YERLİ ÜRETİM

YENİ ÜRÜN

Malzeme : EN 13600
Yüzey : Kalay

Özellikler

- TORK pabuçları yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.
- Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Cıvata Ø	Ebatlar (mm)							Ambalaj Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat	
TSKPD45-01005	10 mm²	M5	4,5	7,0	5,5	10,0	12,0	6,5	7,5	600	3,62	**55,00**	-TL
TSKPD45-01006		M6	4,5	7,0	6,5	10,0	12,0	6,5	7,5	600	3,62	**55,00**	-TL
TSKPD45-01008		M8	4,5	7,0	8,5	10,0	15,0	10,0	10,0	600	3,92	**55,00**	-TL
TSKPD45-01606	16 mm²	M6	5,5	8,5	6,5	13,0	12,0	6,3	7,5	400	3,94	**61,50**	-TL
TSKPD45-01608		M8	5,5	8,5	8,5	13,0	15,0	8,5	9,5	400	4,34	**61,50**	-TL
TSKPD45-01610		M10	5,5	8,5	10,5	13,0	17,0	10,5	11,5	400	4,78	**61,50**	-TL
TSKPD45-02506	25 mm²	M6	7,0	10,0	6,5	15,0	14,0	7,5	7,5	250	3,61	**90,00**	-TL
TSKPD45-02508		M8	7,0	10,0	8,5	15,0	16,0	10,0	10,0	250	3,84	**90,00**	-TL
TSKPD45-02510		M10	7,0	10,0	10,5	15,0	18,0	12,0	12,0	250	4,06	**90,00**	-TL
TSKPD45-03506	35 mm²	M6	8,5	12,0	6,5	17,0	17,0	7,5	7,5	150	3,69	**127,50**	-TL
TSKPD45-03508		M8	8,5	12,0	8,5	17,0	17,0	10,0	10,0	150	3,98	**127,50**	-TL
TSKPD45-03510		M10	8,5	12,0	10,5	17,0	19,0	12,0	12,0	150	4,01	**150,00**	-TL
TSKPD45-05008	70 mm²	M8	10,0	14,0	8,5	19,0	20,0	10,0	10,0	90	3,13	**198,80**	-TL
TSKPD45-05010		M10	10,0	14,0	10,5	19,0	20,0	12,0	12,0	90	3,31	**213,80**	-TL
TSKPD45-05012		M12	10,0	14,0	13,0	19,0	23,0	13,0	13,0	90	3,48	**213,80**	-TL
TSKPD45-07008	70 mm²	M8	12,0	16,5	8,5	21,0	23,0	10,0	10,0	65	3,28	**262,50**	-TL
TSKPD45-07010		M10	12,0	16,5	10,5	21,0	23,0	12,0	12,0	65	3,54	**262,50**	-TL
TSKPD45-07012		M12	12,0	16,5	13,0	21,0	23,0	13,0	13,0	65	3,57	**262,50**	-TL
TSKPD45-09508	95 mm²	M8	13,5	18,0	8,5	25,0	26,0	12,0	12,0	50	3,19	**337,50**	-TL
TSKPD45-09510		M10	13,5	18,0	10,5	25,0	26,0	12,0	12,0	50	3,2	**337,50**	-TL
TSKPD45-09512		M12	13,5	18,0	13,0	25,0	26,0	13,0	13,0	50	3,38	**337,50**	-TL
TSKPD45-12010	120 mm²	M10	15,0	19,5	10,5	26,0	28,0	14,0	14,0	40	3	**360,00**	-TL
TSKPD45-12012		M12	15,0	19,5	13,0	26,0	28,0	14,0	14,0	40	2,99	**360,00**	-TL
TSKPD45-15010	150 mm²	M10	16,5	21,0	10,5	30,0	31,0	14,0	14,0	25	2,51	**427,50**	-TL
TSKPD45-15012		M12	16,5	21,0	13,0	30,0	31,0	15,0	15,0	25	2,27	**427,50**	-TL
TSKPD45-15016		M16	16,5	21,0	17,0	30,0	31,0	16,0	16,0	25	2,55	**427,50**	-TL
TSKPD45-18510	185 mm²	M10	19,0	24,0	10,5	30,0	35,0	18,0	18,0	22	3,05	**600,00**	-TL
TSKPD45-18512		M12	19,0	24,0	13,0	30,0	35,0	18,0	18,0	22	2,9	**600,00**	-TL
TSKPD45-18516		M16	19,0	24,0	17,0	30,0	35,0	18,0	18,0	22	2,6	**600,00**	-TL
TSKPD45-24010	240 mm²	M10	21,0	26,0	10,5	35,0	39,0	21,5	19,0	18	3,2	**697,50**	-TL
TSKPD45-24012		M12	21,0	26,0	13,0	35,0	39,0	21,5	19,0	18	3,18	**697,50**	-TL
TSKPD45-24016		M16	21,0	26,0	17,0	35,0	39,0	21,5	19,0	18	2,99	**697,50**	-TL

90 DERECE SIKMALI KABLO PABUÇLARI



YERLİ ÜRETİM

YENİ ÜRÜN

Malzeme : EN 13600
Yüzey : Kalay

Özellikler

- TORK pabuçları yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.
- Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Cıvata Ø	Ebatlar (mm)							Ambalaj Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat
TSKPD90-01005	10 mm²	M5	4,5	7,0	5,5	10,0	12,0	6,5	7,5	600	3,84	**55,00** -TL
TSKPD90-01006		M6	4,5	7,0	6,5	10,0	12,0	6,5	7,5	600	3,77	**55,00** -TL
TSKPD90-01008		M8	4,5	7,0	8,5	10,0	15,0	10,0	10,0	600	4,46	**55,00** -TL
TSKPD90-01606	16 mm²	M6	5,5	8,5	6,5	13,0	12,0	6,3	7,5	400	4,14	**61,50** -TL
TSKPD90-01608		M8	5,5	8,5	8,5	13,0	15,0	8,5	9,5	400	4,42	**61,50** -TL
TSKPD90-01610		M10	5,5	8,5	10,5	13,0	17,0	10,5	11,5	400	4,78	**61,50** -TL
TSKPD90-02506	25 mm²	M6	7,0	10,0	6,5	15,0	14,0	7,5	7,5	250	3,64	**90,00** -TL
TSKPD90-02508		M8	7,0	10,0	8,5	15,0	16,0	10,0	10,0	250	3,93	**90,00** -TL
TSKPD90-02510		M10	7,0	10,0	10,5	15,0	18,0	12,0	12,0	250	4,09	**90,00** -TL
TSKPD90-03506	35 mm²	M6	8,5	12,0	6,5	17,0	17,0	7,5	7,5	150	3,38	**127,50** -TL
TSKPD90-03508		M8	8,5	12,0	8,5	17,0	17,0	10,0	10,0	150	3,71	**127,50** -TL
TSKPD90-03510		M10	8,5	12,0	10,5	17,0	19,0	12,0	12,0	150	3,82	**150,00** -TL
TSKPD90-05008	50 mm²	M8	10,0	14,0	8,5	19,0	20,0	10,0	10,0	90	3,28	**198,80** -TL
TSKPD90-05010		M10	10,0	14,0	10,5	19,0	20,0	12,0	12,0	90	3,41	**213,80** -TL
TSKPD90-05012		M12	10,0	14,0	13,0	19,0	23,0	13,0	13,0	90	3,47	**213,80** -TL
TSKPD90-07008	70 mm²	M8	12,0	16,5	8,5	21,0	23,0	10,0	10,0	65	3,13	**262,50** -TL
TSKPD90-07010		M10	12,0	16,5	10,5	21,0	23,0	12,0	12,0	65	3,34	**262,50** -TL
TSKPD90-07012		M12	12,0	16,5	13,0	21,0	23,0	13,0	13,0	65	3,23	**262,50** -TL
TSKPD90-09508	95 mm²	M8	13,5	18,0	8,5	25,0	26,0	12,0	12,0	50	3,06	**337,50** -TL
TSKPD90-09510		M10	13,5	18,0	10,5	25,0	26,0	12,0	12,0	50	3,05	**337,50** -TL
TSKPD90-09512		M12	13,5	18,0	13,0	25,0	26,0	13,0	13,0	50	3,07	**337,50** -TL
TSKPD90-12010	120 mm²	M10	15,0	19,5	10,5	26,0	28,0	14,0	14,0	40	3,02	**360,00** -TL
TSKPD90-12012		M12	15,0	19,5	13,0	26,0	28,0	14,0	14,0	40	3	**360,00** -TL
TSKPD90-15010	150 mm²	M10	16,5	21,0	10,5	30,0	31,0	14,0	14,0	30	2,29	**427,50** -TL
TSKPD90-15012		M12	16,5	21,0	13,0	30,0	31,0	15,0	15,0	30	2,3	**427,50** -TL
TSKPD90-15016		M16	16,5	21,0	17,0	30,0	31,0	16,0	16,0	30	2,33	**427,50** -TL
TSKPD90-18510	185 mm²	M10	19,0	24,0	10,5	30,0	35,0	18,0	18,0	30	22	**600,00** -TL
TSKPD90-18512		M12	19,0	24,0	13,0	30,0	35,0	18,0	18,0	30	22	**600,00** -TL
TSKPD90-18516		M16	19,0	24,0	17,0	30,0	35,0	18,0	18,0	30	22	**600,00** -TL
TSKPD90-24010	240 mm²	M10	21,0	26,0	10,5	35,0	39,0	21,5	19,0	25	25,3	**697,50** -TL
TSKPD90-24016		M16	21,0	26,0	17,0	35,0	39,0	21,5	19,0	25	25,3	**697,50** -TL


TORK
AL240-12
TORK
ELEKTROTEKNİK
TORK
ELEKTROTEKNİK

ALÜMİNYUM SIKMALI KABLO PABUÇLARI



Malzeme : E-Al
Yüzey : Mat

Özellikler

- DIN 48201 'e göre üretilmiştir.
- Kolay kablo girişi için hassas giriş uçları


TSE

YERLİ ÜRETİM

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Cıvata Ø	Ebatlar (mm) d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TSKPAL-02508	25 mm²	M8	9,0	6,8	12,0	50,0	31,0	16,3	10,0	11,5	175	**0,60** -USD
TSKPAL-03508	35 mm²	M8	9,0	8,0	14,0	66,0	44,0	19,5	11,5	13,5	100	**0,88** -USD
TSKPAL-05010	50 mm²	M10	11,0	9,8	16,0	68,0	46,0	21,4	14,0	15,0	75	**1,20** -USD
TSKPAL-07010	70 mm²	M10	11,0	11,2	18,5	85,0	57,0	24,3	15,0	17,5	50	**1,55** -USD
TSKPAL-09512	95 mm²	M12	13,0	13,2	22,0	91,0	59,0	30,3	16,5	19,0	40	**2,20** -USD
TSKPAL-12012	120 mm²	M12	13,0	14,7	23,0	91,0	60,0	31,35	16,5	18,0	35	**2,45** -USD
TSKPAL-15012	150 mm²	M12	13,0	16,3	25,0	104,0	66,0	34,0	18,0	20,0	25	**3,70** -USD
TSKPAL-18512	185 mm²	M12	13,0	18,3	28,5	106,0	69,0	38,7	19,0	20,5	20	**4,30** -USD
TSKPAL-24012	240 mm²	M12	13,0	21,0	32,0	116,5	75,0	43,7	23,0	24,0	15	**5,35** -USD

ALÜMİNYUM EK MUF





TSE


YERLİ ÜRETİM

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Ebatlar (mm) d1	d2	L	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TMUFA-025	25 mm²	6,8	12	70	150	**0,60** -USD
TMUFA-035	35 mm²	8	14	78	100	**0,88** -USD
TMUFA-050	50 mm²	9,8	16	86	75	**1,20** -USD
TMUFA-070	70 mm²	11,2	18,5	105	50	**1,55** -USD
TMUFA-095	95 mm²	13,2	22	106	40	**2,20** -USD
TMUFA-120	120 mm²	14,7	23	106	35	**2,50** -USD
TMUFA-150	150 mm²	16,3	25	125	25	**3,70** -USD
TMUFA-185	185 mm²	18,3	28,5	125	20	**4,50** -USD
TMUFA-240	240mm²	21	32	145	15	**5,50** -USD

BİMETALİK SIKMALI KABLO PABUÇLARI








Elektrolitik Bakır 99,9
İletkenlik katsayısı min. 56 ms / m


Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Cıvata Ø	Ebatlar (mm) Ø E	Ø I	L	Ø T	L1	Ağırlık (kg)	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat USD/Adet
TSKPBM-01610	16 mm²	M10	16,0	5	86,0	13,0	45,0	7,2	100	2,50 -USD
TSKPBM-02510	25 mm²	M10	16,0	6	86,0	13,0	45,0	7,2	100	2,50 -USD
TSKPBM-03510	35 mm²	M10	16,0	7	86,0	13,0	45,0	7,2	100	2,50 -USD
TSKPBM-05012	50 mm²	M12	20,0	8,5	95,0	13,0	51,0	7,0	50	3,35 -USD
TSKPBM-07010	70 mm²	M10	20,0	9,8	95,0	13,0	51,0	7,0	50	3,35 -USD
TSKPBM-09512	95 mm²	M12	20,0	11,6	95,0	13,0	51,0	6,3	50	3,35 -USD
TSKPBM-12012	120 mm²	M12	25,0	13,8	120,0	13,0	66,0	13,5	30	6,00 -USD
TSKPBM-15012	150 mm²	M12	25,0	15,5	120,0	13,0	66,5	12,2	30	6,00 -USD
TSKPBM-18512	185 mm²	M12	32,0	17	135,0	13,0	72,0	20,1	15	10,00 -USD
TSKPBM-24012	240 mm²	M12	32,0	18,5	135,0	13,0	72,0	22,6	15	10,00 -USD
TSKPBM-30012	300 mm²	M12	34,0	24	140,0	13,0	80,0	33,4	15	12,00 -USD
TSKPBM-30016	300 mm²	M16	34,0	24	140,0	13,0	90,0	33,4	15	12,00 -USD
TSKPBM-40012	400 mm²	M16	36,0	26,0	157,0	16,3	90,0	30,2	5	20,00 -USD
TSKPBM-40016	400 mm²	M16	36,0	26,0	157,0	16,3	90,0	30,2	5	20,00 -USD
TSKPBM-50016	500 mm²	M16	47,0	29,0	193,0	17,0	90,0	30,2	5	40,00 -USD
TSKPBM-63016	630 mm²	M16	47,0	32,5	193,0	17,0	90,0	30,2	5	45,00 -USD

*Diğer ölçüler için stok sorunuz..

BİMETAL DAR GİRİŞLİ KABLO PAPUCU







Malzeme : %99.9 Aliminyum* ve Bakır
Çekme Derecesi : 110MPa
Çalışma Sıcaklığ ı: - 40 ° C --- +100 ° C

Özellikler


- Alüminyumdan bakıra bağlantılar için uygundur.
- Alüminyum varil nötr gresle doldurulmuş ve kapakla kapatılmıştır.
- Material:CU≥99.9%,AL>99.5%

YENİ ÜRÜN

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Cıvata Ø	Ebatlar (mm) d	D	L1	L	W	Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat TL/Adet
TSKPBM-DG-01608	16 mm²	M8	6	16	38	80	14	100	600	2,75 -USD
TSKPBM-DG-02508	25 mm²	M8	7	16	38	80	14	100	600	2,75 -USD
TSKPBM-DG-03508	35 mm²	M8	8,5	16	38	80	14	100	600	2,75 -USD
TSKPBM-DG-05008	50 mm²	M8	9,8	20	43	89	16	50	300	4,00 -USD
TSKPBM-DG-07008	70 mm²	M8	11,6	20	43	89	16	50	300	4,00 -USD
TSKPBM-DG-09508	95 mm²	M8	13,8	20	43	89	16	50	300	4,00 -USD
TSKPBM-DG-12010	120 mm²	M10	15,5	25	60	114	19	30	180	6,25 -USD
TSKPBM-DG-15010	150 mm²	M10	17	25	60	114	19	30	180	6,25 -USD
TSKPBM-DG-18510	185 mm²	M10	18,5	32	60	125	21	20	120	10,50 -USD
TSKPBM-DG-24010	240 mm²	M10	21,5	32	60	125	21	20	120	10,50 -USD

BİMETALİK EK MUF



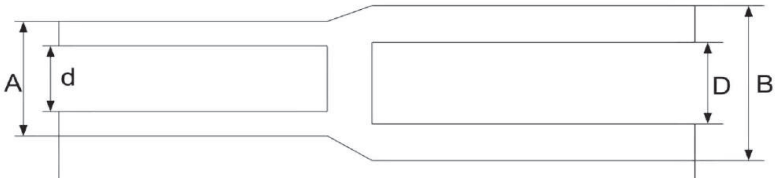


Ürün Kodu	AL Kablo Kesiti	CU Kablo Kesiti	Ebatlar (mm) L	A	B	d	D	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat USD/Adet
TMUFB-016	16	10	70	9	10	5.7	6.5	200	**2,00** -USD
TMUFB-025	25	10	75	10	12	6.5	7.5	160	**2,50** -USD
TMUFB-035	35	16	84	11	14	7.5	8.5	120	**2,75** -USD
TMUFB-050	50	25	89.5	12	16	8.5	10.2	100	**3,48** -USD
TMUFB-070	70	35	98.5	14	18	10	11.5	60	**4,25** -USD
TMUFB-095	95	50	106	16	21	11.5	13.5	40	**6,25** -USD
TMUFB-120	120	70	109	18	23	13.5	15	30	**8,00** -USD
TMUFB-150	150	95	116	20	25	15	16.5	40	**10,25** -USD
TMUFB-185	185	120	125	22	27	16.5	18.5	20	**12,84** -USD
TMUFB-240	240	150	130	24	30	18.5	21	20	**15,25** -USD

*Diğer ölçüler için stok sorunuz..

VİDALI BİMETALİK KABLO PABUÇLARI



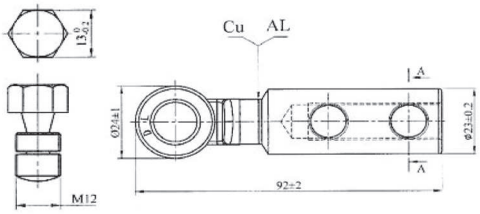


Sıkmaişlemiiçinherhangibiraletegerekyoktursadeceİngilizanahtarıyadalokmaanahtaryeterlidir.Tork kontrolündekopmuşcıvatalariyibirelektrikselbağlantıyıgarantiler.Sızdırmazlıkmacunuiledoldurulmuştur.

Malzeme : 99.9 Bakır, yüksek mukavemetli alüminyum alaşım
Uygulama : Orta gerilim

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Kablo Kesiti mm²	Ebatlar (mm) A	B	C	Vida	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat USD/Adet
TSKPBM VD70-240-12/2	70-240 M12 Alüminyum İki Vidalı Sıkmalı Kablo Pabucu	**70/240**	Ø 30 ± 1	108 ± 2	Ø 28 ± 0.2	M16 X 1,25	12	**48,00** -USD
TSKPBM VD120-300-12/2	120-300 M12 Alüminyum İki Vidalı Sıkmalı Kablo Pabucu	**120/300**	Ø 35 ± 1	129 ± 2	Ø 34 ± 0.2	M16 X 1,25	8	**63,00** -USD
TSKPBM VD185-400-16/2	185-400 M16 Alüminyum İki Vidalı Sıkmalı Kablo Pabucu	**185/400**	Ø 50 ± 1	196 ± 3	Ø 44 ± 0.2	M22 X 1,25	3	**108,00** -USD

BİMETALİK PİNLİ EKMUF



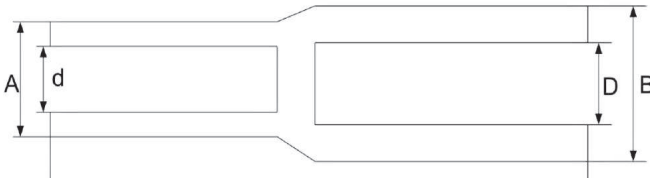

Malzeme : EN 13600
Yüzey : Kalay


Özellikler

- TORK pabuçları yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.
- Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ebatlar (mm)					Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat USD/Adet
		d1	D	d2	L1	L		
TMUFB-PN-010	10mm2BimetalikEkmuf(Pinli)	5.5	12	5	15	58	100	**2,65 -USD**
TMUFB-PN-016	16mm2BimetalikEkmuf(Pinli)	6.3	12	6	20	58	100	**2,65 -USD**
TMUFB-PN-025	25mm2BimetalikEkmuf(Pinli)	7.1	12	6	20	58	100	**2,75 -USD**
TMUFB-PN-035	35mm2BimetalikEkmuf(Pinli)	8.5	14	7	22	71	75	**3,00 -USD**
TMUFB-PN-050	50mm2BimetalikEkmuf(Pinli)	10.0	16	8	25	74	50	**3,75 -USD**
TMUFB-PN-070	70mm2BimetalikEkmuf(Pinli)	11.5	18	10	30	87	40	**5,00 -USD**
TMUFB-PN-095	95mm2BimetalikEkmuf(Pinli)	13.5	22	12	33	91	20	**7,50 -USD**
TMUFB-PN-120	120mm2BimetalikEkmuf(Pinli)	15.0	23	12	38	98	20	**8,00 -USD**
TMUFB-PN-150	150mm2BimetalikEkmuf(Pinli)	18.5	25	12	38	108	20	**8,50 -USD**
TMUFB-PN-185	185mm2BimetalikEkmuf(Pinli)	19	27	14	40	118	10	**10,50 -USD**
TMUFB-PN-240	240mm2BimetalikEkmuf(Pinli)	21	32	16	40	128	8	**16,00 -USD**
TMUFB-PN-300	300mm2BimetalikEkmuf(Pinli)	23,5	34	18	42	138	5	**21,00 -USD**

DIN 46234 KAYNAKLI SIKMALI KABLO PABUÇLARI



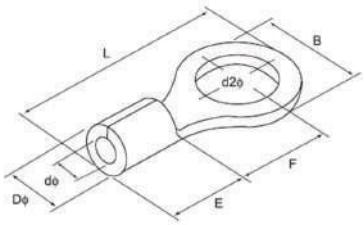

Malzeme : Cu-ETP
Yüzey : Kalay


Özellikler

- DIN 46234 e göre üretilmiştir
- Sıkma alanında sert lehimli
- Gelişmiş sıkma özellikleri için oluklu profil

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Cıvata Ø	d2	B	L	F	E	DØ	dØ	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TSKPKYN-1-3	1,5 mm²	M3	3,2	5,7	12,6	4,95	4,8	3,4	1,7	1.000	0,07 -USD
TSKPKYN-1-4		M4	4,3	6,6	14,4	6,3				1.000	0,09 -USD
TSKPKYN-1-5		M5	5,3	8,0	15,8	7,0				1.000	0,11 -USD
TSKPKYN-1-6		M6	6,4	11,6	21,8	11,1				1.000	0,12 -USD
TSKPKYN-2-3	2,5 mm²	M3	3,2	6,6	12,3	4,3	4,8	4,1	2,3	1.000	0,08 -USD
TSKPKYN-2-4		M4	4,3	6,6	16,0	7,00				1.000	0,09 -USD
TSKPKYN-2-5		M5	5,3	8,5	16,8	7,75				1.000	0,11 -USD
TSKPKYN-2-6		M6	6,4	12,0	21,8	11,0				1.000	0,15 -USD
TSKPKYN-2-8		M8	8,4	12,0	21,8	11,0				1.000	0,14 -USD
TSKPKYN-2-10		M10	10,5	13,6	25,5	13,9				1.000	0,19 -USD
TSKPKYN-2-12		M12	13,0	19,2	31,0	16,5				1.000	0,19 -USD
TSKPKYN-6-4	6 mm²	M4	4,3	7,2	15,7	5,9	6,8	5,6	3,4	1.000	0,22 -USD
TSKPKYN-6-5		M5	5,3	9,5	19,8	8,3				1.000	0,19 -USD
TSKPKYN-6-6		M6	6,4	12,0	25,8	13,0				1.000	0,19 -USD
TSKPKYN-6-8		M8	8,4	15,0	28,0	13,7				1.000	0,24 -USD
TSKPKYN-6-10		M10	10,5	15,0	28,0	13,7				1.000	0,26 -USD
TSKPKYN-10-5	10 mm²	M5	5,3	8,8	23,8	11,1	8,5	7,2	4,5	100	0,25 -USD
TSKPKYN-10-6		M6	6,4	12,0	23,8	9,3				100	0,28 -USD
TSKPKYN-10-8		M8	8,4	15,0	29,8	13,8				100	0,31 -USD
TSKPKYN-10-10		M10	10,5	15,0	29,8	13,8				100	0,36 -USD
TSKPKYN-10-12		M12	13,0	20,0	33,5	15,0				100	0,38 -USD
TSKPKYN-16-5	16 mm²	M5	5,3	12,0	29,8	13,3	10,5	9,0	5,8	100	0,45 -USD
TSKPKYN-16-6		M6	6,4	12,0	29,8	13,3				100	0,48 -USD
TSKPKYN-16-8		M8	8,4	16,0	32,8	14,5				100	0,57 -USD
TSKPKYN-16-10		M10	10,5	16,0	32,8	14,5				100	0,55 -USD
TSKPKYN-16-12		M12	13,0	22,0	41,0	19,5				100	0,75 -USD

DIN 46234 KAYNAKLI SIKMALI KABLO PABUÇLARI



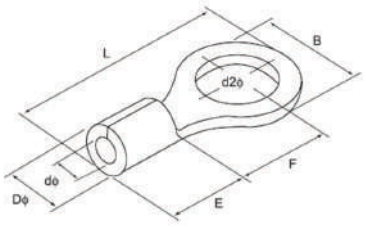

Malzeme : Cu-ETP
Yüzey : Kalay

Özellikler

- DIN 46234 e göre üretilmiştir
- Sıkma alanında sert lehimli
- Gelişmiş sıkma özellikleri için oluklu profil

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Cıvata Ø	d2	B	L	F	E	DØ	dØ	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TSKPKYN-25-6	25 mm²	M6	6,4	12,2	33,2	14,5	12,0	11,5	7,7	100	0,90 -USD
TSKPKYN-25-8		M8	8,4	16,5	33,7	13,5				100	0,92 -USD
TSKPKYN-25-10		M10	10,5	16,5	33,7	13,5				100	0,94 -USD
TSKPKYN-25-12		M12	13,0	22,0	42,5	19,5				100	0,90 -USD
TSKPKYN-35-6	35 mm²	M6	6,4	15,3	39,0	18,3	14,0	13,3	9,4	100	1,49 -USD
TSKPKYN-35-8		M8	8,4	15,3	39,0	18,3				100	1,49 -USD
TSKPKYN-35-10		M10	10,5	15,3	39,0	18,3				100	1,42 -USD
TSKPKYN-35-12		M12	13,0	22,0	42,7	17,7				100	1,37 -USD
TSKPKYN-50-6	50 mm²	M6	6,4	22,0	49,7	20,7	18,0	15,4	11,4	100	1,56 -USD
TSKPKYN-50-8		M8	8,4	22,0	49,7	20,7				100	1,72 -USD
TSKPKYN-50-10		M10	10,5	22,0	49,7	20,7				100	1,72 -USD
TSKPKYN-50-12		M12	13,0	22,0	49,7	20,7				100	1,77 -USD
TSKPKYN-70-8	70 mm²	M8	8,4	24,0	51,0	20,0	19,0	17,5	13,3	100	2,30 -USD
TSKPKYN-70-10		M10	10,5	24,0	51,0	20,0				100	2,43 -USD
TSKPKYN-70-12		M12	13,0	24,0	51,0	20,0				100	2,43 -USD
TSKPKYN-95-8	95 mm²	M8	8,4	27,0	54,2	20,7	20,0	19,5	14,5	100	3,26 -USD
TSKPKYN-95-10		M10	10,5	27,0	54,2	20,7				100	3,26 -USD
TSKPKYN-95-12		M12	13,0	27,0	54,2	20,7				100	3,26 -USD
TSKPKYN-120-8	120 mm²	M8	8,4	28,5	55,6	20,4	21,0	22,1	16,4	50	4,77 -USD
TSKPKYN-120-10		M10	10,5	28,5	55,6	20,4				50	4,77 -USD
TSKPKYN-120-12		M12	13,0	28,5	55,6	20,4				50	4,77 -USD
TSKPKYN-150-10	150 mm²	M10	10,5	36,0	66,0	23,0	27,0	26,6	19,5	50	10,65 -USD
TSKPKYN-150-12		M12	13,0	36,0	66,0	23,0				50	10,65 -USD
TSKPKYN-150-16		M16	17,0	36,0	81,0	36,0				50	14,55 -USD
TSKPKYN-185-12	185 mm²	M12	13,0	38,5	69,0	24,5	28,5	28,6	21,0	50	15,55 -USD
TSKPKYN-240-12	240 mm²	M12	13,0	44,0	72,0	24,5	31,5	32,6	24,0	50	14,00 -USD

*** Firmamızın önceden haber vermeksizin ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.**

EKONOMİK TİP BRANŞMAN (PARALEL ATLAMA) ALÜMİNYUM KLEMENS



YENİ ÜRÜN

EKONOMİK

Ürün Tipi	Sıkma Sahası (mm²)	Kullanıldığı İletkenler	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyatı (TL/Adet)
TORK A40-A40-EKO	16-40	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	500	44,90 -TL
TORK A70-A70-EKO	16-70	Rose, Lily, Swallow, Sparrow, Pansy	250	74,75 -TL
TORK A95-A95-EKO	25-95	Pansy, Aster, Phlox, Oxlip, Rawen, Pigeon	250	89,70 -TL
TORK A120-A120-EKO	40-120	Pansy, Aster, Phlox, Oxlip, Rawen, Pigeon	150	134,60 -TL
TORK A240-A240-EKO	70-240	Daisy, Peony, Tulip, Canna, Patridge, Ostrich, Hawk	50	448,50 -TL

EKONOMİK TİP BİMETAL (AL-CU) ALÜMİNYUM KLEMENS



YENİ ÜRÜN

EKONOMİK

Ürün Tipi	Sıkma Sahası (mm²)	Kullanıldığı İletkenler	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyatı (TL/Adet)
TORK A25 - B16 EKO	6-25AL/2.5-16CU	Rose	750	49,50 -TL
TORK A40 - B25 EKO	16-40AL/10-25CU	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	500	63,50 -TL
TORK A70 - B50 EKO	16-70AL/10-50CU	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	250	89,70 -TL
TORK A120 - B70 EKO	70-120AL/10-70CU	Pansy, Aster, Phlox, Oxlip, Rawen, Pigeon	150	179,50 -TL
TORK A240 - B120 EKO	70-240AL/50-120CU	Daisy, Peony, Tulip, Canna, Patridge, Ostrich, Hawk	50	488,80 -TL

EKONOMİK TİP DURDURUCU ALÜMİNYUM KLEMENS



YENİ ÜRÜN

EKONOMİK

Ürün Tipi	Sıkma Sahası (mm²)	Kullanıldığı İletkenler	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyatı (TL/Adet)
TORK 16 - A50 EKO	16-50	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	250	82,80 -TL
TORK 50 - A95 EKO	50-95	Popy, Aster, Phlox, Rabinone, Rawen	150	142,60 -TL

*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

TSE'Lİ TİP BRANŞMAN (PARALEL ATLAMA) ALÜMİNYUM KLEMENS



YENİ ÜRÜN

Ürün Tipi	Sıkma Sahası (mm²)	Kullanıldığı İletkenler	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyatı (TL/Adet)
TORK A25- A25	6-25	Rose	500	46,60 -TL
TORK A40-A40	16-40	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	500	74,80 -TL
TORK A70-A70	16-70	Rose, Lily, Swallow, Sparrow, Pansy	250	119,60 -TL
TORK A95-A95	25-95	Pansy, Aster, Phlox, Oxlip, Rawen, Pigeon	200	142,00 -TL
TORK A120-A120	40-120	Pansy, Aster, Phlox, Oxlip, Rawen, Pigeon	125	232,30 -TL
TORK A240-A240	70-240	Daisy, Peony, Tulip, Canna, Patridge, Ostrich, Hawk	40	540,50 -TL

TSE'Lİ TİP BİMETAL (AL-CU) ALÜMİNYUM KLEMENS



YENİ ÜRÜN

Ürün Tipi	Sıkma Sahası (mm²)	Kullanıldığı İletkenler	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyatı (TL/Adet)
TORK A25-B16	6-25AL/2.5-16CU	Rose	500	89,70 -TL
TORK A40-B25	16-40AL/10-25CU	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	500	112,70 -TL
TORK A70-B50	16-70AL/10-50CU	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	250	179,40 -TL
TORK A120-B70	70-120AL/10-70CU	Pansy, Aster, Phlox, Oxlip, Rawen, Pigeon	125	403,70 -TL
TORK A240-B120	70-240AL/50-120CU	Daisy, Peony, Tulip, Canna, Patridge, Ostrich, Hawk	40	642,90 -TL

TSE'Lİ TİP DURDURUCU ALÜMİNYUM KLEMENS



YENİ ÜRÜN

Ürün Tipi	Sıkma Sahası (mm²)	Kullanıldığı İletkenler	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyatı (TL/Adet)
TORK 16-50	16-50	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	250	127,00 -TL
TORK 50-95	50-95	Popy, Aster, Phlox, Rabinone, Rawen	125	239,20 -TL

NEEL

Kablo Aksesuarları

Isı Büzüşmeli Kablo Aksesuarları

Uygulama Aralığı: 20,8/36 kV anma gerilimli, XLPE yalıtımlı tek .damarlı ve üç damarlı güç kablolarında kullanım için tasarlanmıştır

Ürün Adı	Ürün Kodu	Uygulanabilir Kablo Kesiti (mm²)	Fiyat Listesi
Kablo Ek Mufu	NEEL-ZJ-36/1.1	35-150	54.95€
	NEEL-ZJ-36/1.2	95-240	77.85€
	NEEL-ZJ-36/1.3	35-150	99.50€
Dahili Kablo Başlığı Kiti	NEEL-NZD-36/1.1	95-240	28.95€
	NEEL-NZD-36/1.2	35-150	37.60€
	NEEL-NZD-36/1.3	95-240	52.65€
Harici Kablo Başlığı Kiti	NEEL-WZD-36/1.1	185-400	30.75€
	NEEL-WZD-36/1.2	185-400	38.00€
	NEEL-WZD-36/1.2	185-400	53.95€

Kablo Aksesuarları

NEEL, enerji iletim ve dağıtım hatları için geliştirilen orta gerilim kablo aksesuarlarında güvenilirliği ve yüksek kalite standartlarıyla öne çıkan bir markadır. Ürünlerimiz, uzun ömürlü performans için test edilmiş, uluslararası standartlara uygunluğu doğrulanmış olup TEDAŞ onaylıdır





NEEL

Kablo Aksesuarları

Isı Büzüşmeli Kablo Aksesuarları

Uygulama Aralığı: 20,8/36 kV anma gerilimli, XLPE yalıtımlı tek .damarlı ve üç damarlı güç kablolarında kullanım için tasarlanmıştır

	36 KV SIKMALI CU DIN NORMU			36 KV SIKMALI ALUMINYUM			36 KV SIKMALI BİMETAL		
	DAHİLİ	HARİCİ	EK MUF	DAHİLİ	HARİCİ	EK MUF	DAHİLİ	HARİCİ	EK MUF
1X50	11,69€	16,05€	33,75€	10,45€	14,80€	33,60€	11,95€	16,85€	35,20€
1X70	12,25€	16,49€	34,18€	10,75€	14,98€	33,95€	12,25€	17,00€	36,00€
1X95	13,12€	19,05€	39,75€	11,30€	17,33€	38,95€	12,95€	19,00€	42,00€
1X120	14,63€	19,68€	40,18€	11,85€	17,20€	39,00€	15,20€	20,25€	42,50€
1X150	17,15€	21,98€	41,41€	13,25€	17,95€	39,80€	17,50€	21,20€	43,25€
1X185	18,75€	23,96€	53,50€	14,90€	19,85€	51,65€	18,95€	23,75€	55,00€
1X240	22,30€	30,95€	55,80€	15,90€	24,75€	53,20€	22,20€	29,30€	58,00€
1X300	24,95€	33,90€	68,75€	17,30€	25,65€	63,50€	23,95€	31,90€	68,90€
1X400	25,98€	34,43€	73,44€	20,00€	28,00€	67,00€	27,00€	35,50€	74,25€


Kablo Aksesuarları

NEEL, enerji iletim ve dağıtım hatları için geliştirilen orta gerilim kablo aksesuarlarında güvenilirliği ve yüksek kalite standartlarıyla öne çıkan bir markadır. Ürünlerimiz, uzun ömürlü performans için test edilmiştir






STANDART BEYAZ KABLO BAĞLARI Naylon 6.6

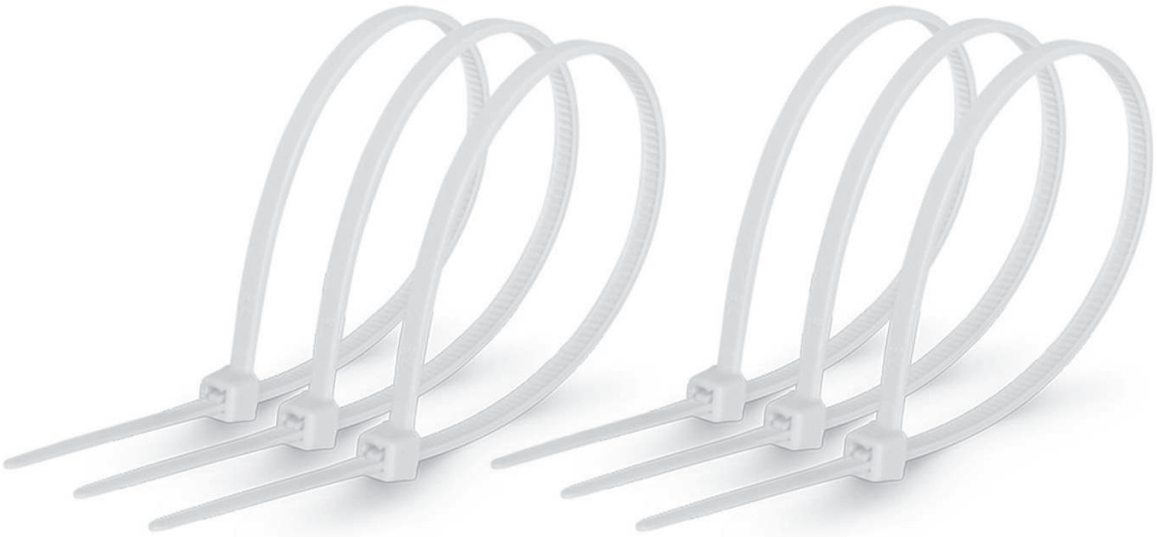

Ürün Kodu Beyaz	Ölçü Uzunluk	Ölçü En	Max. Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat TL/Adet
TKB-0100M	100	2,5	22	8	100	50.000	12	0,28 -TL
TKB-0150M	150		35		100	25.000	12	0,41 -TL
TKB-0200M	200		50		100	25.000	16	0,59 -TL
TKB-0140I	140	3,5	35	18	100	25.000	18	0,69 -TL
TKB-0200I	200		50		100	22.000	21	0,90 -TL
TKB-0250I	250	3,6	65		100	15.000	21	1,10 -TL
TKB-0300I	292		80		100	15.000	23	1,35 -TL
TKB-0370I	370		102		100	12.000	27	1,69 -TL
TKB-0200S	200	4,6	50	22	100	13.000	17	1,27 -TL
TKB-0250S	250		65		100	12.000	21	1,58 -TL
TKB-0300S	300	4,8	82		100	10.000	21	1,95 -TL
TKB-0370S	370		102		100	9.000	22	2,18 -TL
TKB-0430S	430		120		100	8.500	25	2,99 -TL
TKB-0300H	300	7,6	82	55	100	5.000	20	4,06 -TL
TKB-0370H	370		90		100	4.500	22	4,32 -TL
TKB-0450H	430		105		100	3.500	21	4,65 -TL
TKB-0550H	530		165		100	3.500	26	6,54 -TL
TKB-0610H	610		185		100	2.500	13	8,11 -TL
TKB-0750H	750		223		100	2.000	17	10,75 -TL
TKB-0610L	600	9,0	190	80	100	1.500	16	12,65 -TL
TKB-0760L	760		220		100	1.500	19	13,85 -TL
TKB-0920L	920		265	90	100	1.500	23	16,14 -TL
TKB-1220L	1200		345		100	1.000	11	23,11 -TL
TKB-1530L	1530		450		100	500	11	39,80 -TL

Uygulama Sıcaklığı : -40°C+85°C (-40°F-+185°F)
Naylon 6.6 UL94V-2

STANDART SİYAH KABLO BAĞLARI Naylon 6.6

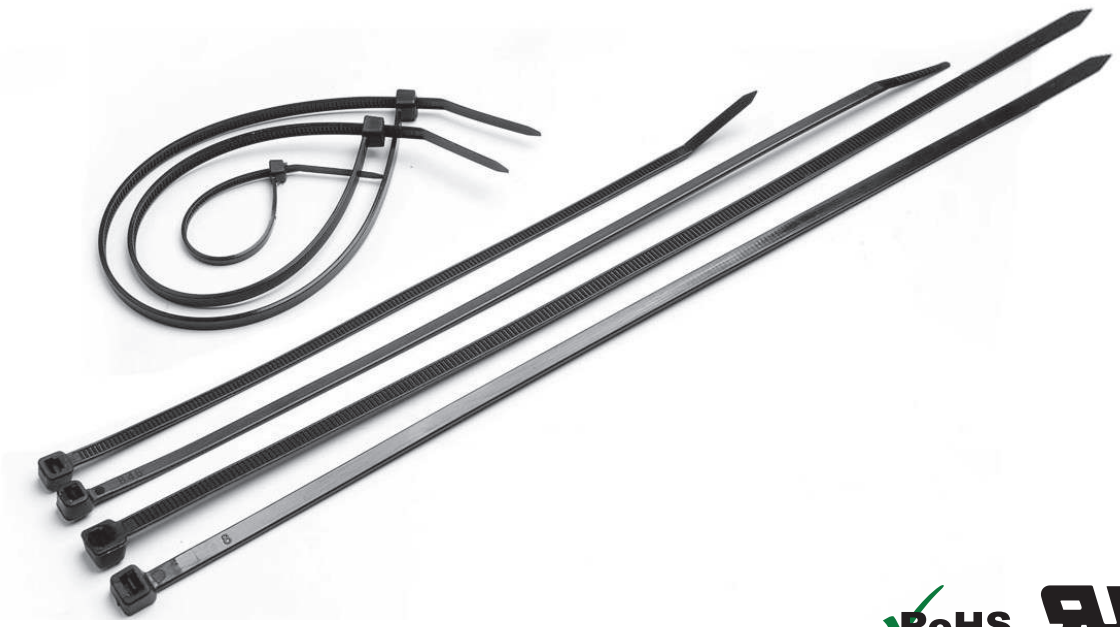

RoHS

Ürün Kodu Siyah	Ölçü		Max. Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat TL/Adet
	Uzunluk	En						
TKB-0100M-B	100	2,5	22	8	100	50.000	12	0,28 -TL
TKB-0150M-B	150		35		100	25.000	12	0,41 -TL
TKB-0200M-B	200		55		100	25.000	16	0,59 -TL
TKB-0140I-B	140	3,6	35	18	100	25.000	18	0,69 -TL
TKB-0200I-B	200		50		100	22.000	21	0,90 -TL
TKB-0250I-B	250	3,6	65		100	15.000	21	1,10 -TL
TKB-0300I-B	292		80		100	15.000	23	1,35 -TL
TKB-0370I-B	370		102		100	12.000	27	1,69 -TL
TKB-0200S-B	200	4,6	50	22	100	13.000	17	1,27 -TL
TKB-0250S-B	250		65		100	12.000	21	1,58 -TL
TKB-0300S-B	300	4,8	82		100	10.000	21	1,95 -TL
TKB-0370S-B	370		102		100	9.000	22	2,18 -TL
TKB-0430S-B	430		120		100	8.500	25	2,99 -TL
TKB-0300H-B	300	7,6	82	55	100	5.000	20	4,06 -TL
TKB-0370H-B	370		90		100	4.500	22	4,32 -TL
TKB-0450H-B	430		105		100	3.500	21	4,65 -TL
TKB-0550H-B	530		165		100	3.500	26	6,54 -TL
TKB-0610H-B	610		185		100	2.500	13	8,11 -TL
TKB-0750H-B	750		223		100	2.000	17	10,75 -TL
TKB-0610L-B	600	9,0	190	80	100	1.500	16	12,65 -TL
TKB-0760L-B	760		220		100	1.500	19	13,85 -TL
TKB-0920L-B	920		265	90	100	1.500	23	16,14 -TL
TKB-1220L-B	1200		345		100	1.000	11	23,11 -TL
TKB-1530L-B	1530		450		100	500	11	39,80 -TL

Uygulama Sıcaklığı : -40°C+85°C (-40°F-+185°F)
Naylon 6.6 UL94V-2

*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

www.torkelektroteknik.com

ULTRAVİYOLE KABLO BAĞLARI



Ürün Kodu	Ölçü		Renk	Max. Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat TL/Adet
	Uzunluk	En							
TKBUV-100M	100	**2,5**	Siyah	22	8	100	50.000	15	**0,32 -TL**
TKBUV-200M	200		Siyah	50		100	25.000	16	**0,65 -TL**
TKBUV-150I	150	**3,6**	Siyah	33	18	100	25.000	18	**0,76 -TL**
TKBUV-200I	200		Siyah	50		100	22.000	21	**1,01 -TL**
TKBUV-250I	250		Siyah	65		100	15.000	19	**1,27 -TL**
TKBUV-300I	300		Siyah	80		100	15.000	23	**1,56 -TL**
TKBUV-200S	200	**4,8**	Siyah	50	22	100	13.000	17	**1,45 -TL**
TKBUV-250S	250		Siyah	65		100	12.000	21	**1,68 -TL**
TKBUV-300S	300		Siyah	80		100	10.000	20	**2,14 -TL**
TKBUV-370S	370		Siyah	98		100	9.000	22	**2,43 -TL**
TKBUV-430S	430		Siyah	120		100	8.500	26	**3,41 -TL**
TKBUV-300H	300	**7,6**	Siyah	80	55	100	5.000	20	**4,57 -TL**
TKBUV-370H	380		Siyah	100		100	4.500	22	**4,97 -TL**
TKBUV-450H	450		Siyah	120		100	3.500	21	**5,37 -TL**
TKBUV-550H	550		Siyah	165		100	3.500	26	**7,29 -TL**
TKBUV-760L	760	**9,0**	Siyah	205	80	100	1.500	21	**15,46 -TL**

UV'ye dayanıklı kablo bağları, dış mekanlar için ideal bir seçenektir
Özellikle açık havada ve UV ışığına sürekli veya uzun süreli maruz kalan alanlarda kullanılmak üzere üretilmiştir
Hava koşullarındaki direnci yüksektir.
UL94V-2 Dereceli olup UL tarafından belirlenen standartlara uygun olarak üretilmiştir..

Uygulama Sıcaklığı : -40°C+85°C (-40°F-+185°F)
Naylon 6.6 UL94V-2

- Çok yönlü kablolar sayısız uygulamada kullanılabilir.
- Tek parça yapı tutarlı performans ve güvenilirlik sağlar.
- Kavisli uç, düz yüzeylerden kolayca alınmasını sağlar, ayrıca montajı kolaylaştırır.
- Çeşitli malzemeler ve renkler belirli uygulamalara uygundur.
- İç ve dış mekan kullanımı için uygundur.

PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI 304 ÇELİK

Uygulama Sıcaklığı : -80°C+538°C (-112°F-+1000°F)

Su Emilimi : YOK
Alev Yürümeme : UL94V-2
Ultraviole Dayanıklılığı : Mükemmel
Kimyasal Dayanıklılık : Mükemmel



Ürün Kodu	Ölçü		Renk	Max. Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat TL/Adet
	Uzunluk	En							
TKBC-150S	150	**4,6**	Metalik	46	90	100	10.000	11	**4,70 -TL**
TKBC-200S	200		Metalik	61,9		100	5.000	13	**4,80 -TL**
TKBC-250S	250		Metalik	81		100	5.000	15	**5,60 -TL**
TKBC-300S	300		Metalik	90,6		100	5.000	18	**5,80 -TL**
TKBC-370S	370		Metalik	112,8		100	5.000	11	**6,40 -TL**
TKBC-520S	520		Metalik	163,8		100	2.500	15	**8,30 -TL**
TKBC-680S	680		Metalik	214,8		100	2.500	8	**10,00 -TL**
TKBC-840S	840		Metalik	265,7		50	1.000	9	**12,50 -TL**
TKBC-200H	200	**7,9**	Metalik	61	160	100	4.000	24	**8,00 -TL**
TKBC-300H	300		Metalik	90		100	4.000	26	**9,30 -TL**
TKBC-370H	370		Metalik	112		100	3.000	14	**11,00 -TL**
TKBC-520H	520		Metalik	163		100	2.500	10	**13,00 -TL**
TKBC-680H	680		Metalik	185		100	1.500	13	**16,00 -TL**
TKBC-840H	840		Metalik	265		50	1.000	15	**20,00 -TL**

PASLANMAZ POLYESTER KAPLI ÇELİK KABLO BAĞLARI 304 ÇELİK

Uygulama Sıcaklığı : -40°C+150°C (-40°F-+302°F)

Su Emilimi : YOK
Alev Yürümeme : UL94V-2
Ultraviole Dayanıklılığı : Mükemmel
Kimvasal Davanıklılık : Mükemmel



Ürün Kodu	Ölçü		Renk	Max. Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat TL/Adet
	Uzunluk	En							
TKBCP-150S	150	**4,6**	Siyah	46	55	100	10.000	11	**6,50 -TL**
TKBCP-200S	200		Siyah	61,9		100	5.000	13	**7,30 -TL**
TKBCP-250S	250		Siyah	81		100	5.000	15	**8,20 -TL**
TKBCP-300S	300		Siyah	90,6		100	5.000	18	**8,80 -TL**
TKBCP-370S	370		Siyah	112,8		100	5.000	11	**10,50 -TL**
TKBCP-520S	520		Siyah	163,8		100	4.000	15	**13,50 -TL**
TKBCP-680S	680		Siyah	214,8		100	1.000	8	**15,80 -TL**
TKBCP-840S	840		Siyah	265,7		50	1.000	9	**21,00 -TL**
TKBCP-200H	200	**7,9**	Siyah	61,9	120	100	4.000	24	**10,40 -TL**
TKBCP-300H	300		Siyah	90,6		100	4.000	26	**12,60 -TL**
TKBCP-370H	370		Siyah	112,8		100	3.000	14	**14,60 -TL**
TKBCP-520H	520		Siyah	163,8		100	2.500	10	**18,50 -TL**
TKBCP-680H	680		Siyah	185		100	1.000	13	**23,60 -TL**
TKBCP-840H	840		Siyah	265,7		50	1.000	15	**30,00 -TL**

ÇELİK KABLO BAĞI ÖZELLİKLERİ

* Kendinden kilitlenebilir kafa tasarımı, hızlı kurulum gövde boyunca herhangi bir boyda kilitlemeyi sağlar * Güçlü ve dayanıklı kablo bağlama yöntemi sağlar. * Çok çeşitli uygulama alanlarında kullanılabilir. * Pürüzsüz yüzeyi ve yuvarlatılmış uçları ile kablonun korunmasını ve işlevi yapan kişinin güvenliğini sağlar. * Şebeke kablolarında en üst düzey desteği sağlar.* Polyester Kaplıdır

PANELE KAFADAN SIKIŞAN KABLO BAĞLARI Naylon 6.6



Ürün Kodu	Ölçü		Renk	Max. Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat TL/Adet
	Uzunluk	En							
TKBD-100M	100	**2,5**	Beyaz	25	8	100	15.000	10	**1,00 -TL**
TKBD-130S	130	**4,8**	Beyaz	35	18	100	5.000	7	**2,25 -TL**
TKBD-200S	200		Beyaz	50	22	100	5.000	9	**3,25 -TL**

BONCUK KABLO BAĞLARI



Ürün Kodu	Ölçü		Renk	Max. Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat TL/Adet
	Uzunluk	En							
TKBO-100M	100	**2,5**	Beyaz	25	8	100	50.000	16	**0,55 -TL**

AÇILABİLİR KABLO BAĞLARI




Ürün Kodu	Ölçü		Renk	Max. Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat TL/Adet
	Uzunluk	En							
TKBA-200H	200	**7,6**	Beyaz	85	55	100	5.000	13	**3,75 -TL**
TKBA-370H	368		Beyaz	102		100	3.000	14	**6,25 -TL**

ETİKETLİ KABLO BAĞLARI Naylon 6.6

Ürün Kodu	Ölçü		Renk	Max. Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat TL/Adet
	Uzunluk	En							
TKBE-100M	100	**2,5**	Beyaz	25	8	100	20.000	11	**1,00 -TL**
TKBE-200S	200	**4,8**	Beyaz	55	22	100	5.000	8	**2,37 -TL**

PASLANMAZ ÇELİK ETİKET 304 ÇELİK






Ürün Kodu	Ölçü		Genişlik (mm)	Bağ Eni (mm)	Renk	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
	Uzunluk	En						
TKBCE-1	19	90	0,75	4,6	Metalik	100	5.000	**11,00 -TL**


*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

YAPIŞKANLI KABLO TUTUCU Naylon 6.6

*** Uygulama Sıcaklığı : -30C°+85C° / *Naylon 6.6 UL94V-2**



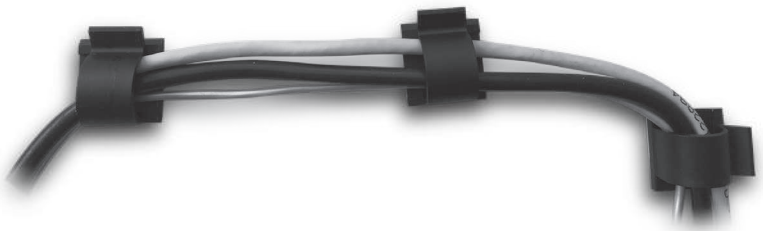



Ürün Kodu	A	B	C	D	E	Renk	Max. Kablo Çapı (mm)	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TKBKT-12	12	11,5	11,9	26	26	Siyah	8	100	5.000	**4,60 -TL**
TKBKT-15	15,4	17,1	18,1	25	25	Siyah	16	100	3.000	**5,80 -TL**


KABLO BAĞI ETİKET TAŞIYICI



Ürün Kodu	Ölçü				Renk	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat TL/Adet
	W	L	H	W1					
TKE-1	32,6	11,5	3	**5,0**	Beyaz	100	10.000	11	**2,72 -TL**
TKE-2	43,5	19,1	4,6	**5,1**	Beyaz	100	4.500	13	**4,97 -TL**

BASKILI DEVRE TAŞIYICILAR






Ürün Kodu	A	Delik Çapı (mm)	Kalınlık (mm)	Renk	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat TL/Adet
TBDT-06	6,4 (1/4")	4	1,8	Beyaz	100	40.000	18	**1,20 -TL**
TBDT-09	9,3 (3/8")	4	1,8	Beyaz	100	35.000	19	**1,30 -TL**
TBDT-13	12,7 (1/2")	4	1,8	Beyaz	100	30.000	18	**1,43 -TL**





BÜKÜLEBİLİR KLİPSİ






Ürün Kodu	Çap (mm)	Boy (mm) B	En (mm) C	Bağlama Çapı	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat TL/Adet
TBK-05	5,10	21,6	1,5	4,4	100	55.000	20	**0,96 -TL**
TBK-08	8,00	25,0	2,0	7,0	100	35.000	17	**1,10 -TL**
TBK-11	11,60	29,8	1,7	10,1	100	40.000	17	**1,20 -TL**
TBK-15	15,00	33,8	1,9	13,4	100	20.000	13	**1,80 -TL**
TBK-18	18,60	40,0	1,9	16,2	100	16.000	16	**2,20 -TL**
TBK-24	23,60	45,0	2,0	21,3	100	15.000	14	**2,40 -TL**

FLAT KABLO TUTUCU


Ürün Kodu	Ölçü W	Ölçü L	Ölçü H	Renk	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat TL/Adet
TYFC-15	24	15	9	Gri	100	12.000	27	**5,80 -TL**
TYFC-25	24	25	9	Gri	100	7.500	28	**7,40 -TL**

YAPIŞKANLI KROŞE



Ürün Kodu	Ölçü L	Ölçü W	Ölçü H	Ölçü T	Montaj Delik Çapı (mm)	Renk	Taşıma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat TL/Adet
TYK1919	19,5	19,5	3,9	4,6	3,2	Beyaz	10kg	100	20.000	18	**1,55 -TL**
TYK1919-B					3,2	Siyah	10kg	100	20.000	18	**1,55 -TL**
TYK2828	28,6	28,6	5,3	5,5	5,0	Beyaz	16kg	100	5.000	11	**2,80 -TL**
TYK2828-B					5,0	Siyah	16kg	100	5.000	11	**2,80 -TL**

VİDALI KROŞE


Ürün Kodu	Ölçü H	Ölçü L	Ölçü W	Ölçü T	Ölçü B	Renk	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat TL/Adet
TVK1	7	15	10	5,1	**3,5**	Beyaz	100	3.000	3	**1,25 -TL**
TVK2	9,8	23	16	9,0	**6,3**	Beyaz	100	3.000	7	**1,85 -TL**

DÜBEL KROŞE


Ürün Kodu	Ölçü A	Ölçü B	Ölçü T	Montaj Delik Çapı (mm)	Renk	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat TL/Adet
TDK8	37,5	6,3	9,7	**9**	Siyah	100	7.500	17	**1,95 -TL**


YÜKSÜKLÜ BUAT KLEMENSİ (Kapama Parçası)

Ürün Kodu	Renk	L1	L2	Q1	Q2	Boy	Çap 1	Çap 2	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TKPM2	Beyaz	7,5	20,0	3,0	7,8	20,0	3,0	7,8	100	40.000	**0,95 -TL**
TKPM5	Beyaz	8,5	25,3	3,8	10,5	25,3	3,8	10,5	100	18.000	**1,70 -TL**

HELEZON SPİRALLER (Beyaz)



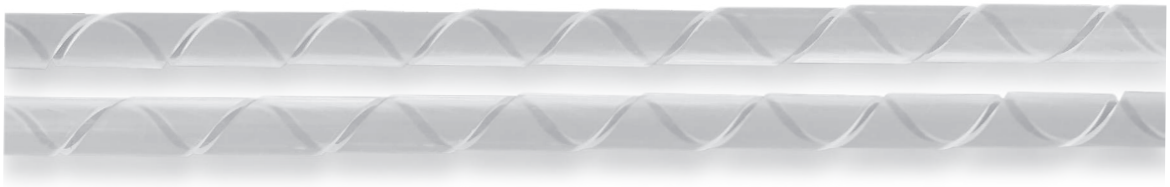

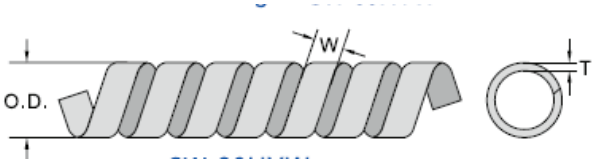Ürün Kodu		O.D.	T	W	Kablo Kesit mm²	Renk	Paket Miktarı (Mt)	Koli Miktarı (Mt)	Fiyat TL/Metre
TSPR-06	**(No1)**	6	0,6	7,4	2,5 - 15		10 mt	1.000 mt	**7,00 -TL**
TSPR-08	**(No2)**	8	0,75	12	6 - 30		10 mt	800 mt	**8,50 -TL**
TSPR-10	**(No3)**	10	0,8	12,3	7,5 - 30	Beyaz	10 mt	500 mt	**10,50 -TL**
TSPR-12	**(No4)**	12	0,85	15	9 - 32		10 mt	400 mt	**13,50 -TL**
TSPR-15	**(No5)**	15	1	15,5	12 - 35		10 mt	250 mt	**22,50 -TL**

Malzeme : PE
Esnek yapısı sayesinde kabloların düzenlenmesine yardımcı olur
Güçlü yapısı sayesinde tekrar kullanım için uygundur
Spiral uçlarını TORK kablo bağları ile sabitleyebilirsiniz

PVC İZOLE BANTLAR



Özellikler
* Elektrik yalıtımı ve kablo bağlantısı için en iyi kalite
* Alev geciktirici
* Soğuğa dayanıklı
* Reach / Rohs uyumlu
* -18 °C +105 °C

Ürün Kodu	Renk		Boy	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat USD/Adet
TPVC-50	SİYAH		0,13 x 50 x 25 yds	80	**3,10 -USD**

BUAT İÇİ YAYLI KLEMENSLER








Özellikler

Akım	: 24A
Gerilim	: 450V
Iletken Tipi	: Tek Damarlı Rigid
Iletken Kesiti	: 1,0 - 2,5 mm²
Min. Çalısma Sıcaklıgı	: -30°C
Max. Çalısma Sıcaklıgı	: +110°C
Gövde	: (PC) Halogen Free

Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti	En	Boy	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TBKY-02	Beyaz	**1,0 - 2,5**	10,5	19,5	200	10.000	**4,60 -TL**
TBKY-03	Turuncu	**1,0 - 2,5**	13,5	19,7	200	10.000	**4,80 -TL**
TBKY-04	Kırmızı	**1,0 - 2,5**	17,2	19,7	100	5.000	**5,60 -TL**
TBKY-05	Sarı	**1,0 - 2,5**	21,1	19,7	100	5.000	**6,50 -TL**
TBKY-06	Kırmızı	**1,0 - 2,5**	13,8	16,4	100	5.000	**8,90 -TL**
TBKY-08	Gri	**1,0 - 2,5**	17,5	19,0	100	5.000	**10,00 -TL**

Uygulama Yerleri

Anahtar Kasaları
Dagıtım Kutuları
Elektrik Panoları
Aydınlatma Armatürleri
Güvenlik /Alarm Sistemleri
Prefabrik Kablolama Sistemleri

ÇOK AMAÇLI KLEMENSLER (TIRNAKLI)



Özellikler

Akım	: 32A
Gerilim	: 450V
Iletken Tipi	: Tek Damarlı Rigid
Iletken Kesiti	: 0,4 - 4,0 mm²
Min. Çalısma Sıcaklıgı	: -30°C
Max. Çalısma Sıcaklıgı	: +110°C
Gövde	: (PC)(PA) Halogen Free & Alev Yaymayan



Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti	Ölçüler	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TBKCA-412	Turuncu	**0,5-4**	18,2 x 13 x 9,8 mm	100	5.000	**8,800 -TL**
TBKCA-413	Turuncu	**0,5-4**	18,2 x 18,6 x 9,8 mm	100	5.000	**11,600 -TL**
TBKCA-414	Turuncu	**0,5-4**	18,2 x 24,2 x 9,8 mm	50	2.500	**13,800 -TL**
TBKCA-415	Turuncu	**0,5-4**	18,2 x 29,9 x 9,8 mm	50	2.500	**16,500 -TL**

TRİFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARALARI (İĞNE TİP)

YERLİ ÜRETİM



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Bakır Kalınlığı (mm)	Boy (cm)	Modül (Ad)	Amper (A)	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TBART-1-53-63	TRİFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARA 0,8x53	0.8	53	10 Grup için	63 A	25	**800,00** -TL
TBART-1-106-63	TRİFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARA 0,8x106	0.8	106	20 Grup için	63 A	25	**1600,00** -TL
TBART-1-53	TRİFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARA 1x53	1	53	10 Grup için	80 A	25	**940,00** -TL
TBART-1-106	TRİFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARA 1x106	1	106	20 Grup için	80 A	25	**1880,00** -TL
TBART-1,5-53	TRİFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARA 1,5x53	1,5	53	10 Grup için	100 A	25	**1400,00** -TL
TBART-1,5-106	TRİFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARA 1,5x106	1,5	106	20 Grup için	100 A	25	**2800,00** -TL

***Diğer ölçüler için stok sorunuz..**

MONOFOZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARALARI (İĞNE TİP)


YERLİ ÜRETİM



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Bakır Kalınlığı (mm)	Boy (cm)	Modül (Ad)	Amper	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TBARM-1-53-63	MONOFOZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARA	0.8	53	30 Otomat için	63 A	50	**250,00** -TL
TBARM-1-106-63	MONOFOZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARA	0.8	106	60 Otomat için	63 A	50	**500,00** -TL
TBARM-1-53	MONOFOZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARA	1	53	30 Otomat için	80 A	50	**300,00** -TL
TBARM-1-106	MONOFOZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARA	1	106	60 Otomat için	80 A	50	**600,00** -TL
TBARM-1,5-53	MONOFOZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARA	1,5	53	30 Otomat için	100 A	50	**420,00** -TL
TBARM-1,5-106	MONOFOZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARA	1,5	106	60 Otomat için	100 A	50	**840,00** -TL


TBARM-K	MONOFOZE OTOMAT BARA KAPAĞI	**9,00** -TL
TBART-K	TRİFAZE OTOMAT BARA KAPAĞI	**9,00** -TL

***Diğer ölçüler için stok sorunuz..**

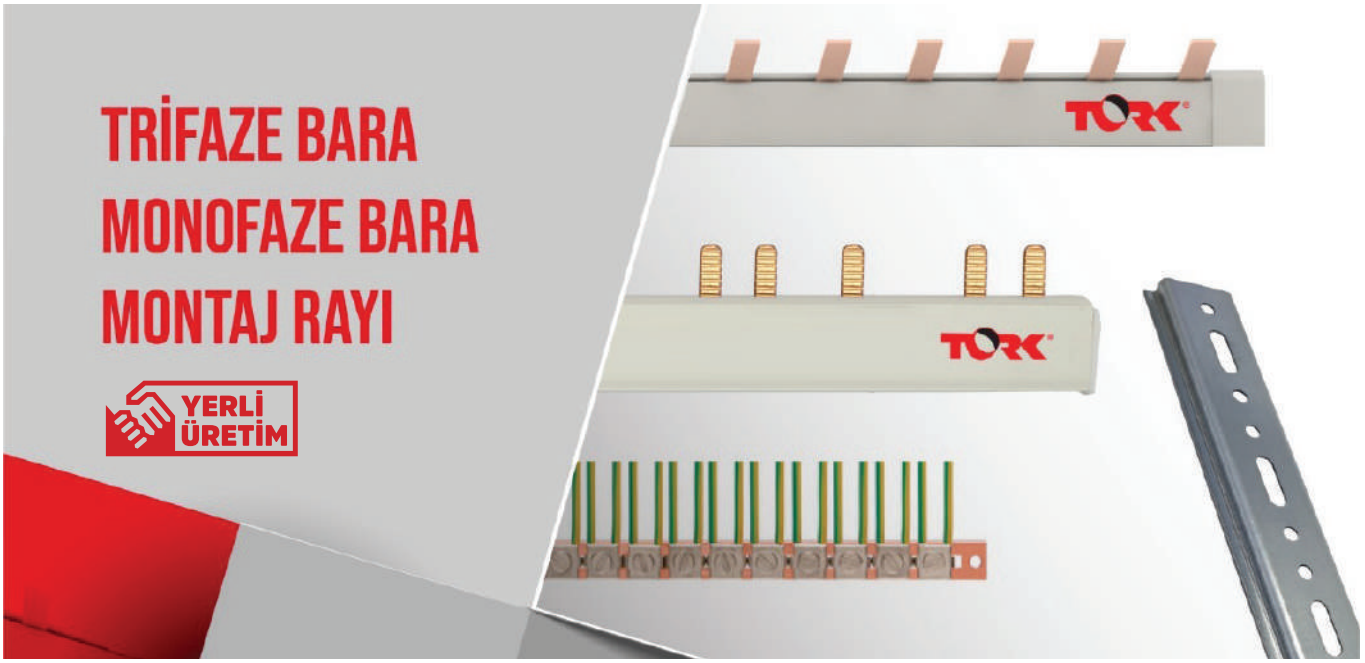

DELİKLİ SAC MONTAJ RAYLARI 35X7,5

YERLİ ÜRETİM



Ürün kodu	Açıklama	Uzunluk	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TDSR-1	Delikli Sac Montaj Ray 35x7,5	1 m	50	**60,00** -TL
TDSR-2	Delikli Sac Montaj Ray 35x7,5	2 m	25	**120,00** -TL

* Ürünlerimiz GALVANİZ KAPLAMA'dır.
* İstenilen uzunlukta üretim yapılır.


SAC RAY TAŞIYICI

Ürün kodu	Açıklama	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TSRT	Sac Ray Taşıyıcı	100	**27,50** -TL



NÖTR TOPRAKLAMA BARALARI

YERLİ ÜRETİM



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Bakır Kalınlığı (mm)	Boy (mt)	Vida Sayısı	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TBARN-1,5-31	NÖTR TOPRAKLAMA BARASI	15mm x 1,5mm	1	31 Vida	20	**1180,00** -TL
TBARN-1,5-61	NÖTR TOPRAKLAMA BARASI	15mm x 1,5mm	1	61 Vida	20	**1350,00** -TL
TBARN-2-31	NÖTR TOPRAKLAMA BARASI	15mm x 2mm	1	31 Vida	20	**1650,00** -TL
TBARN-2-61	NÖTR TOPRAKLAMA BARASI	15mm x 2mm	1	61 Vida	20	**1950,00** -TL

"maximum enerji maximum TORK®"



İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ






www.torkelektroteknik.com

İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ - FRANSIZ NORMU DIN 46228



Malzeme : Bakır (E-Cu)
İzolasyon : PA66 Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 1000 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Renk	C	D	W	L	F	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TYIF-0,50	0,50	Beyaz	1,00	1,30	2,60	14,00	8,00	1.000	**0,44 -TL**
TYIF-0,75	0,75	Mavi	1,20	1,50	2,80	14,30	8,00	1.000	**0,44 -TL**
TYIF-1,0	1,00	Kırmızı	1,40	1,70	3,00	14,30	8,00	1.000	**0,44 -TL**
TYIF-1,5	1,50	Siyah	1,70	2,00	3,50	14,30	8,00	1.000	**0,49 -TL**
TYIF-1,5 / 18	1,50	Siyah	1,70	2,00	3,50	24,30	18,00	1.000	**1,25 -TL**
TYIF-2,5	2,50	Gri	2,30	2,60	4,00	15,40	8,00	500	**0,65 -TL**
TYIF-2,5 / 12	2,50	Gri	2,30	2,60	4,00	19,40	12,00	500	**1,35 -TL**
TYIF-2,5 / 18	2,50	Gri	2,30	2,60	4,00	25,40	18,00	500	**1,50 -TL**
TYIF-4,0	4,00	Turuncu	2,80	3,20	4,50	17,40	10,00	500	**1,10 -TL**
TYIF-6,0	6,00	Yeşil	3,50	3,90	6,0	20,50	12,00	250	**1,50 -TL**
TYIF-6,0 / 18	6,00	Yeşil	3,50	3,90	6,0	26,50	18,00	250	**2,95 -TL**
TYIF-10	10,00	Kahverengi	4,50	4,90	7,50	20,80	12,00	100	**1,85 -TL**
TYIF-16	16,00	Fildişi	5,80	6,20	8,70	22,00	12,00	100	**2,50 -TL**
TYIF-25	25,00	Siyah	7,50	7,90	11,00	28,00	16,00	50	**4,20 -TL**
TYIF-35	35,00	Kırmızı	8,30	8,70	12,50	30,00	16,00	50	**5,30 -TL**
TYIF-50	50,00	Mavi	10,30	10,90	15,50	36,00	20,00	25	**9,95 -TL**
TYIF-95	95,00	Kırmızı	14,80	15,60	18,50	44,00	25,00	25	**31,5 -TL**


İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ - ALMAN NORMU DIN 46228

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Renk	C	D	W	L	F	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TYIA-0,50	0,50	Turuncu	1,00	1,30	2,60	14,00	8,00	1.000	**0,44 -TL**
TYIA-0,75	0,75	Beyaz	1,20	1,50	2,80	14,30	8,00	1.000	**0,44 -TL**
TYIA-1,0	1,00	Sarı	1,40	1,70	3,00	14,30	8,00	1.000	**0,44 -TL**
TYIA-1,5	1,50	Kırmızı	1,70	2,00	3,50	14,30	8,00	1.000	**0,49 -TL**
TYIA-1,5 / 18	1,50	Kırmızı	1,70	2,00	3,50	24,30	18,00	1.000	**1,25 -TL**
TYIA-2,5	2,50	Mavi	2,30	2,60	4,00	15,40	8,00	500	**0,65 -TL**
TYIA-2,5 / 12	2,50	Mavi	2,30	2,60	4,00	19,40	12,00	500	**1,35 -TL**
TYIA-2,5 / 18	2,50	Mavi	2,30	2,60	4,00	25,40	18,00	500	**1,50 -TL**
TYIA-4,0	4,00	Gri	2,80	3,20	4,50	17,40	10,00	500	**1,10 -TL**
TYIA-4,0 / 12	4,00	Gri	2,80	3,20	4,50	19,40	12,00	500	**1,95 -TL**
TYIA-4,0 / 18	4,00	Gri	2,80	3,20	4,50	25,40	18,00	500	**2,50 -TL**
TYIA-6,0	6,00	Siyah	3,50	3,90	6,0	20,50	12,00	250	**1,50 -TL**
TYIA-10	10,00	Fildişi	4,50	4,90	7,50	20,80	12,00	100	**1,81 -TL**
TYIA-10 / 18	10,00	Fildişi	4,50	4,90	7,50	26,80	18,00	100	**3,25 -TL**
TYIA-16	16,00	Yeşil	5,80	6,20	8,70	22,00	12,00	100	**2,50 -TL**
TYIA-16 / 18	16,00	Yeşil	5,80	6,20	8,70	28,00	18,00	100	**3,95 -TL**
TYIA-25	25,00	Kahverengi	7,50	7,90	11,00	28,00	16,00	50	**4,20 -TL**
TYIA-35	35,00	Fildişi	8,30	8,70	12,50	30,00	16,00	50	**5,30 -TL**
TYIA-50	50,00	Yeşil	10,30	10,90	15,50	36,00	20,00	25	**9,95 -TL**

İZOLELİ ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ FRANSIZ NORMU DIN 46228









Malzeme : Bakır (E-Cu)
İzolasyon : PA66 Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 1000 Volt

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Renk	F	L	W	B	D	C	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TYÇF-0,50	2 x 0,50	Beyaz	8,00	14,50	5,00	6,50	1,80	1,50	1.000	**0,79** -TL
TYÇF-0,75	2 x 0,75	Mavi	8,00	14,70	5,50	6,70	2,10	1,80	500	**0,85** -TL
TYÇF-1,0	2 x 1,00	Kırmızı	8,00	15,10	5,50	7,10	2,30	2,00	500	**0,89** -TL
TYÇF-1,5	2 x 1,50	Siyah	8,00	15,50	6,40	7,50	2,60	2,30	500	**1,10** -TL
TYÇF-2,5	2 x 2,50	Gri	10,00	18,50	8,00	8,50	3,30	2,90	250	**1,75** -TL
TYÇF-4,0	2 x 4,00	Turuncu	12,00	23,10	8,80	11,10	4,20	3,80	200	**2,10** -TL
TYÇF-6,0	2 x 6,00	Yeşil	14,00	26,10	9,50	12,10	5,30	4,90	100	**2,60** -TL
TYÇF-10	2 x 10,00	Kahverengi	14,00	26,60	12,60	12,60	6,90	6,50	50	**3,90** -TL
TYÇF-16	2 x 16,00	Fildişi	14,00	31,30	19,00	17,30	8,70	8,60	25	**4,90** -TL

İZOLELİ ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ ALMAN NORMU DIN 46228








Malzeme : Bakır (E-Cu)
İzolasyon : PA66 Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 1000 Volt

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Renk	F	L	W	B	D	C	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TYÇA-0,50	2 x 0,50	Turuncu	8,00	14,50	5,00	6,50	1,80	1,50	1.000	**0,79** -TL
TYÇA-0,75	2 x 0,75	Beyaz	8,00	14,70	5,50	6,70	2,10	1,80	500	**0,85** -TL
TYÇA-1,0	2 x 1,00	Sarı	8,00	15,10	5,50	7,10	2,30	2,00	1.000	**0,89** -TL
TYÇA-1,5	2 x 1,50	Kırmızı	8,00	15,50	6,40	7,50	2,60	2,30	1.000	**1,10** -TL
TYÇA-2,5	2 x 2,50	Mavi	10,00	18,50	8,00	8,50	3,30	2,90	250	**1,75** -TL
TYÇA-4,0	2 x 4,00	Gri	12,00	23,10	8,80	11,10	4,20	3,80	200	**2,10** -TL
TYÇA-6,0	2 x 6,00	Siyah	14,00	26,10	9,50	12,10	5,30	4,90	100	**2,60** -TL
TYÇA-10	2 x 10,00	Fildişi	14,00	26,60	12,60	12,60	6,90	6,50	50	**3,90** -TL
TYÇA-16	2 x 16,00	Yeşil	14,00	31,30	19,00	17,30	8,70	8,60	25	**4,90** -TL

YUVARLAK TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI



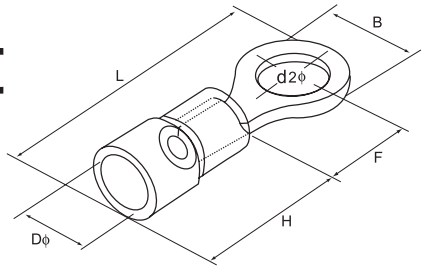


Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Renk	Cıvata Ölçüsü	d2	B	L	F	H	D	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TPY-301	0,50-1,50	Kırmızı	M3	3,70	5,70	17,80	4,95	10,00	4,30	200	1,65 -TL
TPY-401		Kırmızı	M4	4,30	6,60	20,10	6,30			200	2,35 -TL
TPY-501		Kırmızı	M5	5,30	8,00	21,50	7,00			200	2,40 -TL
TPY-601		Kırmızı	M6	6,40	9,80	23,0	8,50			200	3,90 -TL
TPY-801		Kırmızı	M8	8,40	11,60	27,50	11,10			200	3,90 -TL
TPY-302	1,50-2,50	Mavi	M3	3,20	6,60	17,80	4,30	10,00	4,90	200	2,95 -TL
TPY-402		Mavi	M4	4,30	6,60	21,00	7,00			200	2,95 -TL
TPY-502		Mavi	M5	5,30	8,50	22,50	7,75			200	3,10 -TL
TPY-602		Mavi	M6	6,40	12,00	27,60	11,00			200	4,25 -TL
TPY-802		Mavi	M8	8,40	12,00	27,60	11,00			200	4,25 -TL
TPY-1002		Mavi	M10	10,50	13,60	30,20	13,90			100	4,80 -TL
TPY-406	4,00-6,00	Sarı	M4	4,30	7,20	21,40	5,90	13,00	6,70	100	6,20 -TL
TPY-506		Sarı	M5	5,30	9,50	25,50	8,30			100	6,20 -TL
TPY-606		Sarı	M6	6,40	12,00	31,50	13,00			100	6,90 -TL
TPY-806		Sarı	M8	8,40	15,00	33,70	13,70			100	8,95 -TL
TPY-1006		Sarı	M10	10,50	15,00	33,70	13,70			100	8,97 -TL
TPY-1206		Sarı	M12	13,0	19,20	38,10	16,00			100	9,21 -TL

ÇATAL TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI






Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Renk	Cıvata Ölçüsü	d2	B	F	L	H	d	D	T	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TPÇ-3001	0,50-1,50	Kırmızı	M3	3,2	5,7	6,5	21,2	10,0	1,7	4,3	0,8	200	2,11 -TL
TPÇ-4001		Kırmızı	M4	4,3	6,4	6,5	21,2					200	2,20 -TL
TPÇ-5001		Kırmızı	M5	5,3	8,1	6,5	21,2					200	2,25 -TL
TPÇ-6001		Kırmızı	M6	6,4	9,5	6,5	21,2					200	2,60 -TL
TPÇ-3002	1,50-2,50	Mavi	M3	3,7	5,7	6,5	21,2	10,0	2,3	4,9	0,8	200	2,40 -TL
TPÇ-4002		Mavi	M4	4,3	6,4	6,5	21,2					200	2,45 -TL
TPÇ-5002		Mavi	M5	5,3	8,1	6,5	21,2					200	2,50 -TL
TPÇ-6002		Mavi	M6	6,4	9,5	6,5	21,2					200	3,25 -TL
TPÇ-4006	4,00-6,00	Sarı	M4	4,3	8,3	7,5	25,2	13,0	3,4	6,7	1,1	100	5,40 -TL
TPÇ-5006		Sarı	M5	5,3	9,0	7,5	25,2					100	5,40 -TL
TPÇ-6006		Sarı	M6	6,4	9,0	7,5	25,2					100	7,35 -TL
TPÇ-8006		Sarı	M8	8,4	14,0	11,5	30,0					100	8,60 -TL
TPÇ-10006		Sarı	M10	8,4	14,0	11,5	30,0					50	10,00 -TL

*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

DİŞİ FASTON TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI



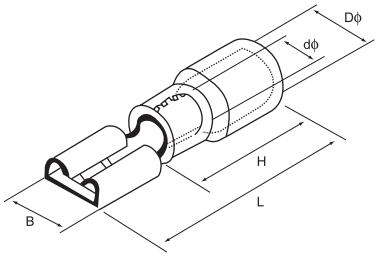


Malzeme : Bakır Yüksüklü, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Renk	B	d	D	L	H	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TPFD-1288	0,50-1,50	Kırmızı	3,80	1,70	3,80	19,00	10,00	200	**1,50** -TL
TPFD-1488		Kırmızı	5,60	1,70	3,80	19,00	10,00	200	**1,90** -TL
TPFD-1638		Kırmızı	7,40	1,70	3,80	21,00	10,00	200	**2,45** -TL
TPFD-2288	1,50-2,50	Mavi	3,80	2,30	4,30	19,00	10,00	200	**1,90** -TL
TPFD-2488		Mavi	5,60	2,30	4,30	19,00	10,00	200	**2,00** -TL
TPFD-2638		Mavi	7,40	2,30	4,30	21,00	10,00	200	**2,50** -TL
TPFD-5638	4,00-6,00	Sarı	7,40	3,40	5,70	25,0	13,00	100	**2,90** -TL

TAM İZOLELİ DİŞİ FASTON TİP KABLO UÇLARI



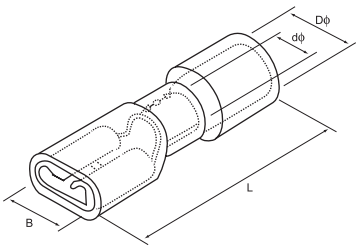


Malzeme : Prinç, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Renk	B	d	D	L	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TPFFD-1288	0,50-1,50	Kırmızı	3,80	1,70	3,80	20,00	200	**2,45** -TL
TPFFD-1488		Kırmızı	5,60	1,70	3,80	20,00	200	**2,90** -TL
TPFFD-1638		Kırmızı	7,40	1,70	3,80	21,50	100	**3,40** -TL
TPFFD-2288	1,50-2,50	Mavi	3,80	2,30	4,30	20,00	200	**2,90** -TL
TPFFD-2488		Mavi	5,60	2,30	4,30	22,00	200	**2,95** -TL
TPFFD-2638		Mavi	7,40	2,30	4,30	24,00	100	**3,50** -TL
TPFFD-5638	4,00-6,00	Sarı	7,40	3,40	5,70	25,50	100	**4,10** -TL

ERKEK FASTON TİP TERMİNALLER (Ekstra Bakır Yüksüklü)





Malzeme : Prinç, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt


Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Renk	W	L	H	d	D	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TPFE-1288	0,50-1,50	Kırmızı	2,8	17,7	10,0	1,7	4,3	200	**1,60** -TL
TPFE-1488	0,50-1,50	Kırmızı	4,75	20,0	10,0	1,7	4,3	200	**1,90** -TL
TPFE-1638	1,50-2,50	Kırmızı	6,35	21,0	10,0	1,7	4,3	200	**2,35** -TL
TPFE-2288	1,50-2,50	Mavi	2,8	7,7	10,0	2,3	4,3	200	**2,00** -TL
TPFE-2488	1,50-2,50	Mavi	4,75	21,0	10,0	2,3	4,3	200	**2,10** -TL
TPFE-2638	1,50-2,50	Mavi	6,35	25,0	10,0	2,3	4,3	200	**2,50** -TL
TPFE-5638	4,00-6,00	Sarı	6,35	25,0	5,7	3,7	5,7	200	**2,90** -TL

*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

www.torkelektroteknik.com

ERKEK/DİŞİ GERİ DÖNÜŞLÜ TERMİNALLER






Malzeme : Prinç, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Renk	B	B1	H	D	d	L	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TPFDEG-1861	0,50-1,50	Kırmızı	7,40	6,35	10,00	3,80	1,70	21,50	100	**4,75** -TL
TPFDEG-2862	1,50-2,50	Mavi	7,40	6,35	10,00	4,30	2,30	21,50	100	**5,50** -TL
TPFDEG-5866	4,00-6,00	Sarı	7,40	6,35	13,00	5,70	3,40	25,00	100	**6,50** -TL

İĞNE TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI






Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Renk	W	d2	B	F	L	H	d	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TPI-101	0,50-1,50	Kırmızı	1,9	10,0	20,0	10,0	1,7	4,3	0,8	200	**2,60** -TL
TPI-102	1,50-2,50	Mavi	1,9	10,0	20,0	10,0	2,3	4,9	0,8	200	**3,10** -TL
TPI-106	4,00-6,00	Sarı	2,8	14,0	25,5	13,0	3,4	6,7	1,0	100	**7,10** -TL

İZOLELİ EKMUFLAR






Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay Kaplı
Standart : DIN 46237
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Renk	L	d	D	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TPBY-251	0,50-1,50	Kırmızı	26,0	1,7	4,1	200	**3,30** -TL
TPBY-252	1,50-2,50	Mavi	26,0	2,3	4,5	200	**3,30** -TL
TPBY-256	4,00-6,00	Sarı	26,0	3,4	6,3	100	**5,70** -TL

İZOLESİZ KABLO UÇLARI (KAYNAKLI)



Malzeme : Bakır (E-Cu) Kalay kaplı




Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm^2)	W ± 0.5	F ± 2	L ± 3	H ± 2	d1 ± 1	D ± 1	T ± 0.2	AWG	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TIK-110-12	10	4.3	14.0	22.0	8	4.5	6.9	1.1	8	500	**0,38 -USD**
TIK-116-13	16	5.5	16.0	26.0	10	5.8	8.4	1.2	6	250	**0,63 -USD**
TIK-125-15	25	6.8	20.0	33.5	13.5	7	9.5	1.2	4	100	**0,91 -USD**
TIK-135-20	35	8.0	24.5	40.5	16	8.4	11.8	1.5	2	50	**1,56 -USD**
TIK-150-20	50	9.5	26.0	45.0	19	9.6	13.6	1.8	1/0	50	**2,35 -USD**
TIK-170-25	70	11.0	31.0	55.0	24	11.4	15.8	2.0	2/0	25	**3,50 -USD**
TIK-195-25	95	12.5	31.0	55.0	24	13.5	18.9	2.5	3/0	20	**5,10 -USD**

KURŞUN DİŞİ TERMİNALLER (Ekstra Bakır Yüksüklü)



RoHS c UL CE

Malzeme : Prinç, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt

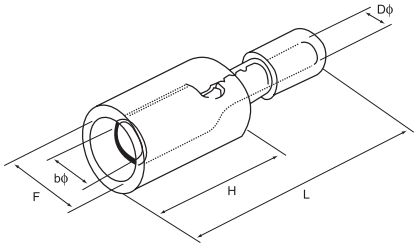


Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Renk		bØ	F	L	H	DØ	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TPBD-1040	0,50-1,50	Kırmızı		4	6,3	24	13	1,7	200	**5,75 -TL**
TPBD-2040	1,50-2,50	Mavi		4	6,3	24,5	14	2,3	100	**7,90 -TL**
TPBD-2050		Mavi		5	7	24,5	14	2,3	100	**7,90 -TL**
TPBD-5050	4,00-6,00	Sarı		5	7	25,5	14	3,4	100	**9,40 -TL**

KURŞUN ERKEK TERMİNALLER (Ekstra Bakır Yüksüklü)



RoHS c UL CE

Malzeme : Prinç, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt



Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Renk		W	F	L	H	d	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TPBE-1040	1,05-1,50	Kırmızı		4	11,0	21,0	10,0	1,7	200	**5,75 -TL**
TPBE-2040	1,50-2,50	Mavi		4	11,0	21	10,0	2,3	200	**7,90 -TL**
TPBE-2050	1,50-2,50	Mavi		5	11,0	21	10,0	2,3	200	**7,90 -TL**
TPBE-5050	4,00-6,00	Sarı		5	12,0	25,0	13,0	3,4	200	**9,40 -TL**

“maximum enerji maximum TORK®”



www.torkelektroteknik.com

Ø 22 MM LED SİNYALLER






Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Renk	Voltaj	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
AD16DS-220K	Φ22 LED SİNYAL 220V AC (KIRMIZI)		220V AC/DC	10	500	**46,10 -TL**
AD16DS-220Y	Φ22 LED SİNYAL 220V AC (YEŞİL)		220V AC/DC	10	500	**46,10 -TL**
AD16DS-220S	Φ22 LED SİNYAL 220V AC (SARI)		220V AC/DC	10	500	**46,10 -TL**
AD16DS-220M	Φ22 LED SİNYAL 220V AC (MAVİ)		220V AC/DC	10	500	**47,90 -TL**
AD16DS-220B	Φ22 LED SİNYAL 220V AC (BEYAZ)		220V AC/DC	10	500	**47,90 -TL**
AD16DS-110K	Φ22 LED SİNYAL 110V AC/DC (KIRMIZI)		110V AC/DC	10	500	**46,10 -TL**
AD16DS-110Y	Φ22 LED SİNYAL 110V AC/DC (YEŞİL)		110V AC/DC	10	500	**46,10 -TL**
AD16DS-110S	Φ22 LED SİNYAL 110V AC/DC (SARI)		110V AC/DC	10	500	**46,10 -TL**
AD16DS-110M	Φ22 LED SİNYAL 110V AC/DC (MAVİ)		110V AC/DC	10	500	**47,90 -TL**
AD16DS-110B	Φ22 LED SİNYAL 110V AC/DC (BEYAZ)		110V AC/DC	10	500	**47,90 -TL**
AD16DS-24K	Φ22 LED SİNYAL 24V AC/DC (KIRMIZI)		24V AC/DC	10	500	**46,10 -TL**
AD16DS-24Y	Φ22 LED SİNYAL 24V AC/DC (YEŞİL)		24V AC/DC	10	500	**46,10 -TL**
AD16DS-24S	Φ22 LED SİNYAL 24V AC/DC (SARI)		24V AC/DC	10	500	**46,10 -TL**
AD16DS-24M	Φ22 LED SİNYAL 24V AC/DC (MAVİ)		24V AC/DC	10	500	**47,90 -TL**
AD16DS-24B	Φ22 LED SİNYAL 24V AC/DC (BEYAZ)		24V AC/DC	10	500	**47,90 -TL**

BA9S LED AMPULLER



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Renk	Voltaj	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
BA9SC-K			220V AC/DC	50	4000	**46,10 -TL**
BA9SC-Y			220V AC/DC	50	4000	**46,10 -TL**
BA9SC-S	LED AMPUL		220V AC/DC	50	4000	**46,10 -TL**
BA9SC-M			220V AC/DC	50	4000	**57,60 -TL**
BA9SC-B			220V AC/DC	50	4000	**57,60 -TL**
BA9SC-110-K			110V AC/DC	50	4000	**46,10 -TL**
BA9SC-110-Y			110V AC/DC	50	4000	**46,10 -TL**
BA9SC-110-S	LED AMPUL		110V AC/DC	50	4000	**46,10 -TL**
BA9SC-110-M			110V AC/DC	50	4000	**57,60 -TL**
BA9SC-110-B			110V AC/DC	50	4000	**57,60 -TL**
BA9SC-24-K			24V AC/DC	50	4000	**46,10 -TL**
BA9SC-24-Y			24V AC/DC	50	4000	**46,10 -TL**
BA9SC-24-S	LED AMPUL		24V AC/DC	50	4000	**46,10 -TL**
BA9SC-24-M			24V AC/DC	50	4000	**57,60 -TL**
BA9SC-24-B			24V AC/DC	50	4000	**57,60 -TL**

Ø 22 MM VOLTMETRE

Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Çap mm	Renk	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
AD116DSV-K	VOLTMETRE 24-500V (KIRMIZI)	22		10	500	**161,50** -TL
AD116DSV-Y	VOLTMETRE 24-500V (YEŞİL)	22		10	500	**161,50** -TL
AD116DSV-S	VOLTMETRE 24-500V (SARI)	22		10	500	**161,50** -TL
AD116DSV-M	VOLTMETRE 24-500V (MAVİ)	22		10	500	**161,50** -TL
AD116DSV-B	VOLTMETRE 24-500V (BEYAZ)	22		10	500	**161,50** -TL



Ø 22 MM AMPERMETRE

Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Amper	Çap mm	Renk	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiya TL/Adet
AD116DSA-K	AMPERMETRE (KIRMIZI)	100A	22		5	300	**315,60** -TL
AD116DSA-Y	AMPERMETRE (YEŞİL)	100A	22		5	300	**315,60** -TL
AD116DSA-S	AMPERMETRE (SARI)	100A	22		5	300	**315,60** -TL
AD116DSA-M	AMPERMETRE (MAVİ)	100A	22		5	300	**315,60** -TL
AD116DSA-B	AMPERMETRE (BEYAZ)	100A	22		5	300	**315,60** -TL



Ø 22 MM VOLTAMPERMETRE



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Amper	Çap mm	Renk	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
AD116DSVA-K	VOLTAMPERMETRE (KIRMIZI)	24-500 VAC 1A 100A AC Akım Trafolu	22		5	500	**420,00** -TL
AD116DSVA-Y	VOLTAMPERMETRE (YEŞİL)	24-500 VAC 1A 100A AC Akım Trafolu	22		5	500	**420,00** -TL
AD116DSVA-S	VOLTAMPERMETRE (SARI)	24-500 VAC 1A 100A AC Akım Trafolu	22		5	250	**420,00** -TL
AD116DSVA-M	VOLTAMPERMETRE (MAVİ)	24-500 VAC 1A 100A AC Akım Trafolu	22		5	250	**420,00** -TL
AD116DSVA-B	VOLTAMPERMETRE (BEYAZ)	24-500 VAC 1A 100A AC Akım Trafolu	22		5	500	**420,00** -TL

Ø 22 MM LEDLİ BUZZER (90dB)





Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Renk & işaret	Voltaj	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
AD16SM-220K	Φ22 SESLİ LED FLASÖR İKAZLI 220V AC (KIRMIZI)		220V AC	10	500	**161,00** -TL
AD16SM-24K	Φ22 SESLİ LED FLASÖR İKAZLI 24V AC/DC (KIRMIZI)		24V AC/DC	10	500	**161,00** -TL

Ø 22 MM YAYLI BUTONLAR



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Renk	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-A5-10	NO1 START YAYLI BUTON (YEŞİL)		10	**111,50 -TL**
TRK-A5-11	NO1 START YAYLI BUTON (SARI)		10	**111,50 -TL**
TRK-A5-21	NO1 START YAYLI BUTON (MAVİ)		10	**111,50 -TL**
TRK-A5-31	NO1 START YAYLI BUTON (BEYAZ)		10	**111,50 -TL**
TRK-A5-41	NO1 START YAYLI BUTON (SİYAH)		10	**111,50 -TL**
TRK-A5-01	NC1 STOP YAYLI BUTON (KIRMIZI)		10	**111,50 -TL**

İŞARETLİ YAYLI BUTONLAR



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	İşaret	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-A5-10/1	NO1 START İŞARETLİ YAYLI BUTON (YEŞİL)	I	10	**130,10 -TL**
TRK-A5-01/2	NO1 START İŞARETLİ YAYLI BUTON (BEYAZ)	I	10	**130,10 -TL**
TRK-A5-10/3	NO1 START İŞARETLİ YAYLI BUTON (SİYAH)	I	10	**130,10 -TL**
TRK-A5-10/2	NC1 STOP İŞARETLİ YAYLI BUTON (KIRMIZI)	O	10	**130,10 -TL**

LED IŞIKLI YAYLI BUTONLAR



Ürün Kodu		Ürün Cinsi	Renk	Kutu Miktarı (Ad)	TL/Adet
TRK-A5-10D	NO1	LED IŞIKLI YAYLI BUTON 220V AC/DC		10	**199,60 -TL**
TRK-A5-11D	NO1			10	**199,60 -TL**
TRK-A5-21D	NO1			10	**199,60 -TL**
TRK-A5-31D	NO1			10	**199,60 -TL**
TRK-A5-01D	NO1			10	**199,60 -TL**
TRK-A5-10D-110	NO1	LED IŞIKLI YAYLI BUTON 110V AC/DC		10	**199,60 -TL**
TRK-A5-11D-110	NO1			10	**199,60 -TL**
TRK-A5-21D-110	NO1			10	**199,60 -TL**
TRK-A5-31D-110	NO1			10	**199,60 -TL**
TRK-A5-01D-110	NC1			10	**199,60 -TL**
TRK-A5-10D-24	NO1	LED IŞIKLI YAYLI BUTON 24V AC/DC		10	**199,60 -TL**
TRK-A5-11D-24	NO1			10	**199,60 -TL**
TRK-A5-21D-24	NO1			10	**199,60 -TL**
TRK-A5-31D-24	NO1			10	**199,60 -TL**
TRK-A5-01D-24	NC1			10	**199,60 -TL**

*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.


www.torkelektroteknik.com

Ø 22 MM KALICI MANDAL BUTONLAR



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Pozisyon	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-A5-10X	NO1 KALICI MANDAL BUTON	0-1	10	**131,50 -TL**
TRK-A5-20XS	NO2 KALICI MANDAL BUTON	1-0-2	10	**168,90 -TL**


Ø 22 MM KAYICI MANDAL BUTONLAR

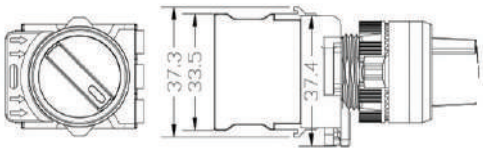



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Çap mm	Pozisyon	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-A3-10X/FU	NO1 KAYICI MANDAL BUTON	22	0-1	10	**141,80 -TL**
TRK-A3-20XS/FFU	NO2 KAYICI MANDAL BUTON	22	1-0-2	10	**184,80 -TL**


Ø 22 MM KALICI-KAYICI MANDAL BUTONLAR

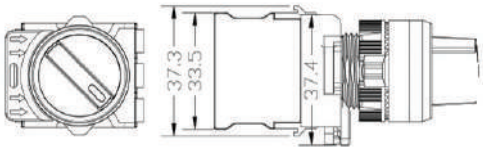



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Çap mm	Pozisyon	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-A3-20XS/F	NO2 KALICI/KAYICI MANDAL BUTON (Sağ Dönüş Kalıcı - Sol Dönüş Kayıcı)	22	1-0-2	10	**184,80 -TL**

Ø 22 MM ANAHTARLI KALICI BUTONLAR

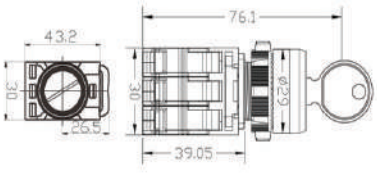



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Çap mm	Pozisyon	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-A3-10Y	NO1 ANAHTARLI BUTON	22	0-1	10	**184,80 -TL**
TRK-A3-20YS	NO2 ANAHTARLI BUTON	22	1-0-2	10	**231,60 -TL**

Ø 22 MM IŞIKLI KALICI MANDAL BUTONLAR



Ürün Kodu		Ürün Cinsi	Renk	Pozisyon	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-A5-10XD	NO1	IŞIKLI KALICI MANDAL BUTON 220V AC/DC		0-1	10	**204,80 -TL**
TRK-A5-11XD	NO1			0-1	10	**204,80 -TL**
TRK-A5-01XD	NC1			0-1	10	**204,80 -TL**
TRK-A5-10XD-110	NO1	IŞIKLI KALICI MANDAL BUTON 110V AC/DC		0-1	10	**204,80 -TL**
TRK-A5-11XD-110	NO1			0-1	10	**204,80 -TL**
TRK-A5-01XD-110	NC1			0-1	10	**204,80 -TL**
TRK-A5-10XD-24	NO1	IŞIKLI KALICI MANDAL BUTON 24V AC/DC		0-1	10	**204,80 -TL**
TRK-A5-11XD-24	NO1			0-1	10	**204,80 -TL**
TRK-A5-01XD-24	NC1			0-1	10	**204,80 -TL**
TRK-A5-20XSD	NO2	IŞIKLI KALICI MANDAL BUTON 220V AC/DC		1-0-2	10	**246,50 -TL**
TRK-A5-21XSD	NO2			1-0-2	10	**246,50 -TL**
TRK-A5-02XSD	NC2			1-0-2	10	**246,50 -TL**
TRK-A5-20XSD-110	NO2	IŞIKLI KALICI MANDAL BUTON 110V AC/DC		1-0-2	10	**246,50 -TL**
TRK-A5-21XSD-110	NO2			1-0-2	10	**246,50 -TL**
TRK-A5-02XSD-110	NC2			1-0-2	10	**246,50 -TL**
TRK-A5-20XSD-24	NO2	IŞIKLI KALICI MANDAL BUTON 24V AC/DC		1-0-2	10	**246,50 -TL**
TRK-A5-21XSD-24	NO2			1-0-2	10	**246,50 -TL**
TRK-A5-02XSD-24	NC2			1-0-2	10	**246,50 -TL**

Ø 40 MM KALICI MANTAR BUTON (ACİL STOP)



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Renk	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-A3-01ZS	NC1 STOP MANTAR BUTON KIRMIZI		10	**142,10 -TL**

Ø 40 MM KALICI MANTAR LED IŞIKLI BUTONLAR



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Renk	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-A1-01ZSD	NC1 LED IŞIKLI STOP MANTAR BUTON 220V AC/DC	STOP	10	**288,00 -TL**
TRK-A1-01ZSD-110	NC1 LED IŞIKLI STOP MANTAR BUTON 110V AC/DC	STOP	10	**288,00 -TL**
TRK-A1-01ZSD-24	NC1 LED IŞIKLI STOP MANTAR BUTON 24V AC/DC	STOP	10	**288,00 -TL**

Ø 40 MM KAYICI BUTONLAR



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Renk	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-A3-10M	NO1 START MANTAR BUTON YEŞİL		10	**130,60 -TL**
TRK-A3-41M	NO1 START MANTAR BUTON SİYAH		10	**130,60 -TL**
TRK-A3-01M	NC1 STOP MANTAR BUTON KIRMIZI		10	**130,60 -TL**


Ø 40 MM KALICI ANAHTARLI BUTON

*Tek Kontaklı



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Renk	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-BZ-01ZA	NC1 ANAHTARLI STOP MANTAR BUTON KIRMIZI		10	**227,50 -TL**

İKİZ BUTONLAR

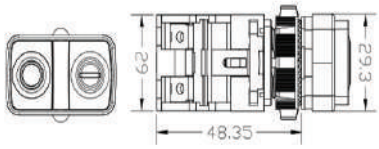



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Renk	Voltaj	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-A3-11R	NO1+NC1 İKİZ BUTON		220V AC/DC	10	**212,50 -TL**
TRK-A3-11RD	NO1+NC1 IŞIKLI İKİZ BUTON		220V AC/DC	10	**278,50 -TL**
TRK-A3-11RD-110	NO1+NC1 IŞIKLI İKİZ BUTON		110V AC/DC	10	**278,50 -TL**
TRK-A3-11RD-24V	NO1+NC1 IŞIKLI İKİZ BUTON		24V AC/DC	10	**278,50 -TL**

JOYSTICK VİNÇ BUTON




Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Çap mm	Kutu Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-PA22	İKİ YÖNLÜ JOYSTICK	22	10	300	**322,00 -TL**
TRK-PA24	DÖRT YÖNLÜ JOYSTICK	22	10	300	**388,00 -TL**


Ø 22 MM POTANSİYOMETRELER





Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Voltaj	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
LA42DWQ-5K	Φ22 POTANSİYOMETRE 5K	220V AC	10	500	**212,00** -TL
LA42DWQ-10K	Φ22 POTANSİYOMETRE 10K	220V AC	10	500	**212,00** -TL

YEDEK KONTAK BLOKLARI

Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-A3-1NO	Start Kontak Blok (NO1) (YEŞİL)	50	**47,50** -TL
TRK-A3-1NC	Stop Kontak Blok (NC1) (KIRMIZI)	50	**47,50** -TL
TRK-A3-A-D2	Led Kontak Blok (GRİ)	50	**58,00** -TL

BUTON AKSESUAR








Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-FC	Buton Rozeti	100	**6,50** -TL
TRK-FD/60	Φ60mm Acil Stop Etiketi	100	**18,50** -TL
TRK-EC2	Acil Stop Buton Koruma Kapağı	20	**109,00** -TL
TRK-FH	Buton Koruma Kapağı	10	**90,00** -TL
TRK-BK	Buton Koruma Kılıfı	100	**14,30** -TL

BOŞ BUTON KUTULARI

K SERİSİ BOŞ KUMANDA KUTULARI



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Renk	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat USD/Adet
AD16SK-K101S	1 ' li Boş Kumanda Kutusu	Gri - Siyah	1	**1,50 -USD**
AD16SK-K101Y	1 ' li Boş Kumanda Kutusu	Sarı - Siyah	1	**1,50 -USD**
AD16SK-K211S	2 ' li Boş Kumanda Kutusu	Gri - Siyah	1	**2,50 -USD**
AD16SK-K211Y	2 ' li Boş Kumanda Kutusu	Sarı - Siyah	1	**2,50 -USD**
AD16SK-K311S	3 ' li Boş Kumanda Kutusu	Gri - Siyah	1	**3,50 -USD**
AD16SK-K311Y	3 ' li Boş Kumanda Kutusu	Sarı - Siyah	1	**3,50 -USD**

K SERİSİ BOŞ KORUMALI KUMANDA KUTULARI



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat USD/Adet
AD16SK-K101KR	1 ' li Boş Kumanda Kutusu	1	**2,50 -USD**

DOLU KUMANDA KUTULARI



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat USD/Adet
AD16LAY2-KSS42	1 ' li Mantar Acil Stop Buton	1	**4,50 -USD**

DAĞITICI ÜNİTELER

TEK KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER

YENİ ÜRÜN







Birim Fiyat	280,00TL	
Ürün Kodu	FJ80A/N	
SERTİFİKASYON	UL/CB/CE/UKCA/ROHS	
MALZEME		
Boyut (mm)	66x27x46	
Vida	Zinc-Coated Steel	
İletken	Tin-Coated Brass	
Gövde (Housing)	PA66/V-0	
Kapak	PC	
ELEKTRİKSEL VERİLER		
Standartlar	IEC 60947-7-1	UL1059
Gerilim (V)	1000	600
Akım (A)	80	85
Icw (KA)	3	
IPk (KA)	22	
KABLO VERİLERİ		
Giriş	A	
Bağlantı Noktaları	X1	
Tork (N·m)	3.5	
Tork (in-lbs)	19.5	
Çap (mm)	6.8	
Metrik Kablo (mm^2)	6~16	
AWG Kablo (Imperial)	16~4	
Çıkış	B	C
Bağlantı Noktaları	x4	x2
Tork (N·m)	1.2	3.5
Tork (in-lbs)	10.6	19.5
Çap (mm)	4.5	6.8
Metrik Kablo (mm^2)	2.5~6	2.5~16
AWG Kablo (Imperial)	16~8	16~4
AMBALAJ		
Adet / İç Kutu	5	
Adet / Ana Koli	250	

Birim Fiyat	575,00TL	
Ürün Kodu	FJ125A	
SERTİFİKASYON	UL/CB/CE/UKCA/RoHS	
MALZEME		
Boyut (mm)	77x29x46	
Vida	Çinko Kaplı Çelik	
İletken	Kalay Kaplı Pirinç	
Gövde (Housing)	PA66/V-0	
Kapak	PC	
ELEKTRİKSEL VERİLER		
Standartlar	IEC 60947-7-1	
Gerilim (V)	1000	
Akım (A)	125	
Icw (KA)	4.2	
IPk (KA)	30	
KABLO VERİLERİ		
Giriş	A	
Bağlantı Noktaları	x1	
Tork (N·m)	8.5(H5)	
Tork (in-lbs)	57.0	
Çap (mm)	10	
Metrik Kablo (mm^2)	10~35	
AWG Kablo (Imperial)	8~1/0	
Çıkış	B	C
Bağlantı Noktaları	x1	x6
Tork (N·m)	3.5(H3)	3.5(H3)
Tork (in-lbs)	31.0	31.0
Çap (mm)	6.8	6.8
Metrik Kablo (mm^2)	6~16	2.5~16
AWG Kablo (Imperial)	14~2	14~4
AMBALAJ		
Adet / İç Kutu	5	
Adet / Ana Koli	160	

Birim Fiyat	595,00TL	
Ürün Kodu	FJ160A	
SERTİFİKASYON	UL/CB/CE/UKCA/RoHS	
MALZEME		
Boyut (mm)	77x29x46	
Vida	Çinko Kaplı Çelik	
İletken	Kalay Kaplı Pirinç	
Gövde (Housing)	PA66/V-0	
Kapak	PC	
ELEKTRİKSEL VERİLER		
Standartlar	IEC 60947-7-1	
Gerilim (V)	1000	
Akım (A)	160	
Icw (KA)	11.8	
IPk (KA)	30	
KABLO VERİLERİ		
Giriş	A	
Bağlantı Noktaları	x1	
Tork (N·m)	8.5(H6)	
Tork (in-lbs)	75.0	
Çap (mm)	12.3	
Metrik Kablo (mm^2)	10~70	
AWG Kablo (Imperial)	8~3/0	
Çıkış	B	C
Bağlantı Noktaları	x1	x6
Tork (N·m)	3.5(H3)	3.5(H3)
Tork (in-lbs)	31.0	31.0
Çap (mm)	6.8	6.8
Metrik Kablo (mm^2)	6~16	2.5~16
AWG Kablo (Imperial)	14~2	14~4
AMBALAJ		
Adet / İç Kutu	5	
Adet / Ana Koli	160	

DAĞITICI ÜNİTELER

TEK KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER

YENİ ÜRÜN







Birim Fiyat	1.660,00TL	
Ürün Kodu	FJ250A	
SERTİFİKASYON	UL/CB/CE/UKCA/RoHS	
MALZEME		
Boyut (mm)	96x46x50	
Vida	Çinko Kaplı Çelik	
İletken	Kalay Kaplı Pirinç	
Gövde (Housing)	PA66/V-0	
Kapak	PC	
ELEKTRİKSEL VERİLER		
Standartlar	IEC 60947-7-1	
Gerilim (V)	1000	
Akım (A)	250	
Icw (KA)	24.5	
IPk (KA)	51	
KABLO VERİLERİ		
Giriş	A	
Bağlantı Noktaları	x1	
Tork (N·m)	19(H8)	
Tork (in-lbs)	168.0	
Çap (mm)	15	
Metrik Kablo (mm^2)	35~120	
AWG Kablo (Imperial)	6~250kcmil	
Çıkış	B	C
Bağlantı Noktaları	x2	x6
Tork (N·m)	4.4(H5)	3.5(H3)
Tork (in-lbs)	39.0	31.0
Çap (mm)	9	6.8
Metrik Kablo (mm^2)	6~35	2.5~16
AWG Kablo (Imperial)	10~1	14~4
AMBALAJ		
Adet / İç Kutu	3	
Adet / Ana Koli	54	

Birim Fiyat	1.780,00TL	
Ürün Kodu	FJ400A	
SERTİFİKASYON	UL/CB/CE/UKCA/RoHS	
MALZEME		
Boyut (mm)	96x46x50	
Vida	Çinko Kaplı Çelik	
İletken	Kalay Kaplı Pirinç	
Gövde (Housing)	PA66/V-0	
Kapak	PC	
ELEKTRİKSEL VERİLER		
Standartlar	IEC 60947-7-1	
Gerilim (V)	1000	
Akım (A)	400	
Icw (KA)	24.5	
IPk (KA)	51	
KABLO VERİLERİ		
Giriş	A	
Bağlantı Noktaları	x1	
Tork (N·m)	25(H10)	
Tork (in-lbs)	221.0	
Çap (mm)	19	
Metrik Kablo (mm^2)	95~185	
AWG Kablo (Imperial)	3/0~400kcmil	
Çıkış	B	C
Bağlantı Noktaları	x2	x4
Tork (N·m)	4.4(H5)	2.7(H3)
Tork (in-lbs)	39.0	24.0
Çap (mm)	9	6.1
Metrik Kablo (mm^2)	6~35	2.5~10
AWG Kablo (Imperial)	10~1	14~6
AMBALAJ		
Adet / İç Kutu	3	
Adet / Ana Koli	54	

Birim Fiyat	1.890,00TL	
Ürün Kodu	FJ500A	
SERTİFİKASYON	UL/CB/CE/UKCA/RoHS	
MALZEME		
Boyut (mm)	96x46x50	
Vida	Çinko Kaplı Çelik	
İletken	Kalay Kaplı Pirinç	
Gövde (Housing)	PA66/V-0	
Kapak	PC	
ELEKTRİKSEL VERİLER		
Standartlar	IEC 60947-7-1	
Gerilim (V)	1000	
Akım (A)	500	
Icw (KA)	24.5	
IPk (KA)	51	
KABLO VERİLERİ		
Giriş	A	
Bağlantı Noktaları	x1	
Tork (N·m)	13.5(H5)	
Tork (in-lbs)	120.0	
Çap (mm)	/	
Metrik Kablo (mm^2)	8x24x1 - 2x20x1	
AWG Kablo (Imperial)	/	
Çıkış	B	C
Bağlantı Noktaları	x2	x4
Tork (N·m)	4.4(H5)	2.7(H3)
Tork (in-lbs)	39.0	24.0
Çap (mm)	9	6.1
Metrik Kablo (mm^2)	6~35	2.5~10
AWG Kablo (Imperial)	10~1	14~6
AMBALAJ		
Adet / İç Kutu	3	
Adet / Ana Koli	54	

DAĞITICI ÜNİTELER

2 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER - 80A

YENİ ÜRÜN





Birim Fiyat	265,00TL
Ürün Kodu	FJ-208/80B
SERTİFİKASYON	CB/CE/UKCA/RoHS
MALZEME	
Boyut (mm)	50x64x50
Vida	Çinko Kaplı Çelik
İletken	Pirinç
Gövde (Housing)	PA66/V-0
Kapak	PC
ELEKTRİKSEL VERİLER	
Standartlar	IEC 60947-7-1
Gerilim (V)	500
Akım (A)	80
Icw (KA)	4.5
IPk (KA)	20
KABLO VERİLERİ	
Giriş	A
Bağlantı Noktaları	x3
Tork (N·m)	2
Çap (mm)	5.5
Sert Kablo (mm^2)	2.5-16
Esnek Kablo (mm^2)	1.5-10
Çıkış	A
Bağlantı Noktaları	x5
Tork (N·m)	1.2
Çap (mm)	4.5
Sert Kablo (mm^2)	1.5-10
Esnek Kablo (mm^2)	0.75-6
AMBALAJ	
Adet / İç Kutu	2
Adet / Ana Koli	144

Birim Fiyat	475,00TL
Ürün Kodu	FJ-218/80B
SERTİFİKASYON	CB/CE/UKCA/RoHS
MALZEME	
Boyut (mm)	50x130x50
Vida	Çinko Kaplı Çelik
İletken	Pirinç
Gövde (Housing)	PA66/V-0
Kapak	PC
ELEKTRİKSEL VERİLER	
Standartlar	IEC 60947-7-1
Gerilim (V)	500
Akım (A)	80
Icw (KA)	4.5
IPk (KA)	20
KABLO VERİLERİ	
Giriş	A
Bağlantı Noktaları	x6
Tork (N·m)	2
Çap (mm)	5.5
Sert Kablo (mm^2)	2.5-16
Esnek Kablo (mm^2)	1.5-10
Çıkış	A
Bağlantı Noktaları	x12
Tork (N·m)	1.2
Çap (mm)	4.5
Sert Kablo (mm^2)	1.5-10
Esnek Kablo (mm^2)	0.75-6
AMBALAJ	
Adet / İç Kutu	1
Adet / Ana Koli	72

DAĞITICI ÜNİTELER

2 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER - 125A

YENİ ÜRÜN







Birim Fiyat	333,00TL
Ürün Kodu	FJ-207/125BE
SERTİFİKASYON	CB/CE/UKCA/RoHS
MALZEME	
Boyut (mm)	50x64x50
Vida	Çinko Kaplı Çelik
İletken	Pirinç
Gövde (Housing)	PA66/V-0
Kapak	PC
ELEKTRİKSEL VERİLER	
Standartlar	IEC 60947-7-1
Gerilim (V)	1000
Akım (A)	80
Icw (KA)	3
IPk (KA)	22
KABLO VERİLERİ	
Giriş	A
Bağlantı Noktaları	X1
Tork (N·m)	2-3
Çap (mm)	8.5
Sert Kablo (mm²)	10-35
Esnek Kablo (mm²)	10-25
Çıkış	A / B / C
Bağlantı Noktaları	x1 / x5
Tork (N·m)	2-3 / 2-3
Çap (mm)	7.5 / 5.3
Sert Kablo (mm²)	10-25 / 2.5-6
Esnek Kablo (mm²)	6-16 / 1.5-6
AMBALAJ	
Adet / İç Kutu	5
Adet / Ana Koli	250

Birim Fiyat	489,00TL
Ürün Kodu	FJ-211/125BE
SERTİFİKASYON	CB/CE/UKCA/RoHS
MALZEME	
Boyut (mm)	50x100x50
Vida	Çinko Kaplı Çelik
İletken	Pirinç
Gövde (Housing)	PA66/V-0
Kapak	PC
ELEKTRİKSEL VERİLER	
Standartlar	IEC 60947-7-1
Gerilim (V)	500
Akım (A)	125
Icw (KA)	4.5
IPk (KA)	20
KABLO VERİLERİ	
Giriş	A
Bağlantı Noktaları	x2
Tork (N·m)	2-3
Çap (mm)	8.5
Sert Kablo (mm²)	10-35
Esnek Kablo (mm²)	10-25
Çıkış	A / B
Bağlantı Noktaları	x2 / x7
Tork (N·m)	2-3 / 2-3
Çap (mm)	7.5 / 5.3
Sert Kablo (mm²)	10-25 / 2.5-6
Esnek Kablo (mm²)	6-16 / 1.5-6
AMBALAJ	
Adet / İç Kutu	1
Adet / Ana Koli	84

Birim Fiyat	621,00TL
Ürün Kodu	FJ-215/125BE
SERTİFİKASYON	CB/CE/UKCA/RoHS
MALZEME	
Boyut (mm)	50x130x50
Vida	Çinko Kaplı Çelik
İletken	Pirinç
Gövde (Housing)	PA66/V-0
Kapak	PC
ELEKTRİKSEL VERİLER	
Standartlar	IEC 60947-7-1
Gerilim (V)	500
Akım (A)	125
Icw (KA)	4.5
IPk (KA)	20
KABLO VERİLERİ	
Giriş	A
Bağlantı Noktaları	x2
Tork (N·m)	2-3
Çap (mm)	8.5
Sert Kablo (mm²)	10-35
Esnek Kablo (mm²)	10-25
Çıkış	A / B
Bağlantı Noktaları	x2 / x11
Tork (N·m)	2-3 / 2-3
Çap (mm)	7.5 / 5.3
Sert Kablo (mm²)	10-25 / 2.5-6
Esnek Kablo (mm²)	6-16 / 1.5-6
AMBALAJ	
Adet / İç Kutu	1
Adet / Ana Koli	72


*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.


DAĞITICI ÜNİTELER

4 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER - 80A

YENİ ÜRÜN



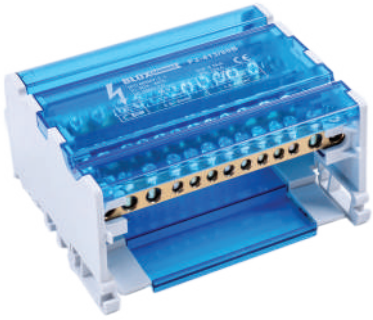

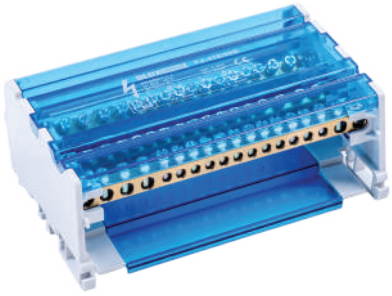

Birim Fiyat	475,00TL
Ürün Kodu	FJ-408/80B
SERTİFİKASYON	CB/CE/UKCA/RoHS
MALZEME	
Boyut (mm)	90x64x50
Vida	Çinko Kaplı Çelik
İletken	Pirinç
Gövde (Housing)	PA66/V-0
Kapak	PC
ELEKTRİKSEL VERİLER	
Standartlar	IEC 60947-7-1
Gerilim (V)	500
Akım (A)	80
Icw (KA)	4.5
IPk (KA)	20
KABLO VERİLERİ	
Giriş	A
Bağlantı Noktaları	x3
Tork (N·m)	2
Çap (mm)	5.5
Sert Kablo (mm^2)	2.5-16
Esnek Kablo (mm^2)	1.5-10
Çıkış	A
Bağlantı Noktaları	x5
Tork (N·m)	1.2
Çap (mm)	4.5
Sert Kablo (mm^2)	1.5-10
Esnek Kablo (mm^2)	0.75-6
AMBALAJ	
Adet / İç Kutu	1
Adet / Ana Koli	74



Birim Fiyat	690,00TL
Ürün Kodu	FJ-413/80B
SERTİFİKASYON	CB/CE/UKCA/RoHS
MALZEME	
Boyut (mm)	90x100x50
Vida	Çinko Kaplı Çelik
İletken	Pirinç
Gövde (Housing)	PA66/V-0
Kapak	PC
ELEKTRİKSEL VERİLER	
Standartlar	IEC 60947-7-1
Gerilim (V)	500
Akım (A)	80
Icw (KA)	4.5
IPk (KA)	20
KABLO VERİLERİ	
Giriş	A
Bağlantı Noktaları	x5
Tork (N·m)	2
Çap (mm)	5.5
Sert Kablo (mm^2)	2.5-16
Esnek Kablo (mm^2)	1.5-10
Çıkış	A
Bağlantı Noktaları	x8
Tork (N·m)	1.2
Çap (mm)	4.5
Sert Kablo (mm^2)	1.5-10
Esnek Kablo (mm^2)	0.75-6
AMBALAJ	
Adet / İç Kutu	1
Adet / Ana Koli	50

Birim Fiyat	885,00TL
Ürün Kodu	FJ-418/80B
SERTİFİKASYON	CB/CE/UKCA/RoHS
MALZEME	
Boyut (mm)	90x130x50
Vida	Çinko Kaplı Çelik
İletken	Pirinç
Gövde (Housing)	PA66/V-0
Kapak	PC
ELEKTRİKSEL VERİLER	
Standartlar	IEC 60947-7-1
Gerilim (V)	500
Akım (A)	80
Icw (KA)	4.5
IPk (KA)	20
KABLO VERİLERİ	
Giriş	A
Bağlantı Noktaları	x6
Tork (N·m)	2
Çap (mm)	5.5
Sert Kablo (mm^2)	2.5-16
Esnek Kablo (mm^2)	1.5-10
Çıkış	A
Bağlantı Noktaları	x12
Tork (N·m)	1.2
Çap (mm)	4.5
Sert Kablo (mm^2)	1.5-10
Esnek Kablo (mm^2)	0.75-6
AMBALAJ	
Adet / İç Kutu	1
Adet / Ana Koli	40

DAĞITICI ÜNİTELER

4 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER - 125A - 160A

YENİ ÜRÜN


Birim Fiyat	621,00TL	
Ürün Kodu	FJ-407/125BE	
SERTİFİKASYON	CB/CE/UKCA/RoHS	
MALZEME		
Boyut (mm)	90x64x50	
Vida	Çinko Kaplı Çelik	
İletken	Pirinç	
Gövde (Housing)	PA66/V-0	
Kapak	PC	
ELEKTRİKSEL VERİLER		
Standartlar	IEC 60947-7-1	
Gerilim (V)	500	
Akım (A)	125	
Icw (KA)	4.5	
IPk (KA)	20	
KABLO VERİLERİ		
Giriş	A	
Bağlantı Noktaları	x1	
Tork (N·m)	2~3	
Çap (mm)	8.5	
Sert Kablo (mm^2)	10~35	
Esnek Kablo (mm^2)	10~25	
Çıkış	A	B
Bağlantı Noktaları	x1	x5
Tork (N·m)	2~3	2~3
Çap (mm)	7.5	5.3
Sert Kablo (mm^2)	10~25	2.5~6
Esnek Kablo (mm^2)	6~16	1.5~6
AMBALAJ		
Adet / İç Kutu	1	
Adet / Ana Koli	74	

Birim Fiyat	915,00TL	
Ürün Kodu	FJ-411/125BE	
SERTİFİKASYON	CB/CE/UKCA/RoHS	
MALZEME		
Boyut (mm)	90x100x50	
Vida	Çinko Kaplı Çelik	
İletken	Pirinç	
Gövde (Housing)	PA66/V-0	
Kapak	PC	
ELEKTRİKSEL VERİLER		
Standartlar	IEC 60947-7-1	
Gerilim (V)	500	
Akım (A)	125	
Icw (KA)	4.5	
IPk (KA)	20	
KABLO VERİLERİ		
Giriş	A	
Bağlantı Noktaları	x2	
Tork (N·m)	2~3	
Çap (mm)	8.5	
Sert Kablo (mm^2)	10~35	
Esnek Kablo (mm^2)	10~25	
Çıkış	A	B
Bağlantı Noktaları	x2	x7
Tork (N·m)	2~3	2~3
Çap (mm)	7.5	5.3
Sert Kablo (mm^2)	10~25	2.5~6
Esnek Kablo (mm^2)	6~16	1.5~6
AMBALAJ		
Adet / İç Kutu	1	
Adet / Ana Koli	50	


Birim Fiyat	1.150,00TL	
Ürün Kodu	FJ-415/125BE	
SERTİFİKASYON	CB/CE/UKCA/RoHS	
MALZEME		
Boyut (mm)	90x130x50	
Vida	Çinko Kaplı Çelik	
İletken	Pirinç	
Gövde (Housing)	PA66/V-0	
Kapak	PC	
ELEKTRİKSEL VERİLER		
Standartlar	IEC 60947-7-1	
Gerilim (V)	500	
Akım (A)	125	
Icw (KA)	4.5	
IPk (KA)	20	
KABLO VERİLERİ		
Giriş	A	
Bağlantı Noktaları	x2	
Tork (N·m)	2~3	
Çap (mm)	8.5	
Sert Kablo (mm^2)	10~35	
Esnek Kablo (mm^2)	10~25	
Çıkış	A	B
Bağlantı Noktaları	x2	x11
Tork (N·m)	2~3	2~3
Çap (mm)	7.5	5.3
Sert Kablo (mm^2)	10~25	2.5~6
Esnek Kablo (mm^2)	6~16	1.5~6
AMBALAJ		
Adet / İç Kutu	1	
Adet / Ana Koli	40	

Birim Fiyat	2.875,00TL		
Ürün Kodu	FJ-412/160BH		
SERTİFİKASYON	CB/CE/UKCA/RoHS		
MALZEME			
Boyut (mm)	90x170x70		
Vida	Çinko Kaplı Çelik		
İletken	Pirinç		
Gövde (Housing)	PA66/V-0		
Kapak	PC		
ELEKTRİKSEL VERİLER			
Standartlar	IEC 60947-7-1		
Gerilim (V)	690		
Akım (A)	160		
Icw (KA)	8.2		
IPk (KA)	35		
KABLO VERİLERİ			
Giriş	A	B	C
Bağlantı Noktaları	X1		
Tork (N·m)	8~10		
Çap (mm)	11.5		
Sert Kablo (mm^2)	10~50		
Esnek Kablo (mm^2)	10~50		
Çıkış	A	B	C
Bağlantı Noktaları	x3	x8	
Tork (N·m)	2~3	2~3	
Çap (mm)	8.5	7	
Sert Kablo (mm^2)	10~35	2.5~16	
Esnek Kablo (mm^2)	10~25	1.5~16	
AMBALAJ			
Adet / İç Kutu	1		
Adet / Ana Koli	18		

DAĞITICI ÜNİTELER

YENİ ÜRÜN

4 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER - 250A

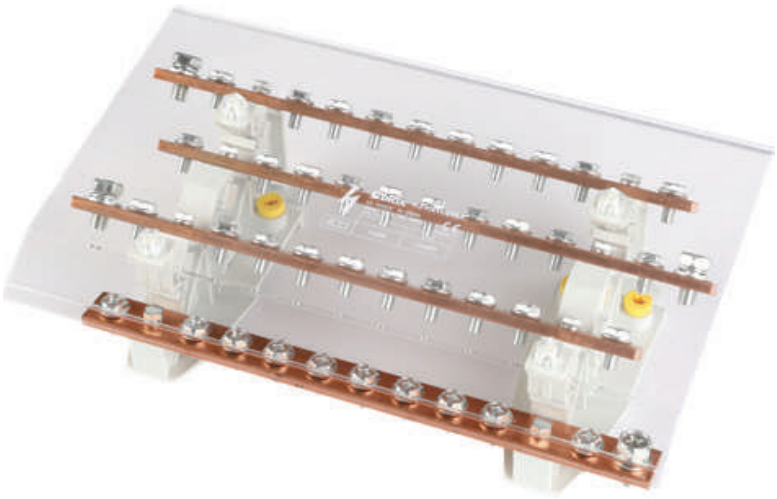

Birim Fiyat	**5.100,00TL**
Ürün Kodu	FJ-H411/250A
SERTİFİKASYON	CE/RoHS/REACH
MALZEME	
Boyut (mm)	278x170x77
Vida	Çinko Kaplı Çelik
İletken	Bakır
Gövde (Housing)	PA66/V-0
Kapak	PC
ELEKTRİKSEL VERİLER	
Gerilim (V)	1000
Akım (A)	250
Icw (KA)	12
IPk (KA)	48
KABLO VERİLERİ	
Giriş	A
Bağlantı Noktaları	x1
Vida Boyutu	M8
Çıkış	A
Bağlantı Noktaları	x10
Vida Boyutu	M6
AMBALAJ	
Adet / İç Kutu	1
Adet / Ana Koli	10

TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ

YERLİ ÜRETİM




*Diğer ölçüler için stok sorunuz..

80A Ayaksız Pano Topraklama Klemensleri (6,5X9mm)

Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Amper	Delik sayısı	Ölçüler L mm	Ölçüler H mm	Ölçüler B mm	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet	
APTK-80A06	6 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (80A)	80	6	65	9	6,5	20	**70,00**	-TL
APTK-80A07	7 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (80A)	80	7	72	9	6,5	20	**81,00**	-TL
APTK-80A09	9 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (80A)	80	9	85	9	6,5	20	**98,00**	-TL
APTK-80A10	10 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (80A)	80	10	92	9	6,5	20	**106,50**	-TL
APTK-80A12	12 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (80A)	80	12	105	9	6,5	20	**121,00**	-TL
APTK-80A15	15 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (80A)	80	15	131	9	6,5	20	**151,00**	-TL

125A Ayaksız Pano Topraklama Klemensleri (7X12mm)




*Diğer ölçüler için stok sorunuz..

Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Amper	Delik sayısı	Ölçüler L mm	Ölçüler H mm	Ölçüler B mm	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet	
APTK-125A06	6 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (125A)	125	6	65	12	7	20	**147,00**	-TL
APTK-125A07	7 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (125A)	125	7	72	12	7	20	**169,00**	-TL
APTK-125A09	9 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (125A)	125	9	85	12	7	20	**191,00**	-TL
APTK-125A10	10 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (125A)	125	10	92	12	7	20	**210,00**	-TL
APTK-125A12	12 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (125A)	125	12	105	12	7	20	**265,00**	-TL
APTK-125A15	15 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (125A)	125	15	131	12	7	20	**325,00**	-TL

NÖTR KLEMENSLERİ

*Diğer ölçüler için stok sorunuz..

YERLİ ÜRETİM



80A Ayaklı Pano Nötr Klemensleri (6,5X9mm)

Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Amper	Delik sayısı	Ölçüler L mm	Ölçüler L1 mm	Ölçüler H mm	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet	
PNK-80A06	6 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (80A)	80	6	100	67	30	20	**99,00**	-TL
PNK-80A07	7 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (80A)	80	7	105	74	30	20	**110,00**	-TL
PNK-80A09	9 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (80A)	80	9	118	87	30	20	**129,00**	-TL
PNK-80A10	10 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (80A)	80	10	123	94	30	20	**132,00**	-TL
PNK-80A12	12 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (80A)	80	12	134	107	30	20	**143,00**	-TL
PNK-80A15	15 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (80A)	80	15	151	133	30	20	**162,00**	-TL

125A Ayaklı Pano Nötr Klemensleri (7x12mm)

Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Amper	Delik sayısı	Ölçüler L mm	Ölçüler L1 mm	Ölçüler H mm	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet	
PNK-125A06	6 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (125A)	125	6	107	67	30	20	**132,00**	-TL
PNK-125A07	7 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (125A)	125	7	123	74	30	20	**136,00**	-TL
PNK-125A09	9 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (125A)	125	9	131	87	30	20	**151,00**	-TL
PNK-125A10	10 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (125A)	125	10	147	94	30	20	**162,00**	-TL
PNK-125A12	12 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (125A)	125	12	171	107	30	20	**188,00**	-TL
PNK-125A15	15 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (125A)	125	15	206	133	30	20	**253,00**	-TL

"maximum enerji maximum TORK®"

ISI İLE DARALAN MAKARONLAR





www.torkelektroteknik.com

MAKARONLAR
ISI İLE DARALAN MAKARONLAR (2/1)



SİYAH

Ürün Kodu	Ölçüler		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan Sonra (mm)		Makara (MT)	Fiyat	
	Inc (Ø)	mm	İç Çap	Cidar Kalınlığı	İç Çap	Cidar Kalınlığı		USD/MT	
MK-002,0-S	-	2,0	2.5±0.2	0.18±0.05	0,60	0.28±0.10	200	**0,11**	-USD
MK-002,5-S	3/32	2,5	3.0±0.2	0.18±0.05	1,30	0.38±0.10	200	**0,15**	-USD
MK-003,0-S	-	3,0	3.5±0.2	0.18±0.05	1,50	0.40±0.10	200	**0,16**	-USD
MK-003,5-S	1/8	3,5	4.0±0.2	0.22±0.05	1,80	0.42±0.10	200	**0,17**	-USD
MK-004,0-S	-	4,0	4.5±0.2	0.25±0.05	2,00	0.45±0.10	200	**0,20**	-USD
MK-005,0-S	-	5,0	5.5±0.2	0.25±0.05	2,50	0.55±0.10	100	**0,25**	-USD
MK-006,0-S	-	6,0	6.5±0.2	0.28±0.05	3,00	0.55±0.10	100	**0,29**	-USD
MK-007,0-S	-	7,0	7.5±0.3	0.28±0.05	3,50	0.55±0.10	100	**0,29**	-USD
MK-008,0-S	-	8,0	8.5±0.3	0.28±0.05	4,00	0.60±0.10	100	**0,32**	-USD
MK-010,0-S	-	10,0	10.5±0.3	0.30±0.08	5,00	0.60±0.10	100	**0,39**	-USD
MK-012,0-S	1/2	12,0	13.0±0.5	0.30±0.08	6,40	0.60±0.10	100	**0,45**	-USD
MK-013,0-S	-	13,0	13.5±0.3	0.35±0.10	6,50	0.65±0.10	100	**0,48**	-USD
MK-014,0-S	-	14,0	14.5±0.3	0.35±0.10	7,00	0.65±0.10	100	**0,55**	-USD
MK-015,0-S	-	15,0	15.5±0.3	0.35±0.10	7,00	0.65±0.10	100	**0,65**	-USD
MK-016,0-S	4/5	16,0	16.5±0.4	0.40±0.12	8,00	0.70±0.10	100	**0,75**	-USD
MK-017,0-S	-	17,0	17.5±0.4	0.40±0.12	8,50	0.70±0.10	100	**0,95**	-USD
MK-018,0-S	-	18,0	19.0±0.5	0.40±0.15	9,00	0.80±0.15	100	**0,98**	-USD
MK-020,0-S	-	20,0	21.0 ± 0.7	0.40±0.15	10,00	0.80±0.15	100	**1,25**	-USD
MK-022,0-S	-	22,0	23.0 ± 0.7	0.40±0.15	11,00	0.80±0.15	100	**1,50**	-USD
MK-025,0-S	1	25,0	25,6 ± 0.7	0.50±0.15	12,70	0.80±0.15	50	**1,65**	-USD
MK-030,0-S	-	30,0	31.5 ± 0.7	0.50±0.15	15,00	0.90±0.15	50	**2,15**	-USD
MK-032,0-S	1-1/4	32,0	33.0 ± 0.7	0.50±0.15	15,90	0.95±0.15	50	**2,55**	-USD
MK-035,0-S	-	35,0	36.5 ± 0.7	0.50±0.15	17,50	0.95±0.15	50	**2,65**	-USD
MK-038,0-S	1-1/2	38,0	40.0 ± 0.7	0.50±0.15	19,10	1.00±0.15	50	**3,00**	-USD
MK-040,0-S	-	40,0	41.50 ± 0.7	0.55±0.15	20,00	1.00±0.15	50	**3,00**	-USD
MK-051,0-S	2	51,0	52.5 ± 0.7	0.55±0.15	25,40	0.95±0.15	25	**3,80**	-USD
MK-060,0-S	-	60,0	60.5 ± 0.8	0.60±0.15	30,00	1.30±0.20	25	**5,10**	-USD
MK-070,0-S	-	70,0	70.5 ± 1.0	0.65±0.15	35,00	1.30±0.20	25	**6,50**	-USD
MK-080,0-S	3	80,0	82 ± 1.0	0.65±0.15	40,00	1.46±0.20	25	**6,90**	-USD
MK-090,0-S	-	90,0	90 ± 1.0	0.65±0.15	45,00	1.46±0.20	25	**8,50**	-USD
MK-100,0-S	4	100,0	100.0 ± 1.0	0.65±0.20	50,80	1.46±0.20	25	**9,50**	-USD
MK-120,0-S	-	120,0	120.0 ± 1.0	0.65±0.20	50,80	1.46±0.20	25	**16,50**	-USD
MK-150,0-S	-	150,0	105.0 ± 1.0	0.65±0.20	76,00	1.46±0.20	25	**17,50**	-USD
MK-185,0-S	-	185,0	185.0 ± 1.0	0.65±0.20	76,00	1.46±0.20	25	**16,50**	-USD

***Diğer ölçüler için stok sorunuz..**

MAKARONLAR : RENKLİ ISI İLE DARALAN MAKARONLAR (2/1)

Ürün Kodu	Renk	Ölçüler		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan Sonra (mm)		Makara (MT)	Fiyat	
		Inc (Ø)	mm	İç Çap	Cidar Kalınlığı	İç Çap	Cidar Kalınlığı		USD/MT	
MK-002,5-BY	BEYAZ	3/32	2,5	2,5	0.18±0.05	1,30	0.38±0.10	200	**0,17**	**-USD**
MK-002,5-GR	GRİ	3/32	2,5	2,5	0.18±0.05	1,30	0.38±0.10	200	**0,17**	**-USD**
MK-002,5-KH	KAHVERENGİ	3/32	2,5	2,5	0.18±0.05	1,30	0.38±0.10	200	**0,20**	**-USD**
MK-002,5-KR	KIRMIZI	3/32	2,5	2,5	0.18±0.05	1,30	0.38±0.10	200	**0,17**	**-USD**
MK-002,5-MV	MAVİ	3/32	2,5	2,5	0.18±0.05	1,30	0.38±0.10	200	**0,17**	**-USD**
MK-002,5-SF	ŞEFFAF	3/32	2,5	2,5	0.18±0.05	1,30	0.38±0.10	200	**0,17**	**-USD**
MK-002,5-SR	SARI	3/32	2,5	2,5	0.18±0.05	1,30	0.38±0.10	200	**0,17**	**-USD**
MK-002,5-YS	YEŞİL	3/32	2,5	2,5	0.18±0.05	1,30	0.38±0.10	200	**0,17**	**-USD**
MK-003,5-BY	BEYAZ	1/8	3,5	3,5	0.22±0.05	1,80	0.42±0.10	200	**0,20**	**-USD**
MK-003,5-GR	GRİ	1/8	3,5	3,5	0.22±0.05	1,80	0.42±0.10	200	**0,20**	**-USD**
MK-003,5-KH	KAHVERENGİ	1/8	3,5	3,5	0.22±0.05	1,80	0.42±0.10	200	**0,22**	**-USD**
MK-003,5-KR	KIRMIZI	1/8	3,5	3,5	0.22±0.05	1,80	0.42±0.10	200	**0,20**	**-USD**
MK-003,5-MV	MAVİ	1/8	3,5	3,5	0.22±0.05	1,80	0.42±0.10	200	**0,20**	**-USD**
MK-003,5-SF	ŞEFFAF	1/8	3,5	3,5	0.22±0.05	1,80	0.42±0.10	200	**0,20**	**-USD**
MK-003,5-SR	SARI	1/8	3,5	3,5	0.22±0.05	1,80	0.42±0.10	200	**0,20**	**-USD**
MK-003,5-YS	YEŞİL	1/8	3,5	3,5	0.22±0.05	1,80	0.42±0.10	200	**0,20**	**-USD**
MK-005,0-BY	BEYAZ	3/16	5,0	5,0	0.25±0.05	2,50	0.55±0.10	100	**0,27**	**-USD**
MK-005,0-GR	GRİ	3/16	5,0	5,0	0.25±0.05	2,50	0.55±0.10	100	**0,27**	**-USD**
MK-005,0-KR	KIRMIZI	3/16	5,0	5,0	0.25±0.05	2,50	0.55±0.10	100	**0,27**	**-USD**
MK-005,0-MV	MAVİ	3/16	5,0	5,0	0.25±0.05	2,50	0.55±0.10	100	**0,27**	**-USD**
MK-005,0-SR	SARI	3/16	5,0	5,0	0.25±0.05	2,50	0.55±0.10	100	**0,27**	**-USD**
MK-006,4-BY	BEYAZ	3/16	6,4	6,4	0.25±0.05	2,50	0.55±0.10	100	**0,33**	**-USD**
MK-006,4-GR	GRİ	3/16	6,4	6,4	0.25±0.05	2,50	0.55±0.10	100	**0,33**	**-USD**
MK-006,4-KH	KAHVERENGİ	3/16	6,4	6,4	0.25±0.05	2,50	0.55±0.10	100	**0,38**	**-USD**
MK-006,4-KR	KIRMIZI	3/16	6,4	6,4	0.25±0.05	2,50	0.55±0.10	100	**0,33**	**-USD**
MK-006,4-MV	MAVİ	3/16	6,4	6,4	0.25±0.05	2,50	0.55±0.10	100	**0,33**	**-USD**
MK-006,4-SF	ŞEFFAF	3/16	6,4	6,4	0.25±0.05	2,50	0.55±0.10	100	**0,33**	**-USD**
MK-006,4-SR	SARI	3/16	6,4	6,4	0.25±0.05	2,50	0.55±0.10	100	**0,33**	**-USD**
MK-006,4-YS	YEŞİL	3/16	6,4	6,4	0.25±0.05	2,50	0.55±0.10	100	**0,39**	**-USD**
MK-009,5-BY	BEYAZ	1/4	9,5	9,5	0.28±0.05	3,50	0.55±0.10	100	**0,39**	**-USD**
MK-009,5-GR	GRİ	1/4	9,5	9,5	0.28±0.05	3,50	0.55±0.10	100	**0,39**	**-USD**
MK-009,5-KH	KAHVERENGİ	1/4	9,5	9,5	0.28±0.05	3,50	0.55±0.10	100	**0,44**	**-USD**
MK-009,5-KR	KIRMIZI	1/4	9,5	9,5	0.28±0.05	3,50	0.55±0.10	100	**0,39**	**-USD**
MK-009,5-MV	MAVİ	1/4	9,5	9,5	0.28±0.05	3,50	0.55±0.10	100	**0,39**	**-USD**
MK-009,5-SF	ŞEFFAF	1/4	9,5	9,5	0.28±0.05	3,50	0.55±0.10	100	**0,39**	**-USD**
MK-009,5-SR	SARI	1/4	9,5	9,5	0.28±0.05	3,50	0.55±0.10	100	**0,39**	**-USD**
MK-009,5-YS	YEŞİL	1/4	9,5	9,5	0.28±0.05	3,50	0.55±0.10	100	**0,39**	**-USD**
MK-012,7-BY	BEYAZ	1/2	12,7	12,7	0.30±0.08	6,40	0.60±0.10	100	**0,55**	**-USD**
MK-012,7-GR	GRİ	1/2	12,7	12,7	0.30±0.08	6,40	0.60±0.10	100	**0,55**	**-USD**
MK-012,7-KH	KAHVERENGİ	1/2	12,7	12,7	0.30±0.08	6,40	0.60±0.10	100	**0,60**	**-USD**
MK-012,7-KR	KIRMIZI	1/2	12,7	12,7	0.30±0.08	6,40	0.60±0.10	100	**0,55**	**-USD**
MK-012,7-MV	MAVİ	1/2	12,7	12,7	0.30±0.08	6,40	0.60±0.10	100	**0,55**	**-USD**
MK-012,7-SR	SARI	1/2	12,7	12,7	0.30±0.08	6,40	0.60±0.10	100	**0,55**	**-USD**
MK-012,7-YS	YEŞİL	1/2	12,7	12,7	0.30±0.08	6,40	0.60±0.10	100	**0,55**	**-USD**
MK-016,0-GR	GRİ	1/2	16,0	16,0	0.40±0.12	8,00	0.70±0.10	100	**0,85**	**-USD**
MK-016,0-KH	KAHVERENGİ	1/2	16,0	16,0	0.40±0.12	8,00	0.70±0.10	100	**1,07**	**-USD**

RENKLİ ISI İLE DARALAN MAKARONLAR (2/1)

BEYAZ | GRİ | KIRMIZI | MAVİ | SARI | ŞEFFAF | YEŞİL

Ürün Kodu	Renk	Ölçüler		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan Sonra (mm)		Makara (MT)	Fiyat	
		Inc (Ø)	mm	İç Çap	Cidar Kalınlığı	İç Çap	Cidar Kalınlığı		USD/MT	
MK-016,0-MV	MAVİ	1/2	16,0	16.5±0.4	0.40±0.12	8,00	0.70±0.10	100	**0,80**	-USD
MK-016,0-SF	ŞEFFAF	1/2	16,0	16.5±0.4	0.40±0.12	8,00	0.70±0.10	100	**0,80**	-USD
MK-016,0-SR	SARI	1/2	16,0	16.5±0.4	0.40±0.12	8,00	0.70±0.10	100	**0,80**	-USD
MK-016,0-YS	YEŞİL	1/2	16,0	16.5±0.4	0.40±0.12	8,00	0.70±0.10	100	**0,80**	-USD
MK-016,0-BY	BEYAZ	1/2	16,0	16.5±0.4	0.40±0.12	8,00	0.70±0.10	100	**0,80**	-USD
MK-016,0-KR	KIRMIZI	1/2	16,0	16.5±0.4	0.40±0.12	8,00	0.70±0.10	100	**0,80**	-USD
MK-020,0-GR	GRİ	4/5	20,0	21.0±0.5	0.40±0.10	10,00	0.80±0.15	100	**1,30**	-USD
MK-020,0-KH	KAHVERENGİ	4/5	20,0	21.0±0.5	0.40±0.10	10,00	0.80±0.15	100	**1,65**	-USD
MK-020,0-KR	KIRMIZI	4/5	20,0	21.0±0.5	0.40±0.10	10,00	0.80±0.15	100	**1,30**	-USD
MK-020,0-MV	MAVİ	4/5	20,0	21.0±0.5	0.40±0.10	10,00	0.80±0.15	100	**1,30**	-USD
MK-020,0-YS	YEŞİL	4/5	20,0	21.0±0.5	0.40±0.10	10,00	0.80±0.15	100	**1,30**	-USD
MK-020,0-SR	SARI	4/5	20,0	21.0±0.5	0.40±0.10	10,00	0.80±0.15	100	**1,30**	-USD
MK-025,4-GR	GRİ	1	25,0	25,0.0±0.7	0.50±0.15	12,70	0.80±0.15	50	**1,80**	-USD
MK-025,4-KH	KAHVERENGİ	1	25,0	25,0.0±0.7	0.50±0.15	12,70	0.80±0.15	50	**2,10**	-USD
MK-025,4-KR	KIRMIZI	1	25,0	25,0.0±0.7	0.50±0.15	12,70	0.80±0.15	50	**1,80**	-USD
MK-025,4-MV	MAVİ	1	25,0	25,0.0±0.7	0.50±0.15	12,70	0.80±0.15	50	**1,80**	-USD
MK-025,4-YS	YEŞİL	1	25,0	25,0.0±0.7	0.50±0.15	12,70	0.80±0.15	50	**1,80**	-USD
MK-025,4-SR	SARI	1	25,0	25,0.0±0.7	0.50±0.15	12,70	0.80±0.15	50	**1,80**	-USD
MK-032,0-BY	BEYAZ	1-1/4	32,0	33.0±0.7	0.50±0.15	15,90	0.95±0.15	50	**2,30**	-USD
MK-032,0-GR	GRİ	1-1/4	32,0	33.0±0.7	0.50±0.15	15,90	0.95±0.15	50	**2,30**	-USD
MK-032,0-KH	KAHVERENGİ	1-1/4	32,0	33.0±0.7	0.50±0.15	15,90	0.95±0.15	50	**2,50**	-USD
MK-032,0-MV	MAVİ	1-1/4	32,0	33.0±0.7	0.50±0.15	15,90	0.95±0.15	50	**2,30**	-USD
MK-032,0-KR	KIRMIZI	1-1/4	32,0	33.0±0.7	0.50±0.15	15,90	0.95±0.15	50	**2,30**	-USD
MK-032,0-SR	SARI	1-1/4	32,0	33.0±0.7	0.50±0.15	15,90	0.95±0.15	50	**2,30**	-USD
MK-032,0-YS	YEŞİL	1-1/4	32,0	33.0±0.7	0.50±0.15	15,90	0.95±0.15	50	**2,30**	-USD
MK-035,0-BY	BEYAZ	1-1/4	35,0	36.5±1.0	0.50±0.15	17,50	0.95±0.15	50	**2,90**	-USD
MK-035,0-GR	GRİ	1-1/4	35,0	36.5±1.0	0.50±0.15	17,50	0.95±0.15	50	**2,90**	-USD
MK-035,0-KH	KAHVERENGİ	1-1/4	35,0	36.5±1.0	0.50±0.15	17,50	0.95±0.15	50	**3,20**	-USD
MK-035,0-KR	KIRMIZI	1-1/4	35,0	36.5±1.0	0.50±0.15	17,50	0.95±0.15	50	**2,90**	-USD
MK-035,0-MV	MAVİ	1-1/4	35,0	36.5±1.0	0.50±0.15	17,50	0.95±0.15	50	**2,90**	-USD
MK-035,0-SR	SARI	1-1/4	35,0	36.5±1.0	0.50±0.15	17,50	0.95±0.15	50	**2,90**	-USD
MK-035,0-YS	YEŞİL	1-1/4	35,0	36.5±1.0	0.50±0.15	17,50	0.95±0.15	50	**2,90**	-USD
MK-038,0-GR	GRİ	1-1/2	38,0	40.0±0.7	0.50±0.15	19,10	1.00±0.15	50	**3,25**	-USD
MK-038,0-KH	KAHVERENGİ	1-1/2	38,0	40.0±0.7	0.50±0.15	19,10	1.00±0.15	50	**3,50**	-USD
MK-038,0-KR	KIRMIZI	1-1/2	38,0	40.0±0.7	0.50±0.15	19,10	1.00±0.15	50	**3,25**	-USD
MK-038,0-MV	MAVİ	1-1/2	38,0	40.0±0.7	0.50±0.15	19,10	1.00±0.15	50	**3,25**	-USD
MK-038,0-YS	YEŞİL	1-1/2	38,0	40.0±0.7	0.50±0.15	19,10	1.00±0.15	50	**3,25**	-USD
MK-051,0-GR	GRİ	2	51,0	52.5±0.7	0.55±0.15	25,40	0.95±0.15	25	**3,90**	-USD
MK-051,0-KH	KAHVERENGİ	2	51,0	52.5±0.7	0.55±0.15	25,40	0.95±0.15	25	**4,25**	-USD
MK-051,0-KR	KIRMIZI	2	51,0	52.5±0.7	0.55±0.15	25,40	0.95±0.15	25	**3,90**	-USD
MK-051,0-MV	MAVİ	2	51,0	52.5±0.7	0.55±0.15	25,40	0.95±0.15	25	**3,90**	-USD
MK-051,0-SR	SARI	2	51,0	52.5±0.7	0.55±0.15	25,40	0.95±0.15	25	**3,90**	-USD
MK-051,0-YS	YEŞİL	2	51,0	52.5±0.7	0.55±0.15	25,40	0.95±0.15	25	**3,90**	-USD
MK-060,0-MV	MAVİ	2	60,0	60	0.60±0.15	30,00	1.30±0.20	25	**5,20**	-USD

RENKLİ ISI İLE DARALAN MAKARONLAR (2/1)

Ürün Kodu	Renk	Ölçüler		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan Sonra (mm)		Makara (MT)	Fiyat	
		Inc (Ø)	mm	İç Çap	Cidar Kalınlığı	İç Çap	Cidar Kalınlığı		USD/MT	
MK-060,0-GR	GRİ	2	60,0	60	0.60±0.15	30,00	1.30±0.20	25	**5,20**	-USD
MK-060,0-KH	KAHVERENGİ	2	60,0	60	0.60±0.15	30,00	1.30±0.20	25	**6,60**	-USD
MK-060,0-KR	KIRMIZI	2	60,0	60	0.60±0.15	30,00	1.30±0.20	25	**5,20**	-USD
MK-060,0-SR	SARI	2	60,0	60	0.60±0.15	30,00	1.00±0.16	25	**5,20**	-USD
MK-060,0-YS	YEŞİL	2	60,0	60	0.60±0.15	30,00	1.00±0.16	25	**5,20**	-USD
MK-070,0-GR	GRİ	2	70,0	70	0.70±0.15	30,00	1.00±0.16	25	**8,00**	-USD
MK-070,0-KH	KAHVERENGİ	2	70,0	70	0.70±0.15	30,00	1.00±0.16	25	**8,00**	-USD
MK-070,0-MV	MAVİ	2	70,0	70	0.70±0.15	30,00	1.00±0.16	25	**8,00**	-USD
MK-080,0-GR	GRİ	3	80,0	70	0.80±0.15	30,00	1.00±0.16	25	**8,00**	-USD
MK-080,0-KH	KAHVERENGİ	3	80,0	80	0.80±0.15	30,00	1.00±0.16	25	**8,00**	-USD
MK-080,0-MV	MAVİ	3	80,0	80	0.80±0.15	30,00	1.00±0.16	25	**8,00**	-USD
MK-096,0-GR	GRİ	4	96	96	0.96±0.15	48	1.10±0.18	25	**13,00**	-USD
MK-096,0-KH	KAHVERENGİ	4	96	96	0.96±0.15	48	1.10±0.18	25	**14,95**	-USD
MK-096,0-MV	MAVİ	4	96	96	0.96±0.15	48	1.10±0.18	25	**13,00**	-USD
MK-120,0-MV	MAVİ	5	120	120	1.20±0.15	60	1.20±0.15	25	**14,00**	-USD
MK-120,0-SR	SARI	5	120	120	1.20±0.15	60	1.20±0.15	25	**14,00**	-USD

MAKARONLAR
RENKLİ ISI İLE DARALAN MAKARONLAR (2/1)



Ürün Kodu	Ölçüler		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan Sonra (mm)		Makara (m)	Fiyat	
	Inc (Ø)	mm	İç Çap	Cidar Kalınlığı	İç Çap	Cidar Kalınlığı		USD/MT	
MK-002,0-SY	3/32	2	3.2±0.4	0.16±0.05	1.6	0.40±0.10	200	**0,45**	-USD
MK-002,4-SY	3/32	2.4	3.2±0.4	0.16±0.05	1.6	0.40±0.10	200	**0,45**	-USD
MK-003,2-SY	1/8	3,2	3.5±0.4	0.18±0.05	1,60	0.40±0.10	200	**0,45**	-USD
MK-004,8-SY	3/16	4,8	5.2±0.4	0.25±0.05	2,40	0.50±0.10	100	**0,45**	-USD
MK-006,4-SY	1/4	6,4	7.0±0.4	0.28±0.05	3,20	0.55±0.10	100	**0,50**	-USD
MK-009,5-SY	3/8	9,5	10.0±0.5	0.30±0.08	4,80	0.60±0.10	100	**0,69**	-USD
MK-012,7-SY	1/2	12,7	13.0±0.5	0.30±0.08	6,40	0.60±0.10	100	**0,86**	-USD
MK-016,0-SY	1/2	16,0	16.5±0.4	0.40±0.12	8,00	0.70±0.10	100	**1,40**	-USD
MK-020,0-SY	4/5	20,0	21.0±0.5	0.40±0.10	10,00	0.80±0.15	100	**1,75**	-USD
MK-025,4-SY	1	25,4	25,6.0±0.7	0.50±0.15	12,70	0.80±0.15	50	**2,60**	-USD
MK-032,0-SY	1-1/4	32,0	33.0±0.7	0.50±0.15	15,90	0.95±0.15	50	**3,50**	-USD
MK-035,0-SY	1-1/4	35,0	36.5±1.0	0.50±0.15	17,50	0.95±0.15	50	**4,25**	-USD
MK-038,0-SY	1-1/2	38,0	40.0±0.7	0.50±0.15	19,10	1.00±0.15	50	**4,95**	-USD
MK-051,0-SY	2	51,0	52.5±0.7	0.55±0.15	25,40	0.95±0.15	25	**6,80**	-USD
MK-060,0-SY	2	60,0	60	0.60±0.15	30,00	1.30±0.20	25	**9,35**	-USD
MK-080,0-SY	3	80,0	80	0.60±0.15	30,00	1.30±0.20	25	**14,50**	-USD
MK-102,0-SY	4	102,0	102	0.60±0.15	30,00	1.30±0.20	25	**22,50**	-USD


***Diğer ölçüler için stok sorunuz..**

MAKARONLAR
İÇİ YAPIŞKANLI MAKARONLAR (3/1)



Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Daralmadan Önce (mm)			Daralmadan Sonra (mm)		Makara (MT)	Fiyat
		İç Çap (mm)	Cidar Kalınlığı	Yapışkan Katmanı	İç Çap (mm)	Cidar Kalınlığı		USD/MT
MK-004,8-YP	4,8	4,8	1.10±0.10	0,40	1.60±0.10	1.10±0.10	100	**0,80** -USD
MK-006,4-YP	6,4	6,2	1.20±0.10	0,45	2.00±0.10	1.20±0.10	100	**1,20** -USD
MK-009,5-YP	9,5	9,5	1.45±0.10	0,50	3.15±0.10	1.45±0.25	50	**1,60** -USD
MK-012,5-YP	12,5	12,5	1.60±0.20	0,50	4.16±0.10	2.45±0.25	1,22	**2,00** -USD
MK-016,0-YP	16,0	16,0	1.45±0.20	0,35	5.30±0.10	1.75±0.25	1,22	**3,20** -USD
MK-019,1-YP	19,1	19,0	1.50±0.20	0,40	6.30±0.10	1.90±0.25	1,22	**3,85** -USD
MK-025,4-YP	25,4	25,0	2.00±0.20	0,45	8.50±0.10	1.45±0.25	1,22	**4,35** -USD
MK-028,0-YP	28,0	28,0	2.00±0.20	0,50	9.00±0.10	2.70±0.25	1,22	**4,75** -USD
MK-033,0-YP	33,0	33,0	2.20±0.20	0,50	11.00±0.10	2.70±0.25	1,22	**5,60** -USD
MK-044,0-YP	44,0	44,0	2.30±0.25	0,50	16.60±0.10	2.80±0.30	1,22	**6,70** -USD
MK-052,0-YP	52.0	52,0	2.30±0.25	0,50	18.00±0.10	2.80±0.30	1,22	**7,00** -USD
MK-070,0-YP	70,0	70,0	2.60±0.25	0,50	24.00±0.10	3.00±0.30	1,22	**10,60** -USD
MK-090,0-YP	90,0	90,0	2.60±0.25	0,50	30.00±0.10	3.00±0.30	1,22	**14,30** -USD

KABLO TOPLAMA ÇORAPLARI

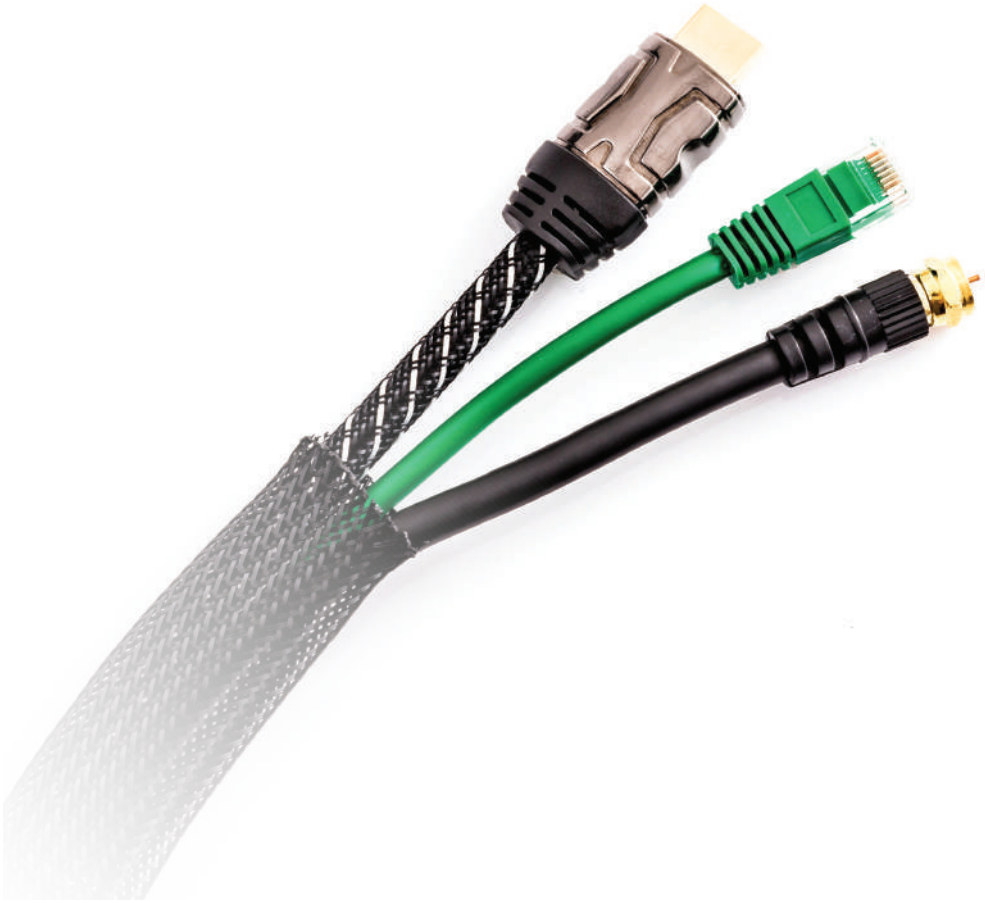



Ürün Kodu	Renk	Min. Tutma Çapı Ø	Max. Tutma Çapı Ø	Makara (MT)	Fiyat USD/MT
KTC-06	Siyah	6	11	100	**0,35** -USD
KTC-08	Siyah	8	12	100	**0,35** -USD
KTC-10	Siyah	10	15	100	**0,43** -USD
KTC-12	Siyah	12	12	100	**0,45** -USD
KTC-15	Siyah	15	27	100	**0,51** -USD
KTC-20	Siyah	20	28	100	**0,60** -USD
KTC-25	Siyah	25	34	100	**0,70** -USD
KTC-30	Siyah	30	37	100	**0,90** -USD
KTC-40	Siyah	40	40	100	**1,35** -USD

MEKANİK PABUÇ SIKMA PENSELERİ

JY-0650A 6-50mm² PABUÇ SIKMA PENSESİ



ÜRÜN FİYATI
126,00-USD

Sıkma Aralığı : 6-50mm² CU
Uzunluk : 380 mm
Ağırlık : 1,5 kg

JY-06120 6-120 mm² PABUÇ SIKMA PENSESİ



ÜRÜN FİYATI
300,00-USD

Sıkma Aralığı : 6-120mm² CU
Uzunluk : 650 mm
Ağırlık : 3,8 kg

JY-25150 25-150 mm² PABUÇ SIKMA PENSESİ



ÜRÜN FİYATI
200,00-USD

Sıkma Aralığı : 25-150mm² CU
Uzunluk : 650 mm
Ağırlık : 3,8 kg

JY-70240 70-240 mm² PABUÇ SIKMA PENSESİ



ÜRÜN FİYATI
225,00-USD

Sıkma Aralığı : 70-240mm² CU
Uzunluk : 670 mm
Ağırlık : 4,0 kg

JT-150 10-150 mm² PABUÇ SIKMA PENSESİ



ÜRÜN FİYATI
380,00-USD

Sıkma Kuvveti : 35kN
Sıkma Aralığı : 10-150 mm² CU
6-120 mm² AL
Uzunluk : 590 mm
Ağırlık : 2,5 kg

Sete Dahil Aksesuarlar
1 TAKIM ÇENE (10-16-25-35-50-70-95-120-150)

JT-300 16-300 mm² PABUÇ SIKMA PENSESİ



ÜRÜN FİYATI
530,00-USD

Sıkma Kuvveti : 40kN
Sıkma Aralığı : 16-300 mm² CU
10-240 mm² AL
Uzunluk : 530-760 mm
Ağırlık : 4,0 kg

Sete Dahil Aksesuarlar
1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300)

HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSELERİ

YYQ-120 10-120 mm² HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSESİ



Sıkma Ölçüsü	: 10-120 mm²
Sıkma Kuvveti	: 60KN
Sıkma Tipi	: Altıgen
Açılma Eni	: 13 mm
Yükseklik	: 415 mm
Ağırlık	: 3.2 kg



ÜRÜN FİYATI
150,00-USD

Sete Dahil Aksesuarlar
1 TAKIM ÇENE (10-16-25-35-50-70-95-120)
Plastik Çanta

YQK-300 16-300 mm² HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSESİ



Sıkma Ölçüsü	: 16-300 mm²
Sıkma Kuvveti	: 70KN
Sıkma Tipi	: Altıgen
Açılma Eni	: 18 mm
Yükseklik	: 500 mm
Ağırlık	: 3.6 kg

ÜRÜN FİYATI
155,00-USD

Sete Dahil Aksesuarlar
1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300)
Plastik Çanta

Not: Sadece ekonomik kablo pabucu sıkma için uygundur.

- Tek kademeli piston pombası
- Basit yapı
- Güvenilir performans
- Farklı kalıplar için değiştirilebilir kalıplar mevcuttur

THS-150 10-150 mm² HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSESİ



Sıkma Ölçüsü	: 10-150 mm²
Sıkma Kuvveti	: 60KN
Sıkma Tipi	: Altıgen
Açılma Eni	: 15 mm
Yükseklik	: 380 mm
Ağırlık	: 2.2 kg

ÜRÜN FİYATI
1.000,00-USD

Sete Dahil Aksesuarlar
1 TAKIM ÇENE (10-16-25-35-50-70-95-120-150)
Plastik Çanta

HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSELERİ

KYQ-300 16-300 mm² HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSESİ



Sıkma Ölçüsü	: 16-300 mm²
Sıkma Kuvveti	: 100KN
Sıkma Tipi	: Altıgen
Açılma Eni	: 22 mm
Yükseklik	: 490 mm
Ağırlık	: 4.6 kg

ÜRÜN FİYATI
560,00-USD

Sete Dahil Aksesuarlar
1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300)
Plastik Çanta

Not : Sadece Standart ve Eko Seri SKP sıkmak için uygundur.

HZ-60UNV 16-300 mm² HİDROLİK SIKMA - 45 mm KESME-PUNCH / MULTIFUNCTİONAL



SET FİYATI
1.850,00-USD

Sete Dahil Aksesuarlar
1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300)
1 TAKIM PUNCH LOKMA (22,5-28,3-34,6-43,2-49,6-61,5)
1 TAKIM KESME ÇENESİ
Plastik Çanta



Sıkma Kuvveti	: 60kN
Açılma Eni	: 42 mm
Sıkma Ölçüsü	: Cu 16-300 mm² / Al 10-240
mm²**Kesme Ölçüsü**	: 40 mm Cu/Al ve Zırhlı kablo **Punch**
Aralığı	: ç 22.5-61,5mm

- Sıkma, kesme ve punch için bir kafası vardır.
- Evrensel kafa 350 derece döner, üst kısmı açılır.
- İki kademeli hidroliktir.
- Sıkma tamamlandığında otomatik basınç tahliyesi vardır.

- Çalıştıktan sonra manuel olarak geri çekilmektedir.

HZ-300 16-300 mm² HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSESİ



Sıkma Ölçüsü	: 16-300 mm²
Sıkma Kuvveti	: 60KN
Sıkma Tipi	: Altıgen
Açılma Eni	: 17 mm
Uzunluk	: 460 mm
Ağırlık	: 3.3 kg

ÜRÜN FİYATI
1.000,00-USD

Sete Dahil Aksesuarlar
1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300)
Metal Çanta

Alet çift hızlı harekete sahiptir: bıçakların konektöre hızla yaklaşması için hızlı bir ilerleme hızı ve sıkma için daha yavaş ve daha güçlü bir hıza sahiptir.

Kolay kullanım ve operatörün rahatlığı için alet kafası 350° tamamen döndürülebilir.

Dahili emniyet valfi, maksimum basınca ulaşıldığında yağ beslemesini baypas edecektir ve basınç tahliye sistemi, sıkıştırmanın herhangi bir aşamasında kolaylıkla çalıştırılabilir.

Değiştirilebilir çeneleri vardır.

HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSELERİ

HZ-400 16-400 mm² HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSESİ



Sıkma Ölçüsü	: 16-400 mm²
Sıkma Kuvveti	: 120KN
Sıkma Tipi	: Altıgen
Açılma Eni	: 42 mm
Uzunluk	: 540 mm
Ağırlık	: 6.3 kg

ÜRÜN FİYATI
1.300,00-USD

Sete Dahil Aksesuarlar
1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300-400)
Metal Çanta

C tipi kafalı değiştirilebilir çenelere sahiptir.

Kolay kullanım ve konfor için operatör alet kafasının 360 derece tamamen döndürülmesini sağlayabilir.

Sıkma kalıbının konnektöre hızla yaklaşması için hızlı ilerleyen bir hız ve sıkma için daha yavaş, daha güçlü bir kuvvet ile yansıtılan çift harekete sahiptir.

Dahili emniyet valfi, maksimum basınca ulaşıldığında yağ beslemesini baypas eder, otomatik olarak basınç tahliye edilir. sıkma işleminden sonra manuel olarak geri çekme özelliğine sahiptir.

HZ-400U 16-400 mm² HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSESİ



Sıkma Ölçüsü	: 16-400 mm²
Sıkma Kuvveti	: 120KN
Sıkma Tipi	: Altıgen
Açılma Eni	: 20 mm
Uzunluk	: 520 m
Ağırlık	: 5.3 kg

ÜRÜN FİYATI
1.550,00-USD

Sete Dahil Aksesuarlar
1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300-400)
Metal Çanta

H tipi kafa özelliği vardır.

Değiştirilebilir kafaları vardır.

Kolay kullanım ve operatörün rahatlığı için alet kafası 360° tamamen dönebilir.

Kıvırma kalıbının konnektöre hızla yaklaşması için hızlı ilerleyen bir hız ve sıkma için daha yavaş, daha güçlü bir hız ile yansıtılan çift hızlı bir hareket sahiptir.

Dahili emniyet valfi, maksimum basınca ulaşıldığında yağ beslemesini baypas eder, otomatik olarak basınç tahliyesi sağlanır. sıkma kaldıktan sonra manuel olarak geri çekme

CYO-400C 16-400 mm² HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSESİ



Sıkma Ölçüsü	: 16-400 mm²
Sıkma Kuvveti	: 126KN
Sıkma Tipi	: Altıgen
Açılma Eni	: 25 mm
Ağırlık	: 6.8 kg
Yağ Kapasitesi	: 145 cc

***H Klemens sıkma için uygundur.**

ÜRÜN FİYATI
1.100,00-USD

Sete Dahil Aksesuarlar
1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300-400)
Plastik Çanta

TPA-8 MANUEL PUNCH ALETİ



Punch Aralığı	: 3.5 mm Yumuşak Çelik
Punch Kuvveti	: 69KN
Açılma Eni	: 21 mm
Ağırlık	: 5.5Kg (kutu ve aksesuarlar dahil) 2.2Kg (sadece alet)

ÜRÜN FİYATI
500,00-USD

Sete Dahil Aksesuarlar
1 TAKIM ÇENE (Ø22.5 Ø28.3 Ø34.6 Ø43.2 Ø49.6 Ø61.5mm)
Küçük rot kolu – 1 adet
Büyük rot kolu – 1 adet
Ara parça – 1 adet
Sızdırmazlık halkaları/conta – 1 set
Kalıplar/Çeneler – 6 adet
Plastik Çanta

HİDROLİK PABUÇ SIKMA BAŞLIKLARI



FHT-300 16-300 mm² HİDROLİK PABUÇ SIKMA BAŞLIĞI

Sıkma Ölçüsü	: 16-300 mm² Cu
Sıkma Kuvveti	: 60KN
Sıkma Tipi	: Hexagon
Açılma Eni	: 17 mm
Ağırlık	: 2.5 kg

ÜRÜN FİYATI
520,00-USD

Sete Dahil Aksesuarlar
1 DIE SET (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300)
Sac Çanta

Bölünmüş hidrolik sıkma kafası hidrolik pompa ile çalışabilir.
İç mekan ve dış mekan projeleri için uygun, her türlü kafa üstü kablonun bağlanması ve inşası için özel aparatlardır.



CO-400B 16-400 mm² HİDROLİK PABUÇ SIKMA BAŞLIĞI

Sıkma Ölçüsü	: 16-400 mm²
Sıkma Kuvveti	: 155KN
Sıkma Tipi	: Altıgen
Açılma Eni	: 25 mm
Yükseklik	: 216 mm
Ağırlık	: 6.5 kg

ÜRÜN FİYATI
570,00-USD

Sete Dahil Aksesuarlar
1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300-400)
Plastik Çanta

Bölünmüş hidrolik sıkma kafası hidrolik pompa ile çalışabilir.
İç mekan ve dış mekan projeleri için uygun, her türlü kafa üstü kablonun bağlanması ve inşası için özel aparatlardır.



FYQ-630A 150-630 mm² HİDROLİK PABUÇ SIKMA BAŞLIĞI

Sıkma Ölçüsü	: 150-630 mm²
Sıkma Kuvveti	: 316KN
Açılma Eni	: 35 mm
Sıkma Tipi	: Altıgen
Yükseklik	: 340 mm
Ağırlık	: 15.4 kg

ÜRÜN FİYATI
1.400,00-USD

Sete Dahil Aksesuarlar
1 TAKIM ÇENE (150-185-240-300-400-500-630)
Sac Çanta



FYQ-1000 400-1000 mm² HİDROLİK PABUÇ SIKMA BAŞLIĞI

Sıkma Ölçüsü	: 400-1000mm²
Sıkma Kuvveti	: 495KN
Açılma Eni	: 28 mm
Sıkma Tipi	: Altıgen
Ağırlık	: 27.3 kg
Ölçüler	: 40,5 x 28 x 15,5

ÜRÜN FİYATI
2.200,00-USD

Sete Dahil Aksesuarlar
1 TAKIM ÇENE (400-500-630-800-1000)
Sac Çanta


"maximum enerji maximum TORK®"
SIKMA - KESME
BİR ARADA
WWW.TORKELEKTROTEKNIK.COM
NEW PRODUCT
TORK
HIGH QUALITY
18V

ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ PUNCH

PZ-6AL 22.5-61,5mm Pilli Punch

Teknik Özellikler

Sıkma Kuvveti	: 60 kN
Açılma Eni	: 25 mm
Şarj Başına Çalışma Döngüsü	: Yaklaşık 250 döngü (Maksimum yumuşak çelik 3 mm, Ø49,6 mm)
Piston Kolu Vida Dişi	: 3/4-19 UN
Maksimum Yuvarlak Punch Boyutu	: 3,5 mm yumuşak çelikten 61,5 mm çap : 161.9mm Çap 2mm yumuşak çelik : 2mm paslanmaz çelikten 61,5mm çap
Pil Voltaj/Kapasite	: 18V/3.0Ah
Şarj Süresi	: Yaklaşık 80 dakika
Şarj Voltajı	: AC 100V~240V ;50~60Hz
Ağırlık (batarya dahil)	: 2,6 kg







AKSESUARLAR:

TANIM	DELİK BOYUTU (TİP D)
	ϕ mm
12,7mm Boru Boyutu Punch ve Kalıp	22.50
19,05mm Boru Boyutu Punch ve Kalıp	28.30
25,4mm Boru Boyutu Punch ve Kalıp	34.60
6,35/25,4mm Boru Boyutu Punch ve Kalıp	43.20
12,7/25,4mm Boru Boyutu Punch ve Kalıp	49.60
50,8mm Boru Boyutu Punch ve Kalıp	61.50
Aralayıcı	1 adet

SET FİYATI
4.100,00-USD

Fiyata Dahil Aksesuarlar
1 AD ŞARJ EDİLEBİLİR PİL 18V 3,0 Ah
1 AD ŞARJ ALETİ
PLASTİK ÇANTA

MCU	Hidrolik ünite, maksimum çalışma basıncına ulaşıldığında pistonu başlangıç konumuna geri döndüren otomatik geri çekme mekanizmasına sahiptir
AUTO	Elle geri çekme, yanlış kıvrılma durumunda pistonun başrol konumuna geri döndürülmesini sağlar. Ünite, tetik bırakıldığında piston ve kalıbın ileri hareketini durdurduğunda özel bir fren ile durur.
II	Ünite, kalıpların konektörü ileriye doğru hızlı bir şekilde yaklaşması ve yavaş sıkma hareketi ile karakterize edilen çift pistonlu bir pompa ile donatılmıştır.
360°	Kıvırma kafası, sıkı gelenleri ve diğer zorlu çalışma alanlarına daha iyi erişim sağlamak için uzunlamasına ekseni etrafında düzgün bir şekilde 360 ° döndürülebilir.
Li-ion	Li-ion bataryaların bellek etkisi ya da kendi kendine boşalması yoktur. Uzun süre çalıştırılmazsa bile alet her zaman çalışmaya hazırdır. Buna ek olarak, NiMH pillerle karşılaştırıldığında % 50 daha fazla kapasite ve şarjlı şarj döngüsü ile daha düşük bir güç ağırlık oranı görüyoruz.

ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ PABUÇ SIKMA/KESME PENSELERİ (DİKEY TİP)

PZ-300 16-300 mm² PABUÇ SIKMA PENSESİ

Teknik Özellikler

Sıkma Kuvveti	: 60 kN
Açılma Eni	: 17 mm
Maksimum Sıkma Aralığı	: Cu 300mm²/Al 120mm²
Zaman/iş	: 2.5~4 saniye (CU 150 mm²)
Şarj Başına Çalışma Döngüsü	: Yaklaşık 120 döngü (CU 150 mm²)
Pil Voltaj/Kapasite	: 18V/3.0Ah
Şarj Süresi	: Yaklaşık 40 dakika
Şarj Voltajı	: AC 100V~240V ;50~60Hz
Ağırlık (batarya dahil)	: 4,6 kg



360°

SET FİYATI
3.800,00-USD

Fiyata Dahil Aksesuarlar
1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300)
1 AD ŞARJ EDİLEBİLİR PİL 18V 3,0 Ah
1 AD ŞARJ ALETİ
PLASTİK ÇANTA

*** Bimetal SKP Sıkma için uygun değildir.**

MCU	Hidrolik ünite, maksimum çalışma basıncına ulaşıldığında pistonu başlangıç konumuna geri döndüren otomatik geri çekme mekanizmasına sahiptir
AUTO	Elle geri çekme, yanlış kıvrılma durumunda pistonun başrol konumuna geri döndürülmesini sağlar. Ünite, tetik bırakıldığında piston ve kalıbın ileri hareketini durdurduğunda özel bir fren ile durur.
II	Ünite, kalıpların konektörü ileriye doğru hızlı bir şekilde yaklaşması ve yavaş sıkma hareketi ile karakterize edilen çift pistonlu bir pompa ile donatılmıştır.
360°	Kıvırma kafası, sıkı gelenleri ve diğer zorlu çalışma alanlarına daha iyi erişim sağlamak için uzunlamasına ekseni etrafında düzgün bir şekilde 360 ° döndürülebilir.
Li-ion	Li-ion bataryaların bellek etkisi ya da kendi kendine boşalması yoktur. Uzun süre çalıştırılmazsa bile alet her zaman çalışmaya hazırdır. Buna ek olarak, NiMH pillerle karşılaştırıldığında % 50 daha fazla kapasite ve şarjlı şarj döngüsü ile daha düşük bir güç ağırlık oranı görüyoruz.

PZ-2430C PABUÇ SIKMA/KESME PENSESİ

Teknik Özellikler

Sıkma Kuvveti	: 24 kN
Açılma Eni	: 30 mm
Maksimum Sıkma Aralığı	: Cu 300mm²
Maksimum Kesme Aralığı	: ϕ30mm Cu/Al kablo (İnce telli ve ekstra ince kabloların kesimi için uygun değildir)
Pil Voltaj/Kapasite	: 18V/3.0Ah
Şarj Süresi	: Yaklaşık 40 dakika
Şarj Voltajı	: AC 100V~240V ;50~60Hz
Ağırlık (batarya dahil)	: 3,85 kg

SIKMA - KESME BİR ARADA

NEW PRODUCT TORK HIGH QUALITY



*** Bimetal SKP Sıkma için uygun değildir.**

SET FİYATI
4.100,00-USD

Fiyata Dahil Aksesuarlar
1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300)
1 TAKIM KESME ÇENESİ
1 AD ŞARJ EDİLEBİLİR PİL 18V 3,0 Ah
1 AD ŞARJ ALETİ
PLASTİK ÇANTA

MCU	Hidrolik ünite, maksimum çalışma basıncına ulaşıldığında pistonu başlangıç konumuna geri döndüren otomatik geri çekme mekanizmasına sahiptir
AUTO	Elle geri çekme, yanlış kıvrılma durumunda pistonun başrol konumuna geri döndürülmesini sağlar. Ünite, tetik bırakıldığında piston ve kalıbın ileri hareketini durdurduğunda özel bir fren ile durur.
II	Ünite, kalıpların konektörü ileriye doğru hızlı bir şekilde yaklaşması ve yavaş sıkma hareketi ile karakterize edilen çift pistonlu bir pompa ile donatılmıştır.
360°	Kıvırma kafası, sıkı gelenleri ve diğer zorlu çalışma alanlarına daha iyi erişim sağlamak için uzunlamasına ekseni etrafında düzgün bir şekilde 360 ° döndürülebilir.
Li-ion	Li-ion bataryaların bellek etkisi ya da kendi kendine boşalması yoktur. Uzun süre çalıştırılmazsa bile alet her zaman çalışmaya hazırdır. Buna ek olarak, NiMH pillerle karşılaştırıldığında % 50 daha fazla kapasite ve şarjlı şarj döngüsü ile daha düşük bir güç ağırlık oranı görüyoruz.

ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ PABUÇ SIKMA PENSELERİ (YATAY TİP)

ED-300 16-300 mm² PABUÇ SIKMA PENSESİ





Teknik Özellikler

Sıkma Kuvveti	: 60 kN
Açılma Eni	: 17 mm
Yağ Kapasitesi	: 115 ml
Maksimum Sıkma Aralığı	: Cu 300mm²/Al 240mm²
Zaman/iş	: 2.5~5 saniye (CU 150 mm²)
Şarj Başına Çalışma Döngüsü	: Yaklaşık 120 döngü (CU 150 mm²)
Pil Voltaj/Kapasite	: 18V/3.0Ah
Şarj Süresi	: Yaklaşık 80 dakika
Şarj Voltajı	: AC 100V~240V :50~60Hz
Ağırlık (batarya dahil)	: 4.6 kg

SET FİYATI
4.300,00-USD

Fiyata Dahil Aksesuarlar
1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300)
1 AD ŞARJ EDİLEBİLİR PİL 18V 3,0 Ah
1 AD ŞARJ ALETİ
PLASTİK ÇANTA

MCU	Hidrolik ünite, maksimum çalışma basıncına ulaşıldığında pistonu başlangıç konumuna geri döndüren otomatik geri çekme mekanizmasına sahiptir
AUTO	Elle geri çekme, yanlış kıvrılma durumunda pistonun başrol konumuna geri döndürülmesini sağlar. Ünite, tetik bırakıldığında piston ve kalıbın ileri hareketini durdurduğunda özel bir fren ile durur
II	Ünite, kalıpların konektörü ileriye doğru hızlı bir şekilde yaklaşması ve yavaş sıkma hareketi ile karakterize edilen çift pistonlu bir pompa ile donatılmıştır.
360°	Kıvırma kafası, sıkı gelenleri ve diğer zorlu çalışma alanlarına daha iyi erişim sağlamak için uzunlamasına ekseni etrafında düzgün bir şekilde 360 ° döndürülebilir.
Li-ion	Li-ion bataryaların bellek etkisi ya da kendi kendine boşalması yoktur. Uzun süre çalıştırılmazsa bile alet her zaman çalışmaya hazırdır. Buna ek olarak, NiMH pillerle karşılaştırıldığında %50 daha fazla kapasite ve şarjlı şarj döngüsü ile daha düşük bir güç ağırlık oranı görüyoruz.

ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ PABUÇ SIKMA PENSELERİ (YATAY TİP)

ED-400 16-400 mm² PABUÇ SIKMA PENSESİ





Teknik Özellikler

Sıkma Kuvveti	: 120 kN
Açılma Eni	: 42 mm
Yağ Kapasitesi	: 160 ml
Maksimum Sıkma Aralığı	: Cu 400mm²/Al 300mm²
Zaman/iş	: 5~8 saniye (CU 150 mm²)
Şarj Başına Çalışma Döngüsü	: Yaklaşık 300 döngü (CU 150 mm²)
Pil Voltaj/Kapasite	: 18V/3.0Ah
Şarj Süresi	: Yaklaşık 80 dakika
Şarj Voltajı	: AC 100V~240V :50~60Hz
Ağırlık (batarya dahil)	: 7,3 kg

SET FİYATI
4.800,00-USD

Fiyata Dahil Aksesuarlar
1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300-400)
1 AD ŞARJ EDİLEBİLİR PİL 18V 3,0 Ah
1 AD ŞARJ ALETİ
PLASTİK ÇANTA

MCU	Hidrolik ünite, maksimum çalışma basıncına ulaşıldığında pistonu başlangıç konumuna geri döndüren otomatik geri çekme mekanizmasına sahiptir
AUTO	Elle geri çekme, yanlış kıvrılma durumunda pistonun başrol konumuna geri döndürülmesini sağlar. Ünite, tetik bırakıldığında piston ve kalıbın ileri hareketini durdurduğunda özel bir fren ile durur
II	Ünite, kalıpların konektörü ileriye doğru hızlı bir şekilde yaklaşması ve yavaş sıkma hareketi ile karakterize edilen çift pistonlu bir pompa ile donatılmıştır.
360°	Kıvırma kafası, sıkı gelenleri ve diğer zorlu çalışma alanlarına daha iyi erişim sağlamak için uzunlamasına ekseni etrafında düzgün bir şekilde 360 ° döndürülebilir.
Li-ion	Li-ion bataryaların bellek etkisi ya da kendi kendine boşalması yoktur. Uzun süre çalıştırılmazsa bile alet her zaman çalışmaya hazırdır. Buna ek olarak, NiMH pillerle karşılaştırıldığında %50 daha fazla kapasite ve şarjlı şarj döngüsü ile daha düşük bir güç ağırlık oranı görüyoruz.

ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ PABUÇ SIKMA PENSELER (YATAY TİP)

ED-630U 16-630 mm² PABUÇ SIKMA PENSESİ



Teknik Özellikler

Sıkma Kuvveti	: 130 Kn
Sıkma Aralığı	: Cu 16-630mm²/Al 10-500mm²
Sıkma Sayısı	: 130 devir(Cu 150mm²)
Açılma Eni	: 27.5 mm
Zaman/iş	: 7-15s (kablo çapına bağlı olarak)
Pilin Voltajı	: 18V
Pilin Kapasitesi	: 4.0Ah Li-Ion
Şarj Süresi	: 80 Dakika
Şarj Gerilimi	: AC 100V~240V ;50~60Hz
Çalışma Sıcaklığı	: -10~40°C
Ağırlık	: 8.7kg

SET FİYATI
5.250,00-USD

Fiyata Dahil Aksesuarlar
1 TAKIM ÇENE (16,25,35,50,70,95,120,150,185,240, 300,400,500,630 mm²)
1 AD ŞARJ EDİLEBİLİR PİL 18V 4,0 Ah
1 AD ŞARJ ALETİ
PLASTİK ÇANTA





MCU	Hidrolik ünite, maksimum çalışma basıncına ulaşıldığında pistonu başlangıç konumuna geri döndüren otomatik geri çekme mekanizmasına sahiptir
AUTO	Elle geri çekme, yanlış kıvrılma durumunda pistonun başrol konumuna geri döndürülmesini sağlar. Ünite, tetik bırakıldığında piston ve kalıbın ileri hareketini durdurduğunda özel bir fren ile durur
II	Ünite, kalıpların konektörü ileriye doğru hızlı bir şekilde yaklaşması ve yavaş sıkma hareketi ile karakterize edilen çift pistonlu bir pompa ile donatılmıştır.
360°	Kıvırma kafası, sıkı gelenleri ve diğer zorlu çalışma alanlarına daha iyi erişim sağlamak için uzunlamasına ekseni etrafında düzgün bir şekilde 360 ° döndürülebilir.
Li-ion	Li-ion bataryaların bellek etkisi ya da kendi kendine boşalması yoktur. Uzun süre çalıştırılmazsa bile alet her zaman çalışmaya hazırdır. Buna ek olarak, NiMH pillerle karşılaştırıldığında %50 daha fazla kapasite ve şarjlı şarj döngüsü ile daha düşük bir güç ağırlık oranı görüyoruz.

ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ UNIVERSAL TİP PENSELER (PABUÇ SIKMA-KABLO KESME-PUNCH)
ED-60UNV



SET FİYATI
5.450,00-USD

Fiyata Dahil Aksesuarlar
1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300)
1 TAKIM PUNCH LOKMA (22,5-28,3-34,6-43,2-49,6-61,5)
1 TAKIM KESME ÇENESİ
1 AD ŞARJ EDİLEBİLİR PİL 18V 3,0 Ah
1 AD ŞARJ ALETİ
PLASTİK ÇANTA



Teknik Özellikler

Sıkma Kuvveti	: 60 Kn
Açılma Eni	: 42 mm
Sıkma Ölçüsü	: 16-300 mm²
Sıkma Sayısı	: 320 (Cu 150mm²)
Kesme Ölçüsü	: 40 mm Cu/Al ve Zırhlı kablo
Kesme Sayısı	: 70
Punch Aralığı	: Ø 22.5 - Ø 61.5mm
Punch Sayısı	: 100
Pilin Voltajı	: 18V
Pilin Kapasitesi	: 3.0Ah Li-Ion
Şarj Süresi	: 1 Saat

SIKMA	KESME	DELME (PUNCH)
		
		

MCU	Hidrolik ünite, maksimum çalışma basıncına ulaşıldığında pistonu başlangıç konumuna geri döndüren otomatik geri çekme mekanizmasına sahiptir
AUTO	Elle geri çekme, yanlış kıvrılma durumunda pistonun başrol konumuna geri döndürülmesini sağlar. Ünite, tetik bırakıldığında piston ve kalıbın ileri hareketini durdurduğunda özel bir fren ile durur
II	Ünite, kalıpların konektörü ileriye doğru hızlı bir şekilde yaklaşması ve yavaş sıkma hareketi ile karakterize edilen çift pistonlu bir pompa ile donatılmıştır.
360°	Kıvırma kafası, sıkı gelenleri ve diğer zorlu çalışma alanlarına daha iyi erişim sağlamak için uzunlamasına ekseni etrafında düzgün bir şekilde 360 ° döndürülebilir.
Li-ion	Li-ion bataryaların bellek etkisi ya da kendi kendine boşalması yoktur. Uzun süre çalıştırılmazsa bile alet her zaman çalışmaya hazırdır. Buna ek olarak, NiMH pillerle karşılaştırıldığında %50 daha fazla kapasite ve şarjlı şarj döngüsü ile daha düşük bir güç ağırlık oranı görüyoruz.

ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ UNIVERSAL TİP PENSELER (PABUÇ SIKMA-KABLO KESME-PUNCH)
ED-120UNV



YENİ ÜRÜN

SET FİYATI
5.850,00-USD

Fiyata Dahil Aksesuarlar
1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300-400)
1 TAKIM PUNCH LOKMA (22,5-28,3-34,6-43,2-49,6-61,5)
1 TAKIM KESME ÇENESİ
1 AD ŞARJ EDİLEBİLİR PİL
1 AD ŞARJ ALETİ
PLASTİK ÇANTA







350° döner sıkma başlığı, her türlü şantiyede çalışır
Yüksek verimliliğe sahip iki kademeli hidrolik sistem
OLED ekran pil yüzdesini, çalışma süresini, bakım hatırlatmasını, hata bilgilerini vb. gösterir

Teknik Özellikler

Sıkma Kuvveti	: 120 Kn
Açılma Eni	: 23 mm
Sıkma Ölçüsü	: 16-400 mm^2
Kesme Ölçüsü	: Cu/Al kablosu Ø 65mm, Zırhlı Kablo Ø 50mm
Punch Aralığı	: 3,5 mm yumuşak çelikte Φ61,5 mm
Pilin Kapasitesi	: 18V Li-ion 4.0Ah
Şarj Cihazı	: AC 100V-240V 50-60Hz

ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ KABLO KESME MAKASLARI

ED-45 KABLO KESME MAKASI



SET FİYATI
3.800,00-USD

Fiyata Dahil Aksesuarlar
1 AD ŞARJ EDİLEBİLR PİL 18V 3,0 Ah
1 AD ŞARJ CİHAZI
PLASTİK ÇANTA
1 TAKIM KESME ÇENESİ

Teknik Özellikler

Kesme Kuvveti	: 60 Kn
Açılma Eni	: 50 mm
Kullanılan Kablo Tipi	: 45 mm Cu/Al ve Zırhlı kablo
Pilin Voltajı	: 18V
Pilin Kapasitesi	: 3.0Ah Li-Ion
Şarj Süresi	: 1 Saat

ED-55 KABLO KESME MAKASI

YENİ ÜRÜN



SET FİYATI
4.800,00-USD

Teknik Özellikler

Kesme Kuvveti	: 120 Kn
Açılma Eni	: 58 mm
Kesme Aralığı	: ≤Φ55 mm
Zırhlı Kablo	: Φ55 mm
ASCR	: Φ54 mm
Cu/Al	: Φ55 mm
Hafif Demir Çubuk	: Φ22 mm
İnşaat Demiri	: Φ22 mm
Çelik Tel	: Φ22 mm
Tel Halat	: Φ30 mm
Ürün Ölçüleri	: 458x413x83mm
Pilin Voltajı	: 18V
Pilin Kapasitesi	: 4.0Ah
Şarj Süresi	: 60 dk.
Ağırlık (pil dahil)	: 7.6 kg

Fiyata Dahil Aksesuarlar
1 AD ŞARJ EDİLEBİLR PİL 18V 3,0 Ah
1 AD ŞARJ CİHAZI
PLASTİK ÇANTA
1 TAKIM KESME ÇENESİ

ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ KABLO KESME MAKASLARI

ED-85 KABLO KESME MAKASI





SET FİYATI
4.100,00-USD

Fiyata Dahil Aksesuarlar
1 AD ŞARJ EDİLEBİLR PİL 18V 3,0 Ah
1 AD ŞARJ CİHAZI
PLASTİK ÇANTA
1 TAKIM KESME ÇENESİ

Teknik Özellikler

Kesme Kuvveti	: 60 Kn
Açılma Eni	: 86 mm
Kullanılan Kablo Tipi	: 85 mm Cu/Al ve Zırhlı kablo
Pilin Voltajı	: 18V
Pilin Kapasitesi	: 3.0Ah Li-Ion
Şarj Süresi	: 1 Saat

MCU	Hidrolik ünite, maksimum çalışma basıncına ulaşıldığında pistonu başlangıç konumuna geri döndüren otomatik geri çekme mekanizmasına sahiptir
AUTO	Elle geri çekme, yanlış kıvrılma durumunda pistonun başrol konumuna geri döndürülmesini sağlar. Ünite, tetik bırakıldığında piston ve kalıbın ileri hareketini durdurduğunda özel bir fren ile durur
II	Ünite, kalıpların konektörü ileriye doğru hızlı bir şekilde yaklaşması ve yavaş sıkma hareketi ile karakterize edilen çift pistonlu bir pompa ile donatılmıştır.
360°	Kıvırma kafası, sıkı gelenleri ve diğer zorlu çalışma alanlarına daha iyi erişim sağlamak için uzunlamasına ekseni etrafında düzgün bir şekilde 360 ° döndürülebilir.
Li-ion	Li-ion bataryaların bellek etkisi ya da kendi kendine boşalması yoktur. Uzun süre çalıştırılmazsa bile alet her zaman çalışmaya hazırdır. Buna ek olarak, NiMH pillerle karşılaştırıldığında %50 daha fazla kapasite ve şarjlı şarj döngüsü ile daha düşük bir güç ağırlık oranı görüyoruz.

ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ KABLO KESME YENGEÇ KAFA MAKASLARI

ED-105 KABLO KESME MAKASI




SET FİYATI
5.150,00-USD

Fiyata Dahil Aksesuarlar
1 AD ŞARJ EDİLEBİLR PİL 18V 5,0 Ah
1 AD ŞARJ CİHAZI
PLASTİK ÇANTA
1 TAKIM KESME ÇENESİ

Teknik Özellikler

Kesme Kuvveti	: 120 Kn
Açılma Eni	: 108 mm
Kesme Aralığı	: Ø 105 mm
Kullanılan Kablo Tipi	: Cu/Al Kablo, Hafif zırhlı Cu/Al kablo (kablo türüne bağlı olarak)
Pilin Voltajı	: 18V
Pilin Kapasitesi	: 5.0Ah Li-Ion
Şarj Süresi	: 1 Saat





MEKANİK KABLO KESME MAKASLARI

ZC-32A MEKANİK KABLO KESME MAKASI



ÜRÜN FİYATI
190,00-USD

Kesme Ölçüsü : Max.240mm² Ø 32mm Cu/Al kabloları
Ağırlık : 0.7 kg
Uzunluk : 360 mm

Çelik tel ve sert bakır tel kesmek için uygun değildir

Sadece tek telli CU/Al kabloları keser

ZC-36A MEKANİK KABLO KESME MAKASI



ÜRÜN FİYATI
195,00-USD

Kesme Ölçüsü : Max.300mm² Ø 36mm Cu/Al kabloları
Ağırlık : 0.6 kg
Uzuluk : 260 mm

Çelik tel ve sert bakır tel kesmek için uygun değildir

Sadece tek telli CU/Al kabloları keser

ZC-60A MEKANİK KABLO KESME MAKASI



ÜRÜN FİYATI
300,00-USD

Kesme Ölçüsü : Max.400mm² Ø 60mm Cu/Al kabloları
Ağırlık : 0.80 kg
Uzuluk : 320 mm

Çelik tel ve sert bakır tel kesmek için uygun değildir

Sadece tek telli CU/Al kabloları keser

TK-960 MEKANİK KABLO KESME MAKASI



ÜRÜN FİYATI
800,00-USD

Kesme Ölçüsü : Max.960mm² Cu/Al
Ağırlık : 4.4 kg
Uzuluk : 700 mm

Çelik tel ve sert bakır tel kesmek için uygun değildir

Sadece tek telli CU/Al kabloları keser

MEKANİK ÇELİK KESME MAKASLARI (CIRCIRLI TİP)

ZCG-32A MEKANİK KABLO KESME MAKASI (Çelik Tel)



ÜRÜN FİYATI
550,00-USD

Kesme Ölçüsü : Max.100mm² Çelik Tel
Max.600mm² ACSR
Max.Ø 32mm Cu/Al çekirdek kablo
Ağırlık : 2.0 kg
Uzunluk : 350 mm - 480 mm

ZCG-40 MEKANİK KABLO KESME MAKASI (Çelik Tel)



ÜRÜN FİYATI
660,00-USD

Kesme Ölçüsü : Max. 120mm Çelik Tel
Max. 800mm² ACSR
Max. 36mm Cu/Al kablo
Ağırlık : 3.6 kg
Uzunluk : 440 mm - 630 mm

MEKANİK KABLO KESME MAKASLARI



TC-100 MEKANİK KABLO KESME MAKASI

Kesme Ölçüsü : 120 mm² Cu/Al kabloları
Ağırlık : 0.7 kg
Uzunluk : 320 mm
Çelik tel ve sert bakır tel kesmek için uygun değildir

ÜRÜN FİYATI
68,00-USD



TC-125S MEKANİK KABLO KESME MAKASI

Kesme Ölçüsü : 120 mm² Cu/Al kabloları
Ağırlık : 1.25 kg
Uzunluk : 300 mm-400 mm (Teleskopik kollar sayesinde uzatılabilir)
Çelik tel ve sert bakır tel kesmek için uygun değildir

ÜRÜN FİYATI
150,00-USD



TC-250S MEKANİK KABLO KESME MAKASI

Kesme Ölçüsü : 240 mm² Cu/Al kabloları
Ağırlık : 2.28 kg
Uzunluk : 415 mm - 565 mm (Teleskopik kollar sayesinde uzatılabilir)
Çelik tel ve sert bakır tel kesmek için uygun değildir

ÜRÜN FİYATI
170,00-USD



TC-250A MEKANİK KABLO KESME MAKASI

Kesme Ölçüsü : 240 mm² Cu/Al kabloları
Ağırlık : 2.3 kg
Uzunluk : 600 mm
Çelik tel ve sert bakır tel kesmek için uygun değildir

ÜRÜN FİYATI
170,00-USD



TC-38 MEKANİK KABLO KESME MAKASI

Kesme Ölçüsü : 400mm² CU kabloları
500 mm² AL kabloları
Ayrıca 1 1/2" Telefon Kabloları (38 mm²)
Ağırlık : 2.8 kg
Uzunluk : 800 mm
Çelik tel ve sert bakır tel kesmek için uygun değildir

ÜRÜN FİYATI
200,00-USD



TC-500A MEKANİK KABLO KESME MAKASI

Kesme Ölçüsü : 500mm² Cu/Al kabloları
Ağırlık : 2.8 kg
Uzunluk : 710 mm
Çelik tel ve sert bakır tel kesmek için uygun değildir

ÜRÜN FİYATI
260,00-USD

HİDROLİK KABLO KESME MAKASLARI

CPC-40BL HİDROLİK KABLO KESME MAKASI



Kesme Kuvveti : 60KN
Kesme Ölçüsü : Max 40mm ACSR
Max 28mm Çelik Tel
Yükseklik : 600 mm
Ağırlık : 5.6 kg

ÜRÜN FİYATI
850,00-USD

CPC-50A HİDROLİK KABLO KESME MAKASI



Kesme Kuvveti : 60KN
Kesme Ölçüsü : Ø45mm Cu/Al Zırhlı kablo
Ø50mm Telefon Kablosu
Yükseklik : 630 mm
Ağırlık : 7.1 kg

ÜRÜN FİYATI
490,00-USD

HZ-45 HİDROLİK KABLO KESME MAKASI



Kesme Kuvveti : 60KN
Kesme Ölçüsü : Ø45mm Cu/Al ve Cu/Al Zırhlı kablo
Açılma Eni : 50 mm
Yükseklik : 560 mm
Ağırlık : 4.8 kg

Üstten kesme kafası 350° döner.

Kesme döngüsünü azaltmak için iki kademeli hidrolik, kesim tamamlandığında basıncı otomatik olarak serbest bırakır.

Gerektiğinde manuel serbest bırakma özelliğine sahiptir.

ÜRÜN FİYATI
1.200,00-USD

HZ-55 HİDROLİK KABLO KESME MAKASI



Kesme Kuvveti : 120 kN
Strok (Hareket) : 58 mm
Kesme Aralığı : ≤ Ø 55 mm
Zırhlı Kablo : 55 mm
ACSR Kablo : 52 mm
Bakır/Alüminyum : 55 mm
Çelik Tel : 20 mm
Çelik Halat : 25 mm
Uzunluk : 582 mm

YENİ ÜRÜN

ÜRÜN FİYATI
1.850,00-USD
Çelik Taşıma Çantası

HZ-85 HİDROLİK KABLO KESME MAKASI



Kesme Kuvveti : 60KN
Kesme Ölçüsü : 85mm Cu/Al ve Cu/Al Zırhlı kablo
Açılma Eni : 86 mm
Ağırlık : 7.6 kg

Üstten kesme kafası 350° döner.

Kesme döngüsünü azaltmak için iki kademeli hidrolik, kesim tamamlandığında basıncı otomatik olarak serbest bırakır.

Gerektiğinde manuel serbest bırakma özelliğine sahiptir.

ÜRÜN FİYATI
1.700,00-USD

HİDROLİK KABLO KESME BAŞLIKLARI



CPC-85B HİDROLİK KABLO KESME BAŞLIĞI

ÜRÜN FİYATI
820,00-USD

Kesme Kuvveti	: 60KN
Kesme Ölçüsü	: 50mm Cu/Al Zırhlı kablo 85mm Telefon Kablosu
Yükseklik	: 465 mm
Ağırlık	: 7.9 kg

Spit hidrolik kablo kesici, hidrolik pompa ile çalışabilir, büyük boyutlu telefon kabloları veya zırhlı kabloları için uygundur.



CPC-100B HİDROLİK KABLO KESME BAŞLIĞI

ÜRÜN FİYATI
1.000,00-USD

Kesme Kuvveti	: 60KN
Kesme Ölçüsü	: 75mm Cu/Al Zırhlı kablo 100mm Telefon Kablosu
Yükseklik	: 505 mm
Ağırlık	: 8.4 kg

Spit hidrolik kablo kesici, hidrolik pompa ile çalışabilir, büyük boyutlu telefon kabloları veya zırhlı kabloları için uygundur.

HİDROLİK POMPALAR

CP-700 HİDROLİK EL POMPASI



Maksimum Çıkış Basıncı
Alçak Basınç : 20 Bar
Yüksek Basınç : 700 Bar
Yağ Çıkışı
Alçak Basınç : 13 cc
Yüksek Basınç : 2,3 cc

Yağ Kapasitesi : 900 cc
Piston Yönü : ÇİFT
Ağırlık : 9 kg
Ölçü : 510x140x150mm

ÜRÜN FİYATI
600,00-USD

Yüksek basınç hortumu ve bağlantı fişi dahil, sıkma kafasını, kesme kafalarını ve punch kafasını tahrik etmek için hidrolik olarak çalıştırılan pompa.
PT3/8" vida dişi, yağ numarası Shell Tellus T 15'tir ve altı ayda bir değiştirilmesi gerekir.

TFP-800 HİDROLİK AYAK POMPASI



Maksimum Çıkış Basıncı
Alçak Basınç : 20 Bar
Yüksek Basınç : 700 Bar
Yağ Çıkışı
Alçak Basınç : 13 cc
Yüksek Basınç : 2,3 cc

Yağ Kapasitesi : 850 cc
Piston Yönü : ÇİFT
Ağırlık : 11 kg
Ölçü : 450x150x200mm

ÜRÜN FİYATI
750,00-USD

Büyük yağ kapasitesi, büyük silindirle çalışır.
2m yüksek basınç hortumu ve bağlantı tapası dahil, sıkma başlığını ve punch kafalarını ve delme kafasını tahrik etmek için hidrolik olarak çalıştırılan pompa,
PT3/8" vida dişi, yağ numarası Shell Tellus T 15'tir ve her altı ayda bir değiştirilmesi gerekir.

EB-700 PİL İLE ÇALIŞAN TAŞINABİLİR POMPA



Yağ Kapasitesi : 700 ml
Basınç : 700 Bar
Güç : 490W
Pilin Voltajı : 18V
Pilin Kapasitesi : 5.0Ah Li-Ion
Ağırlık : 5.9 Kg.

Fiyata Dahil Aksesuarlar
1 AD ŞARJ EDİLEBİLR PİL 18V 5,0 Ah
1 AD ŞARJ CİHAZI
1 AD TAŞIMA APARATI

ÜRÜN FİYATI
4,400,00-USD







ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ YÜKSÜK SIKMA PENSESİ

MP-50



ÜRÜN FİYATI **1.400,00-USD**

ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ YÜKSÜK SIMA PENSESİ

Ağırlık	1,4 kg
Ürün Ölçüsü	310x118x76 mm



Sıkma Kuvveti	: 16 Kn
Pilin Voltajı	: 18V
Pilin Kapasitesi	: 2.0Ah Li-Ion
Şarj Süresi	: 1 Saat

Kullanım Alanı

İzoleli Yüksük Ø	0.50-50 mm² İzoleli Yüksükler
İzolesiz Terminal Ø	0,5-10 mm² İzolesiz Terminaller
Yuvarlak Tip Ø	0,6-6 mm² Yuvarlak tip

MEKANİK EL ALETLERİ - YÜKSÜK SIKMA PENSELERİ

PZ 0.25-2.5



ÜRÜN FİYATI	**30,00-USD**
Sıkma Ölçüsü	0,25 mm² - 2.5 mm²
Ağırlık	0,2 kg
Uzunluk	135 mm

YENİ ÜRÜN

Sıkma Profili



PZ 0.5-16



ÜRÜN FİYATI	**35,00-USD**
Sıkma Ölçüsü	0,5 mm² - 16 mm²
Ağırlık	0,31 kg
Uzunluk	220 mm

YENİ ÜRÜN

Sıkma Profili



ANO-4WFL (YAC-5)



ÜRÜN FİYATI	**63,00-USD**
Sıkma Ölçüsü	0,5 mm² - 6 mm²
Ağırlık	0,6 kg
Uzunluk	230 mm

Sıkma Profili



AN-16WF (YAC-6)



ÜRÜN FİYATI	**63,00-USD**
Sıkma Ölçüsü	6 mm² -16 mm²
Ağırlık	0,6 kg
Uzunluk	230 mm

Sıkma Profili



AN-35WF (YAC-35)



ÜRÜN FİYATI	**66,00-USD**
Sıkma Ölçüsü	10 mm² - 35 mm²
Ağırlık	0,6 kg
Uzunluk	235 mm

Sıkma Profili



AN-50WF (YAC-50)



ÜRÜN FİYATI	**66,00-USD**
Sıkma Ölçüsü	25 mm² - 50 mm²
Ağırlık	0,6 kg
Uzunluk	235 mm

Sıkma Profili



MEKANİK EL ALETLERİ - YÜKSÜK SIKMA PENSELERİ

HSC8 6-4A (YAC-8)



ÜRÜN FİYATI	**80,00-USD**
Sıkma Ölçüsü	0,25 mm^2 - 6 mm^2
Ağırlık	0,39 kg
Uzunluk	175 mm

Sıkma Profili



HSC8 6-6A



ÜRÜN FİYATI	**85,00-USD**
Sıkma Ölçüsü	0,25 mm^2 - 6 mm^2
Ağırlık	0,39 kg
Uzunluk	175 mm

YENİ ÜRÜN

Sıkma Profili



ZSY 16-4



ÜRÜN FİYATI	**99,00-USD**
Sıkma Ölçüsü	0,5 mm^2 - 16 mm^2
Ağırlık	0,4 kg
Uzunluk	175 mm

Sıkma Profili



TERMİNAL SIKMA PENSELERİ

AN-03C (YYT-1)



ÜRÜN FİYATI	**60,00-USD**
Sıkma Ölçüsü	0,5-6 mm^2 İzoleli terminaller
Ağırlık	0,6 kg
Uzunluk	230 mm

Sıkma Profili



AN-006 (YYT-7)



ÜRÜN FİYATI	**60,00-USD**
Sıkma Ölçüsü	0,5-6 mm^2 İzoleli terminaller
Ağırlık	0,6 kg
Uzunluk	230 mm

Sıkma Profili



TERMİNAL SIKMA PENSELERİ

AN-03B (YYT-11)



ÜRÜN FİYATI	**60,00-USD**
Sıkma Ölçüsü	0,5-6 mm² İzolesiz terminaller
Ağırlık	0,6 kg
Uzunluk	230 mm

Sıkma Profili



AN-004 (YYT-8)



ÜRÜN FİYATI	**60,00-USD**
Sıkma Ölçüsü	0,5-10 mm² Kaynaklı tip pabuçlar
Ağırlık	0,6
Uzunluk	230 mm

Sıkma Profili



KONNEKTÖR SIKMA PENSESİ

HT-86



ÜRÜN FİYATI	**58,00-USD**
Sıkma Ölçüsü	RJ 11/12 (6 P) - FJ 45 (8 P)
Ağırlık	0,28 kg
Uzunluk	190 mm

ÇELİK KABLO BAĞI SIKMA PENSELERİ

TG-328



ÜRÜN FİYATI	**240,00-USD**
Sıyırma Aralığı	Ø 4,8 mm - Ø 7,5 mm

Çelik kablo bağlarını sıkmak için kullanılır

TG-11



ÜRÜN FİYATI	**170,00-USD**
Sıkma Aralığı	Ø 4,6 - 12 mm

Çelik kablo bağlarını sıkmak için kullanılır

MEKANİK EL ALETLERİ

MLT-3SET (T007)



ÜRÜN FİYATI **140,00-USD**

Sıkma Ölçüsü	0,5-6 mm² İzoleli Kablo Yüksükleri 0,5-10 mm² Kaynaklı tip pabuçlar 0,5-10 mm² İzolesiz kablo ucları için
Ağırlık	0,61 kg
Uzunluk	220 mm



TO-035DC-ST



SET İÇERİĞİ

AN-10	1,5-6 mm² Kaynaklı tip pabuçlar
Sıkma profili	
AN-03B	1-4 mm² İzolesiz terminaller
Sıkma profili	
AN-04WF	1-6 mm² İzoleli Yüksükler
Sıkma profili	
AN-16WF	6-16 mm² İzoleli Yüksükler
Sıkma profili	
AN-03C	0,5-6 mm² İzolesiz terminaller
Sıkma profili	

ÜRÜN FİYATI **150,00-USD**

MULTİFONKSİYONEL KABLO UCU SIKMA

Ağırlık	1,55
Kutu Ölçü	277x22x61 mm

T-16



ÜRÜN FİYATI **75,00-USD**

Sıkma Ölçüsü	1,5-16 mm² SKP Sıkma Pensesi
Ağırlık	0,7 kg
Uzunluk	325 mm

Sıkma Profili





HD-50L



ÜRÜN FİYATI **90,00-USD**

Sıkma Ölçüsü	6-50 mm² SKP Sıkma Pensesi
Ağırlık	0,7 kg
Uzunluk	325 mm

Sıkma Profili





www.torkelektroteknik.com

MEKANİK EL ALETLERİ
KABLO SIYIRMA PENSELERİ



YY-78318

ÜRÜN FİYATI	**30,00-USD**
Sıyırma Aralığı	0,2-6 mm² (Kablo kesme makası mevcuttur)
Ağırlık	0,2 kg
Uzunluk	175 mm



BXQ-Z40B

ÜRÜN FİYATI	**330,00-USD**
Sıyırma Aralığı	Ø 14mm - Ø 40 mm çapındaki kablolar
Ağırlık	0,9 kg
Uzunluk	275 x 95 x 60




SK-30

ÜRÜN FİYATI	**135,00-USD**
Sıyırma Aralığı	Ø 13 mm - Ø 30 mm
Ağırlık	0,8 kg
Uzunluk	325 mm







SK-40

ÜRÜN FİYATI	**400,00-USD**
Sıyırma Aralığı	Ø 20 mm - Ø 40 mm
Ağırlık	0,8 kg
Uzunluk	250 mm

NOTLAR :

“maximum enerji maximum TORK® ”

TORK®
ELEKTROTEKNİK



TASARIMDAN
ÜRETİME
GÜÇLÜ
BAĞLANTILAR

SKP

SIKMALI KABLO PABUÇLARI

DAHA
GÜVENİLİR
BAĞLANTILAR
DAHA GÜÇLÜ
YARINLAR

TORK ELEKTROTEKNİK

Merkez : Esenkent Mahallesi, Methiye Sk. No:3
Dudullu Osb - Ümraniye / İstanbul / Türkiye

+90 (216) 471 35 35

tork@torkelektroteknik.com

www.torkelektroteknik.com

WhatsApp Destek
0530 969 63 90